

# CS1734A


## 4ポート PS/2-USB VGA/ オーディオ KVMP™ スイッチ

CS1734Aは、4ポートKVMスイッチに2ポートのUSBハブが搭載されています。

また、PS/2とUSBのデュアルインターフェースに対応しています。



### □ 構成図

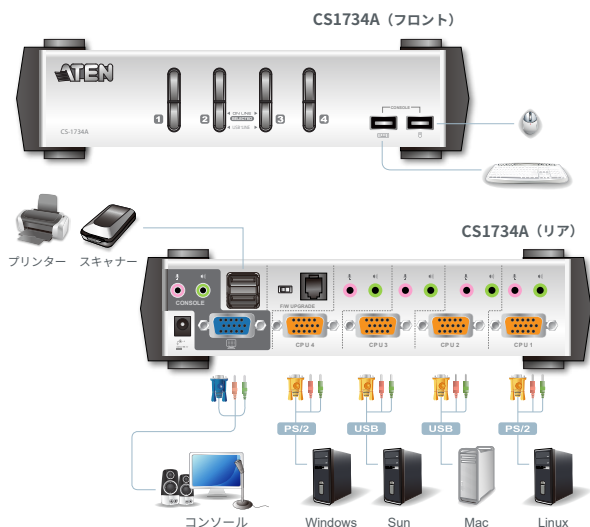

### □ 仕様

機能	CS1734A
コンピューター接続数	
ダイレクト	4
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB・PS/2 両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン
USBポート/オーディオポート選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス×4 (Yellow) スピーカー: ステレオミニジャック×4 マイク: ステレオミニジャック×4
コンソールポート	キーボード: USB Type-A メス×1 マウス: USB Type-A メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック メス×1 マイク: ステレオミニジャック メス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB1.1: USB Type-A メス×2
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×4
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
オンライン/選択	4 (Orange)
USBリンク	4 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1～99秒 (ユーザー設定) / 5秒 (デフォルト)
解像度	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
電源入力	
電源アダプター	入力: AC100V～240V 50～60Hz、出力: DC5V; 2.6A
消費電力	DC 5V; 1.02W
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.78 kg
サイズ (W × D × H)	210 × 88 × 56 mm
同梱品	2L-5301U(1.2m) ケーブル×2 2L-5302U(1.8m) ケーブル×2 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1

### □ 特長

- 1セットのコンソールから4台のPCを操作可能
- USB1.1対応デバイスを2台接続可能
- デュアルインターフェース対応 -  
PC側は、PS/2とUSBのキーボードとマウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキーから切替可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社 SPARC(Sun)
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- KVM、USB、オーディオの個別切替対応
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- Microsoft Intellimouse™ 他、多種のスクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2エミュレーション機能によりエラー無しでコンピューターの起動が可能

