CL6700 (CL6700N: 19" LCD)

DVI LCD 控制端

CL6700 DVI LCD 控制端為一款具備音訊功能的 KVM 控制設備，其整合 19 吋 DVI LCD 螢幕、鍵盤與觸控板於單一抽拉式機體，並僅佔 1U 機架空間。CL6700 可作為 DVI KVM 多電腦切換器的前端控制端使用，使用者可將抽拉式控制端模組與相容的 KVM 多電腦切換器搭配使用，不須額外購買 KVM 多電腦切換器模組，以節省機房使用空間並提升工作效率。

CL6700 前端面板額外具備一組 USB 滑鼠連接埠；後方面板的外接式控制端 (USB 鍵盤與滑鼠、DVI 與 VGA 螢幕) 可供第二位使用者進行存取。

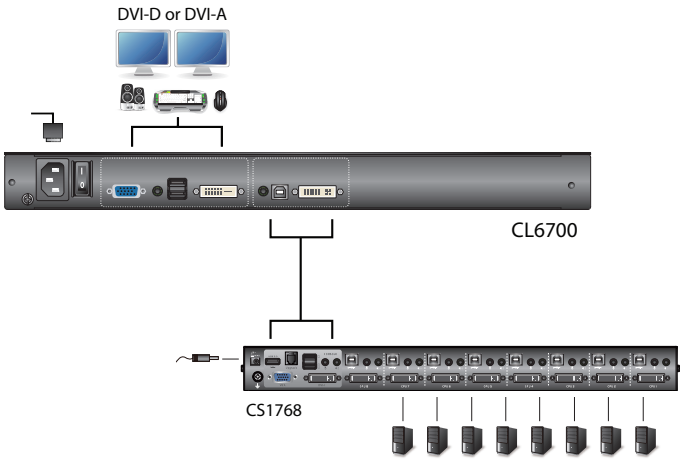

產品特性

- 整合 KVM 控制端與 19 吋 LCD 螢幕於單滑軌機體內；小於 1U 的機體設計，可在 1U 機架空間輕鬆抽拉操作
- 配備標準型機架安裝套件 – 另可選購簡易型安裝套件 (單人安裝)
- 支援一組 USB/DVI/VGA 介面的外接式控制端
- 前端面板額外提供一組支援熱插拔的 USB 滑鼠連接埠 (亦可作為 USB 周邊設備連接埠)
- 支援音訊 (喇叭)
- 優異的視訊品質 – 高達 1280 x 1024 @ 75Hz; DDC, DDC2, DDC2B
- 標準 105 鍵鍵盤；Sun 鍵盤模擬功能
- 跨平台支援 – Windows, Linux, Mac 與 Sun
- 可與多數 ATEN DVI KVM 多電腦切換器相容
- 可調整深度以安裝於機架內
- 支援韌體更新
- 控制端鎖定設計 – 當控制端在非使用狀態下，可將其安全鎖定在原來的位置
- DDC 模擬功能 – 可自動調整每台電腦的影像設定，並提供最佳影像輸出品質

產品規格

功能			CL6700
電腦連接數			1
控制端切換選擇			熱鍵
介面	第二組控制端連接埠	鍵盤	1 x USB Type A 母頭 (白)
		滑鼠	1 x USB Type A 母頭 (白)
		螢幕 1	1 x DVI-D 母頭 (白)
		螢幕 2	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	電腦端連接埠	鍵盤 / 滑鼠	1 x USB Type B 母頭 (白)
		螢幕	1 x DVI-I 母頭 (白)
		喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	外接式滑鼠 / 週邊設備連接埠		1 x USB Type A 母頭 (黑)
	電源		1 x 3-prong AC Socket
開關	重置		1 x 半嵌式按鍵
	電源		1 x 翹板開關
	韌體更新		1 x 滑動開關
	LCD 電源		1 x 按鍵
	LCD 調整		4 x 按鍵
LED 指示燈	電源		1 (綠)
	Lock	Num	1 (綠)
		Caps	1 (綠)
		Scroll	1 (綠)
訊號模擬	鍵盤 / 滑鼠		USB
視訊解析度			1280 x 1024@75Hz, DDC2B
輸入額定值			100-240VAC; 50-60Hz; 1A
耗電量			120V, 24.6W / 230V, 25.4W
作業環境	操作溫度		0-50°C
	儲存溫度		-20-60°C
	溼度		0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼		金屬
	重量		13.09 公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)		58.92 x 48.50 x 4.40 公分

* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

宏正自動科技股份有限公司
221 新北市汐止區大同路二段 125 號 3 樓
電話：+886-2-8692-6969 傳真：+886-2-8692-6926
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Printed 07/2014 V4.0

© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.