

CL6700MW

DVI Full HD LCD 控制端


- CL6700MW DVI Full HD LCD 控制端為一款具備音訊功能的 KVM 控制設備，整合 17.3 吋背光之高畫質寬螢幕、鍵盤與滑鼠觸控板於單一抽拉式機體，1U 機架空間。作為 KVM 多電腦切換器的前端控制端使用，使用者可將抽拉式控制端與相容的 ATEN KVM 多電腦切換器搭配使用，不須購買額外的 KVM 多電腦切換器，以節省機房使用空間並提升工作效率。

CL6700MW 前方面板額外具備一組 USB 滑鼠連接埠；後方面板的外接式控制端連接埠支援三種視訊訊號 - DVI、HDMI 或 VGA 與 KVM 多電腦切換器連接，可供第二位使用者進行存取。並於外接式控制端連接埠與電腦端連接埠分別配置一個喇叭插孔，支援音訊訊號。



產品特性

- 整合 KVM 控制端與 17.3 吋 LED 背光 Full HD LCD 螢幕於單滑軌機體內；小於 1U 的機體設計，可在 1U 機架空間輕鬆抽拉操作
- 配備標準型機架安裝套件 - 另可選購簡易型安裝套件（單人安裝）
- 支援一組 USB / DVI / VGA / HDMI 介面的外接式控制端
- 前端額外提供一組支援熱插拔的 USB 滑鼠連接埠（亦可作為 USB 周邊設備連接埠）
- 高視訊解析度 - 高達 1920 x 1080 @60Hz; DDC, DDC2, DDC2B
- 支援音訊（喇叭）
- 標準 105 鍵鍵盤；Sun 鍵盤模擬功能
- 跨平台支援 - Windows, Linux, Mac 與 Sun
- 可調整深度以安裝於機架內
- 支援韌體更新
- 控制端鎖定設計 - 當控制端在非使用狀態下，可將其安全鎖定在原來的位置
- DDC 模擬功能 - 可自動調整每台電腦的影像設定，並提供最佳影像輸出品質
- 支援多國鍵盤語言：英文 (US), 英文 (UK), 法文, 德文, 德文 (瑞士), 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 俄羅斯文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文

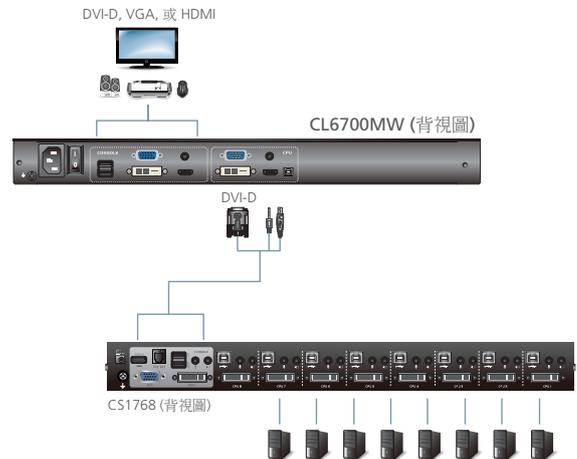

產品規格

功能		CL6700MW	
電腦連接數		1	
控制端切換選擇		熱鍵	
介面	第二組控制端連接埠	鍵盤	1 x USB Type A 母頭
		滑鼠	1 x USB Type A 母頭
		螢幕	1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x HDB-15 (VGA) 母頭 (藍) 1 x HDMI 母頭 (黑)
		喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	電腦端連接埠	鍵盤 / 滑鼠	1 x USB Type B 母頭 (白)
		螢幕	1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x HDB-15 (VGA) 公頭 (藍) 1 x HDMI 母頭 (黑)
		喇叭	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	外接式滑鼠 / 週邊設備連接埠		1 x USB Type A 母頭 (黑)
	韌體更新		1 x RJ-11 母頭 (黑)
	電源		1 x 3-prong AC Socket
開關	重置	1 x 半嵌式按鍵	
	電源	1 x 翹板開關	
	韌體更新	1 x 滑動開關	
	LCD 電源	1 x 按鍵	
	LCD 調整	4 x 按鍵	
LED 指示燈	電源	1 (綠)	
	Lock	Num	1 (綠)
		Caps	1 (綠)
		Scroll	1 (綠)
訊號模擬	鍵盤 / 滑鼠	USB	
視訊解析度		1920 x 1080 @60Hz, DDC2B	
輸入額定值		100 - 240VAC; 50 - 60Hz; 1A	
耗電量		120V, 19.4W / 230V, 19.4W	
作業環境	操作溫度	0 - 40°C	
	儲存溫度	-20 - 60°C	
	溼度	0 - 80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	11.38 公斤	
尺寸 (長 x 寬 x 高)		58.92 x 48.00 x 4.40 公分	