

VM7104


4端口VGA输入板卡

- VM7104 4端口VGA输入板卡搭配ATEN模块化矩阵式视频切换器可发送及分配任意4组VGA视频和音频来源端设备至任意16组显示端设备。VM7104支持RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr输入信号，并提供立体声音频可从端子台嵌入HDMI音频输出端口。该板卡为热插拔设计并兼容于VM1600，故在板卡的插拔过程中无需关闭电源。



产品特性

- 连接高达4组的VGA或色差端子输入
- 支持RGBHV/RGBS/YCbCr/YPbPr输入信号源
- 热插拔板卡设计可轻松整合输入/输出板卡
- 兼容于VM1600并可弹性混合其它模组化输入/输出板卡

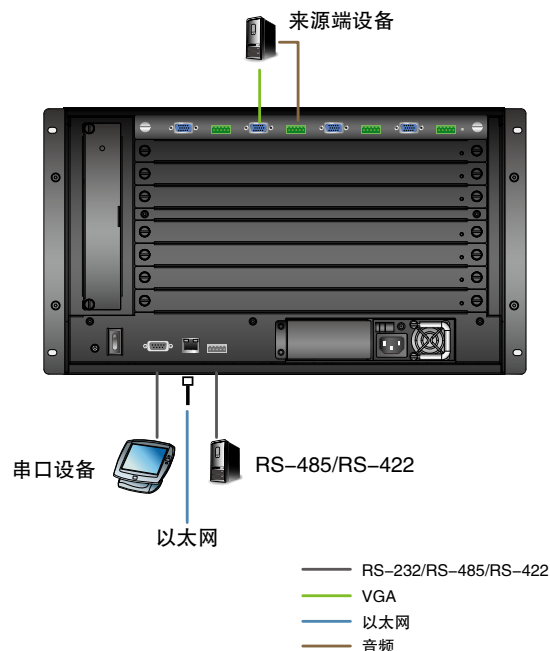

产品规格

功能		VM7104
视频输入	接口	4 x HDB-15母头(蓝色)
	电阻	75Ω
	最高带宽	300 MHz
	最高分辨率	高达 1920 x 1200
	最长距离	1.8m
音频输入	接口	4 x 5孔端子台 * 音频信号类型支持立体声、平衡式/非平衡式音频。
耗电量		7.1W
作业环境	操作温度	0 - 40 °C
	储存温度	-20 - 60 °C
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	0.56 kg
	尺寸 (长x宽x高)	35.20 x 23.80 x 2.28 cm

注意：* 音频信号类型支持立体声、平衡式/非平衡式音频。
平衡式音频最大输入/输出层级为0.5 Vrms (-6.02dBV@6000hm)。
非平衡式音频最大输入/输出层级为1Vrms (0dBV@6000hm)。

