



US3311

2-Port 4K DisplayPort USB-C KVM Switch with Power Pass-Through Quick Start Guide

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Released: 11/2025

Package Contents

- 1 US3311 2-Port 4K DisplayPort USB-C KVM Switch with Power Pass-Through
- 1 power adapter and power cord
- 2 USB-C 3.2 Gen 2 full featured cables
- 1 port switch button
- 1 user instructions

Contents

English	3
Français	6
Deutsch	9
Español	12
Italiano	15
Русский	18
Українська	21
Português	24
Türkçe	27
Polski	30
Română	33
日本語	36
한국어	39
简体中文	42
繁體中文	45

Scan for more information



Product Page



User Manual

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.


To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at : <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

US3311 2-Port 4K DisplayPort USB-C KVM Switch with Power Pass-Through

A Hardware Overview

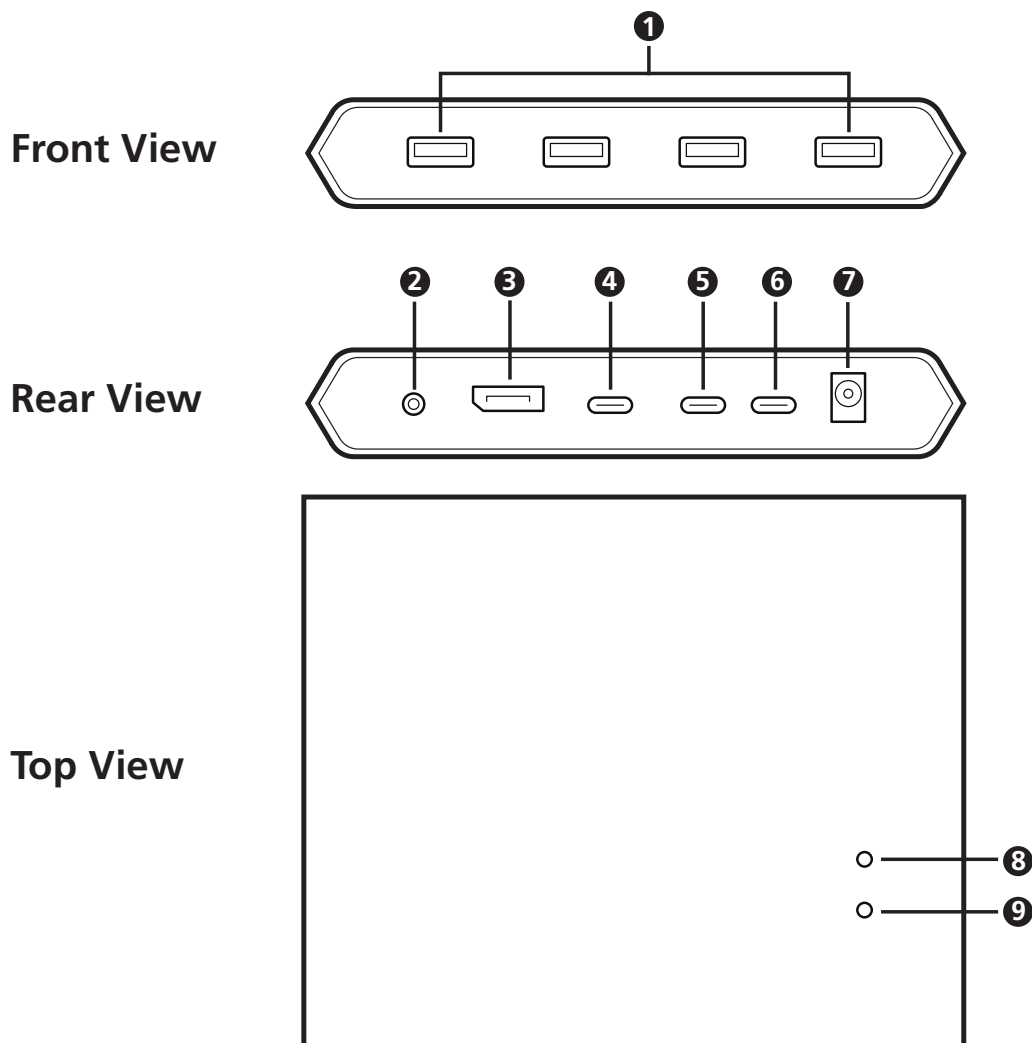

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ➊ USB Type-A ports | ➋ USB-C port (power)* |
| ➌ jack for port switch button | ➍ power jack |
| ➎ DisplayPort out | ➏ port 1 status LED |
| ➐ USB-C port (source 2) | ➑ port 2 status LED |
| ➒ USB-C port (source 1) | |

Note: This USB-C port (power) supports USB-C PD laptop charging at 5V, 9V, 15, and 20V output, and the USB-C power adapter is not supplied in the package.


Host Requirement

USB-C enabled computer or smartphone / tablet with one of the following operating systems:

- Windows® 10 (32-bit / 64-bit) with 7th-Gen Intel Core Processor or above
- MacOS X 10.12 or later
- iPadOS 13.1 or later
- iOS 17.1 or later
- Android 8.0 or later

Note: To transmit video through a USB-C port, make sure your computer supports DP Alt Mode over the USB-C port, and that it has been enabled.

B Installation

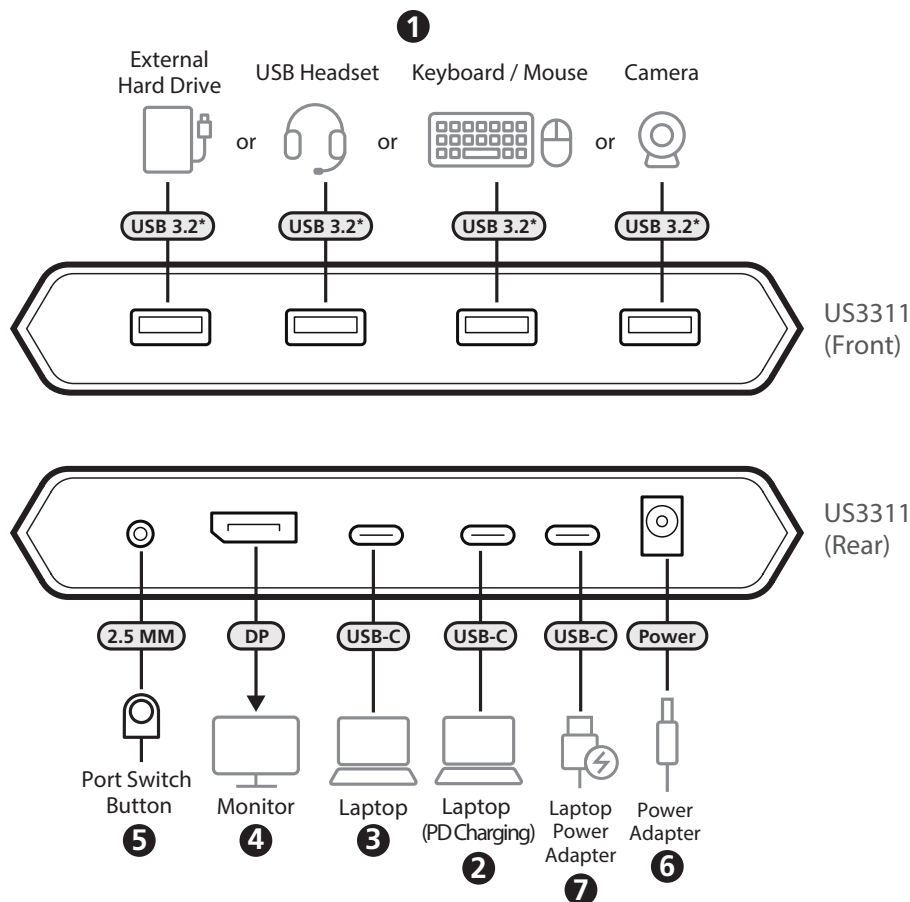

- 1 Connect up to 4 USB peripherals such as a USB mouse, USB keyboard, printer, or external hard drive to the unit's USB Type-A ports.


- 2 Connect a USB-C source device to the unit's USB-C port (source1).
- 3 Connect another USB-C source device to the unit's USB-C port (source 2).
- 4 Connect a DisplayPort-enabled display to the unit's DisplayPlay output port.
- 5 Connect the supplied port switch button to the indicated jack.
- 6 Connect the power adapter to the unit's power jack.
- 7 (Optional) You can connect your source device to the USB-C port (power) for PD laptop charging.

C Operation

- Press the port switch button to switch KVM control between the two USB-C source devices. The port LED for the selected port lights white.
- Press and hold the port switch button for 3 seconds if you encounter any monitor compatibility issues.

Commutateur US3311 2 ports 4K DisplayPort USB-C KVM avec Transmission Électrique

A Survol du matériel

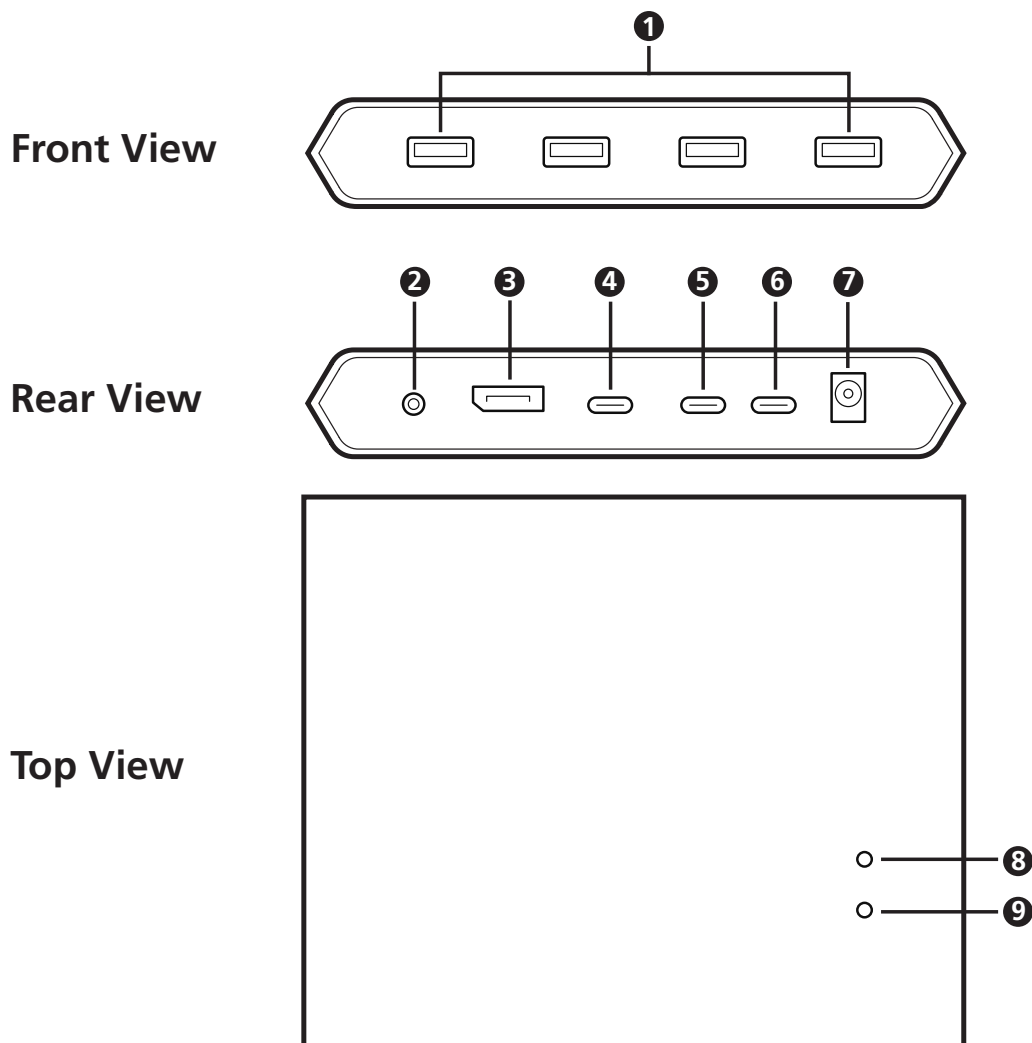

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ➊ Ports USB type-A | ➋ Port USB-C (source 1) |
| ➌ prise de sélecteur de port distant | ➍ Port USB-C (alimentation)* |
| ➎ Sortie DisplayPort | ➏ Prise de courant |
| ➐ Port USB-C (source 2) | ➑ LED d'état du port 1 |
| | ➒ LED d'état du port 2 |

Remarque : Ce port USB-C (alimentation) prend en charge la charge des ordinateurs portables USB-C PD avec une sortie de 5V, 9V, 15V et 20V, et l'adaptateur d'alimentation USB-C n'est pas fourni dans l'emballage.


Exigence de l'hôte

Ordinateur ou smartphone / tablette équipé USB-C avec l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Windows® 10 (32 bits / 64 bits) avec processeur Intel Core de 7ème génération ou supérieur
- Mac OS X 10.12 ou version ultérieure
- PadOS 13.1 ou version ultérieure
- iOS 17.1 ou version ultérieure
- Android 8.0 ou version ultérieure

Remarque : Pour transmettre une vidéo via un port USB-C, assurez-vous que votre ordinateur prend en charge le mode DP Alt sur le port USB-C et qu'il a été activé.

B Installation

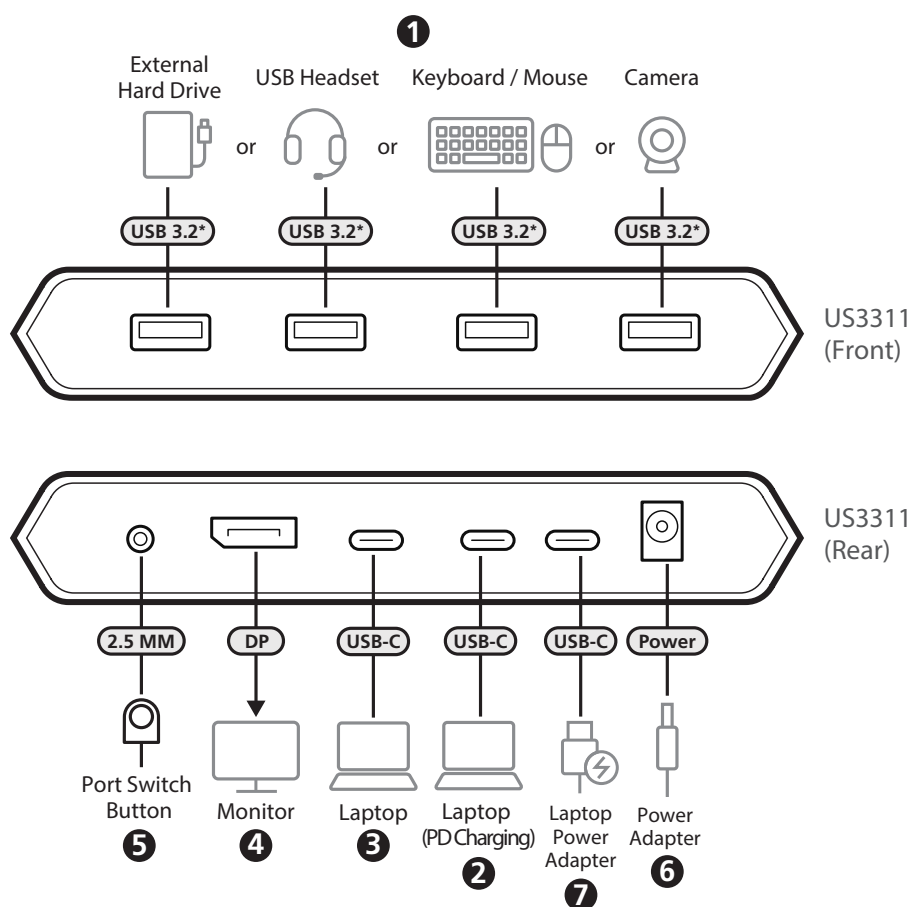

- 1 Connectez jusqu'à 4 périphériques USB tels qu'une souris USB, un clavier USB, une imprimante ou un disque dur externe aux ports USB Type-A de l'appareil.


- 2 Connectez un appareil source USB-C au port USB-C de l'unité (source1).
- 3 Connectez un autre appareil source USB-C au port USB-C de l'unité (source 2).
- 4 Connectez un écran compatible DisplayPort au port de sortie DisplayPlay de l'unité.
- 5 Connectez le sélecteur de port distant fourni à la prise de sélecteur de port distant de l'unité.
- 6 Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation de l'unité.
- 7 (Facultatif) Vous pouvez connecter votre appareil source au port USB-C (alimentation) pour la charge de l'ordinateur portable PD.

Fonctionnement

- Appuyer sur le sélecteur de port distant pour basculer le contrôle KVM entre les deux périphériques USB-C sources. La LED du port sélectionné s'allume en blanc.
- Restez appuyé sur le sélecteur de ports distant pendant 3 secondes si vous rencontrez un problème de compatibilité avec le moniteur.

US3311 2-Port 4K DisplayPort USB-C KVM Switch mit Strom Passthrough

A Hardware Übersicht

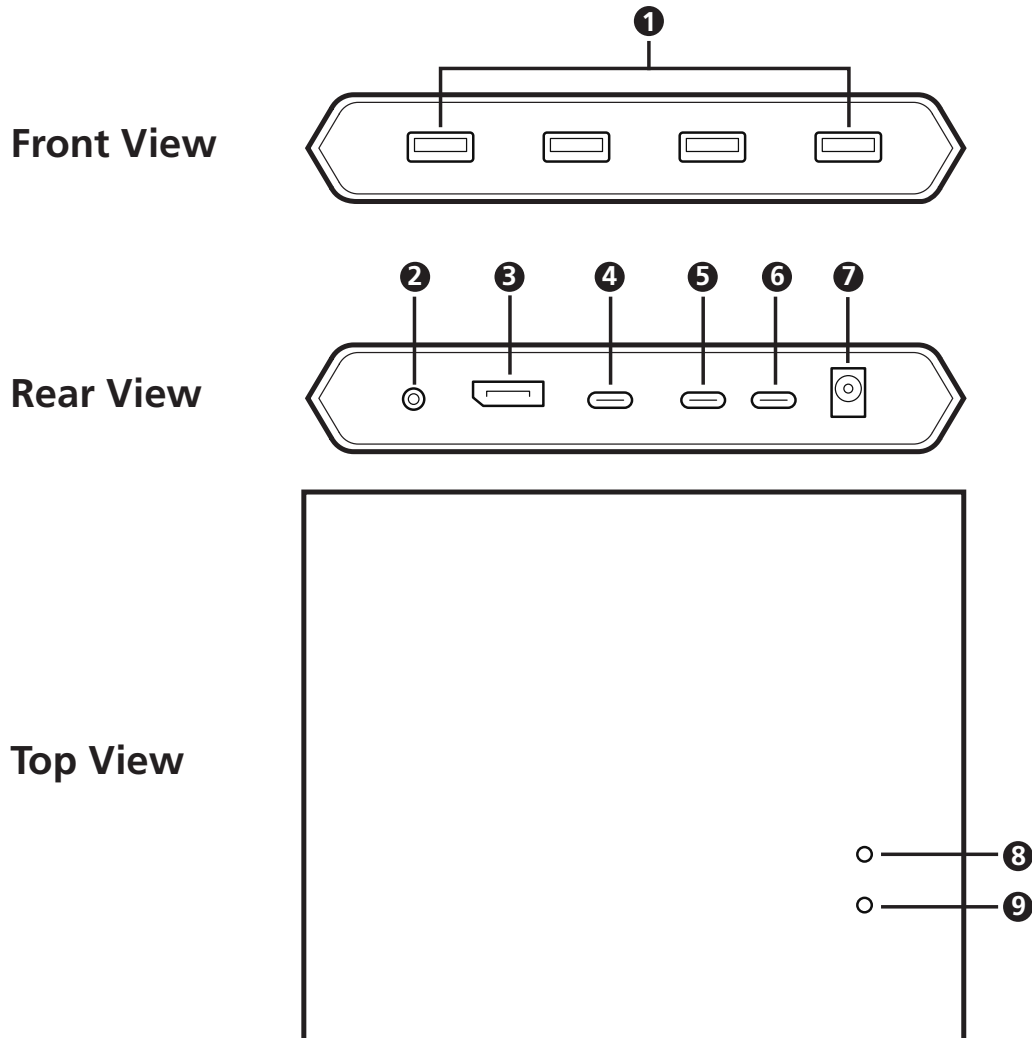

- | | |
|--|------------------------------|
| ① USB Typ-A Anschlüsse | ⑤ USB-C Anschluss (Quelle 1) |
| ② Buchse für den Fernbedienungsanschluss | ⑥ USB-C Anschluss (Strom)* |
| ③ DisplayPort Ausgang | ⑦ Netzbuchse |
| ④ USB-C Anschluss (Quelle 2) | ⑧ Anschluss 1 Status-LED |
| | ⑨ Anschluss 2 Status-LED |

Hinweis: Dieser USB-C Anschluss (Strom) unterstützt das Aufladen von USB-C PD Laptops mit einem Ausgang von 5V, 9V, 15V und 20V. Das USB-C Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Host Anforderung

USB-C-fähiger Computer oder Smartphone / Tablet mit einem der folgenden Betriebssysteme:

- Windows® 10 (32-Bit / 64-Bit) mit 7-Gen Intel Core Prozessor oder höher
- MacOS X 10.12 oder höher
- iPadOS 13.1 oder höher
- iOS 17.1 oder höher
- Android 8.0 oder höher

Hinweis: Zur Übertragung von Videos über einen USB-C Anschluss müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Computer den DP Alt Modus über den USB-C Anschluss unterstützt und dass dieser aktiviert ist.

B Installation

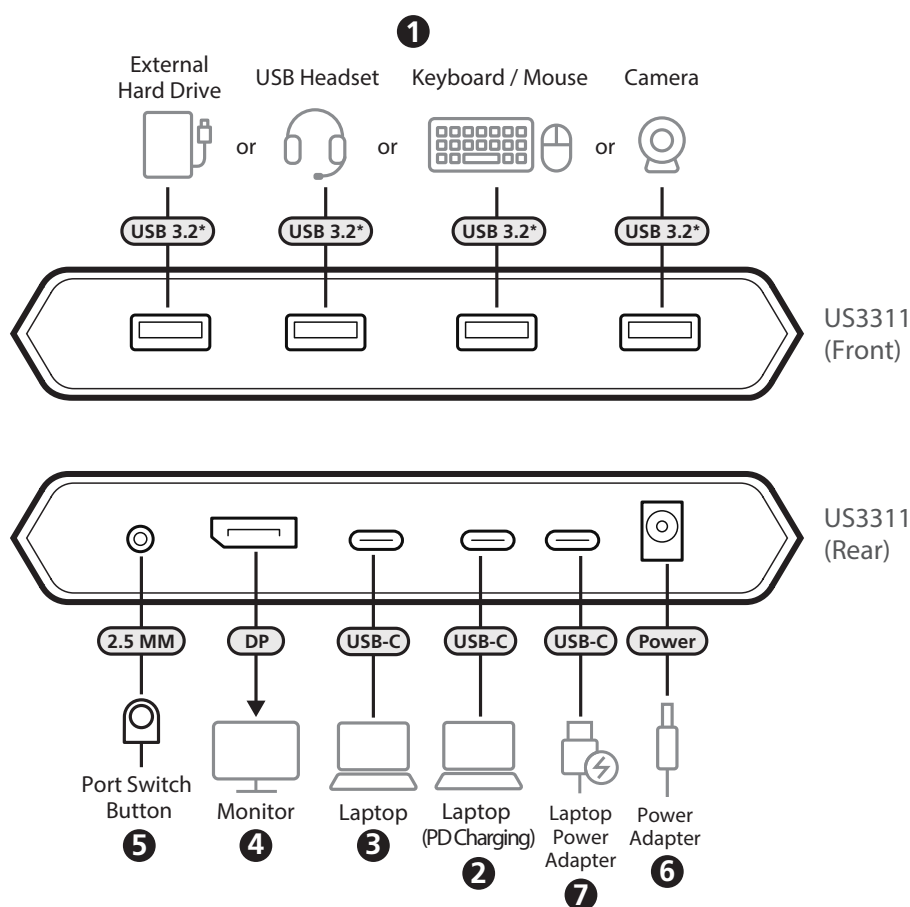

- 1** Schließen Sie bis zu 4 USB-Peripheriegeräte wie z.B. eine USB-Maus, eine USB-Tastatur, einen Drucker oder eine externe Festplatte an die USB Typ-A Anschlüsse des Geräts an.


- 2 Schließen Sie ein USB-C Quellgerät an den USB-C Anschluss des Geräts an (Quelle 1).
- 3 Schließen Sie ein anderes USB-C Quellgerät an den USB-C Anschluss des Geräts an (Quelle 2).
- 4 Schließen Sie ein DisplayPort-fähiges Display an den DisplayPort Ausgangsanschluss des Geräts an.
- 5 Schließen Sie die mitgelieferte Fernbedienung an die Buchse für den Fernbedienungsanschluss des Geräts an.
- 6 Schließen Sie das Netzteil an die Netzbuchse des Geräts an.
- 7 (Optional) Sie können Ihr Quellgerät an den USB-C Anschluss (Strom) anschließen, um den PD-Laptop aufzuladen.

Operation

- Drücken Sie die Fernbedienung, um die KVM Steuerung zwischen den beiden USB-C Quellgeräten umzuschalten. Die Anschluss-LED für den ausgewählten Anschluss leuchtet weiß.
- Halten Sie den Remote-Port-Wähler 3 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie Probleme mit der Monitorkompatibilität haben.

Conmutador de base KVM USB-C DisplayPort 4K de 2 puertos US3311 con paso de alimentación

A Vista general del hardware

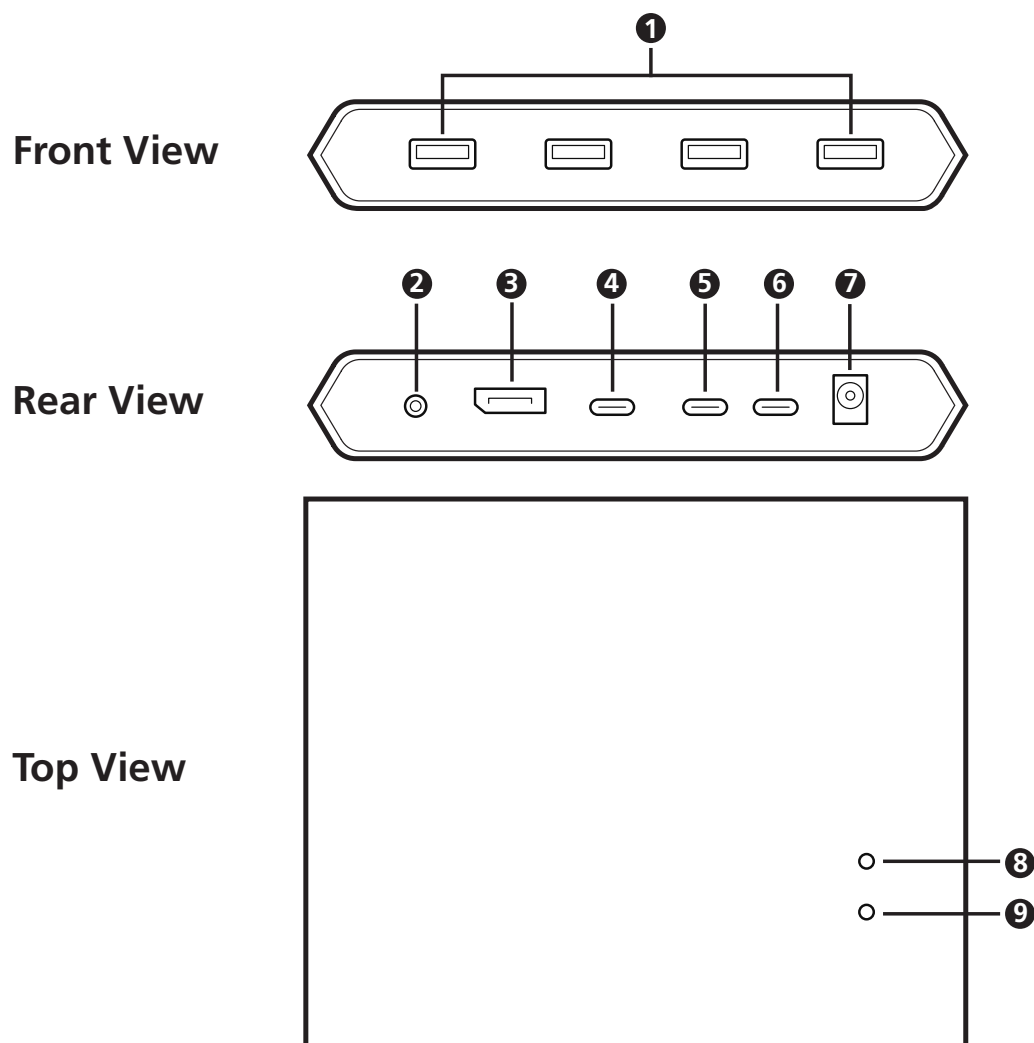

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ➊ Puerto USB Tipo A | ➋ Puerto USB-C (fuente 1) |
| ➌ toma selector de puerto remoto | ➍ Puerto USB-C (alimentación)* |
| ➎ Salida de DisplayPort | ➏ conector de alimentación |
| ➐ Puerto USB-C (fuente 2) | ➑ LED de estado del puerto 1 |
| | ➒ LED de estado del puerto 2 |

Nota: Este puerto USB-C (alimentación) admite la carga de portátiles USB-C PD con una salida de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V, y el adaptador de alimentación USB-C no se incluye en el paquete.


Requisito de host

Computadora o teléfono inteligente / tableta con USB-C con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows® 10 (32-bit / 64-bit) con 7th-Gen Intel Core procesador o superior
- MacOS X 10.12 o posterior
- iPadOS 13.1 o posterior
- iOS 17.1 o posterior
- Android 8.0 o posterior

Nota: Para transmitir video a través de un puerto USB-C, asegúrese de que su computadora admita el modo DP Alt en el puerto USB-C y que esté habilitado.

B Instalación

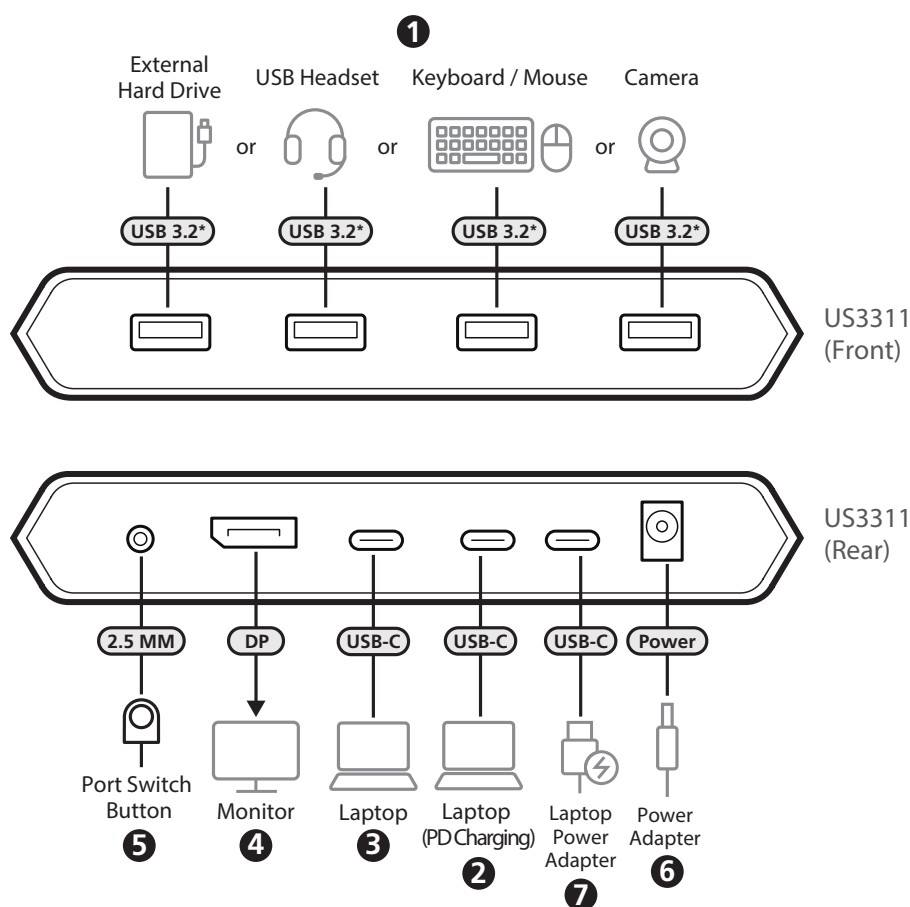

- 1 Conecte hasta 4 periféricos USB, como un ratón USB, un teclado USB, una impresora o un disco duro externo, a los puertos USB tipo A de la unidad.


- 2 Conecte un dispositivo fuente USB-C al puerto USB-C de la unidad (fuente 1).
- 3 Conecte otro dispositivo fuente USB-C al puerto USB-C de la unidad (fuente 2).
- 4 Conecte una pantalla compatible con DisplayPort al puerto de salida DisplayPort de la unidad.
- 5 Conecte el selector de puerto remoto suministrado al conector del selector de puerto remoto de la unidad.
- 6 Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación de la unidad.
- 7 (Opcional) Puede conectar su dispositivo fuente al puerto USB-C (alimentación) para cargar la computadora portátil PD.

C Funcionamiento

- Presione el selector de puerto remoto para cambiar el control KVM entre los dos dispositivos fuente USB-C. El indicador LED del puerto seleccionado se ilumina en blanco.
- Mantenga pulsado el selector de puerto remoto durante 3 segundos si tiene cualquier problema de compatibilidad del monitor.

Porta Display USB-C US3311 4K a 2 porte Interruttore portatile KVM con passaggio di alimentazione

A Panoramica dell'Hardware

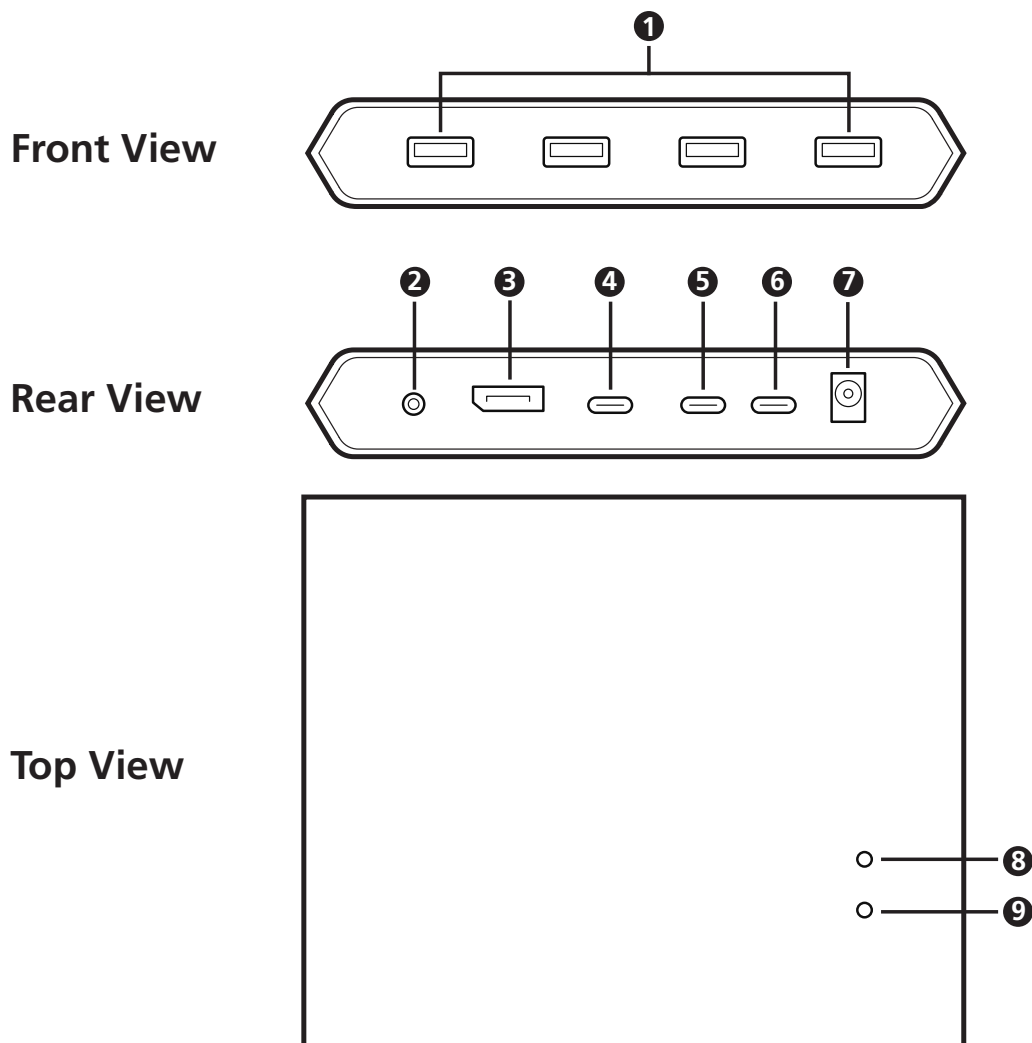

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ❶ Porte USB tipo A | ❺ Porta USB-C (ingresso 1) |
| ❷ presa selettore della porta remota | ❻ Porta USB-C (alimentazione)* |
| ❸ Uscita DisplayPort | ❼ connettore di alimentazione |
| ❹ Porta USB-C (ingresso 2) | ❽ LED di stato porta 1 |
| | ❾ LED di stato porta 2 |

Nota: Este puerto USB-C (alimentación) admite la carga de portátiles USB-C PD con una salida de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V, y el adaptador de alimentación USB-C no se incluye en el paquete.


Requisiti Host

Computer o smartphone/tablet abilitato per USB-C con uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows® 10 (32 bit / 64 bit) con processore 7th-Gen Intel Core o successivo
- Mac OS X 10.12 o versioni successive
- iPadOS 13.1 o successivo
- iOS 17.1 o successivo
- Android 8.0 o successivo

Nota: Per trasmettere video tramite una porta USB-C, controlla che il tuo computer supporti DP Alt Mode tramite la porta USB-C, e che sia stato abilitato.

B Installazione

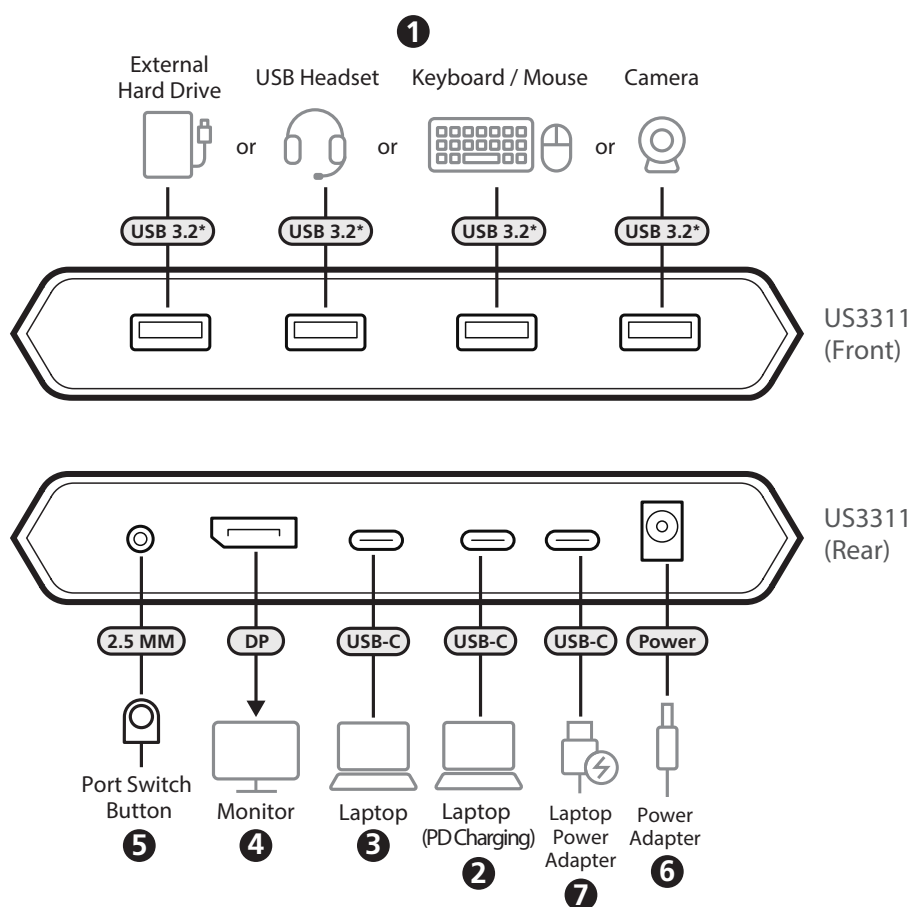

- 1** Collega fino a 4 periferiche USB come mouse USB, tastiera USB, stampante o disco esterno alle porte USB di tipo A dell'unità.


- 2 Collega una sorgente USB-C alla porta USB-C dell'unità (ingresso 1).
- 3 Collega un'altra sorgente USB-C alla porta USB-C dell'unità (ingresso 2).
- 4 Collega uno schermo abilitato DisplayPort alla porta di uscita DisplayPort dell'unità.
- 5 Collega il selettore remoto delle porte fornito nella confezione alla presa del selettore remoto delle porte dell'unità.
- 6 Collega l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione dell'unità.
- 7 (Opzionale) Puoi anche collegare il tuo dispositivo sorgente alla porta USB-C (alimentazione) per caricare il laptop tramite PD.

C Funzionamento

- Premi il selettore remoto della porta per far passare il controllo KVM da un dispositivo USB-C sorgente all'altro. Il LED della porta selezionata si illumina di bianco.
- Tenere premuto il selettore porta remota per 3 secondi in caso di problemi di compatibilità del monitor.

US3311 2-портовый 4K DisplayPort USB-C KVM-переключатель с поддержкой функции сквозного питания

A Основные элементы

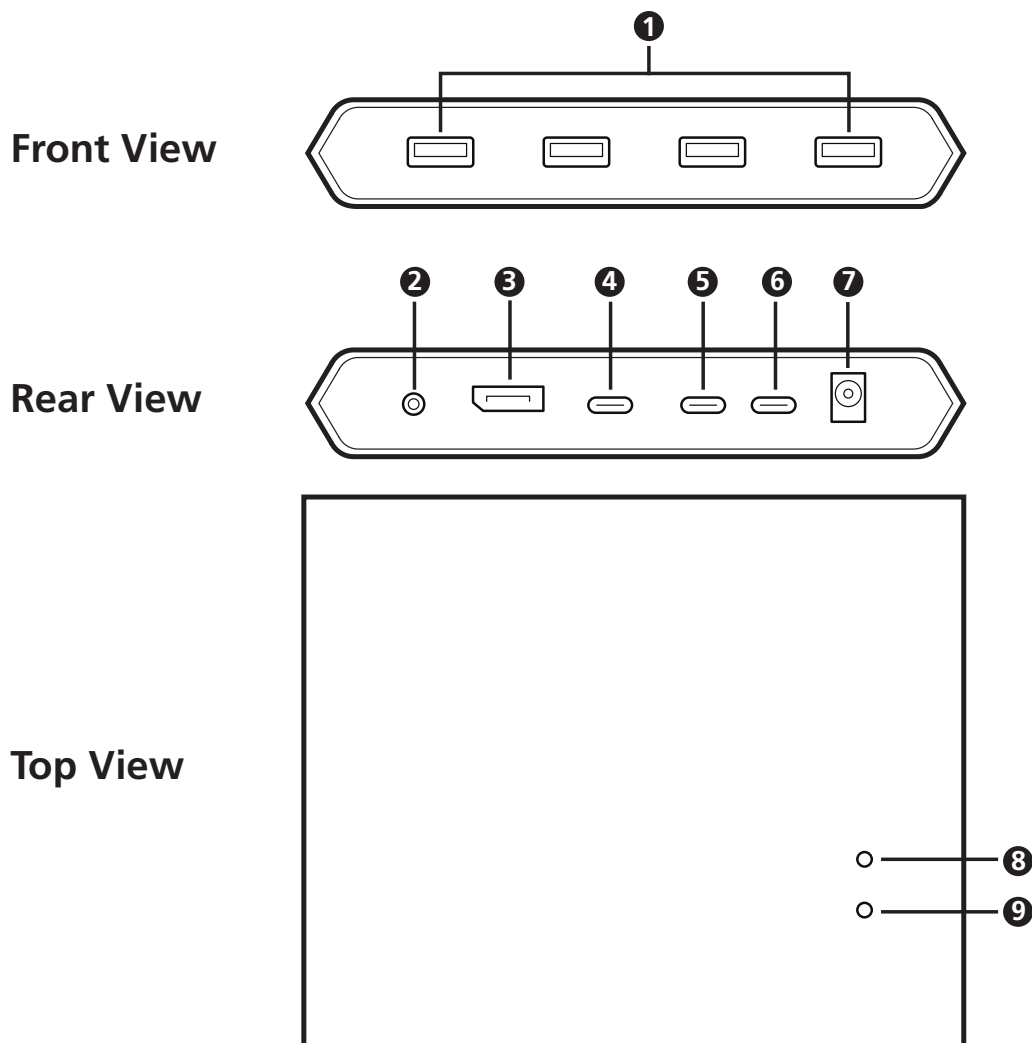

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Порты USB-A | 5 Порт USB-C (источник 1) |
| 2 Гнездо пульта дистанционного переключения порта | 6 Порт USB-C (питание)* |
| 3 Выход DisplayPort | 7 Гнездо питания |
| 4 Порт USB-C (источник 2) | 8 Индикатор состояния порта 1 |
| | 9 Индикатор состояния порта 2 |

Примечание: Порт USB-C (питание) поддерживает возможность зарядки ноутбука по спецификации USB-C PD с выходными напряжениями 5 В, 9 В, 15 В, 20 В. Адаптер питания с USB-C не входит в комплект поставки.


Требования к хост-устройству

Компьютер или смартфон/планшет с портом USB-C и одной из следующих операционных систем:

- Windows® 10 (32-бит / 64-бит) с процессором Intel Core 7-го поколения или выше
- Mac OS X 10.12 или более поздней версии
- iPadOS 13.1 или более поздней версии
- iOS 17.1 и более поздние версии
- Android 8.0 или более поздней версии

Примечание: Для передачи изображения через порт USB-C убедитесь, что режим передачи DP Alt Mode поддерживается компьютером и включен.

В Установка

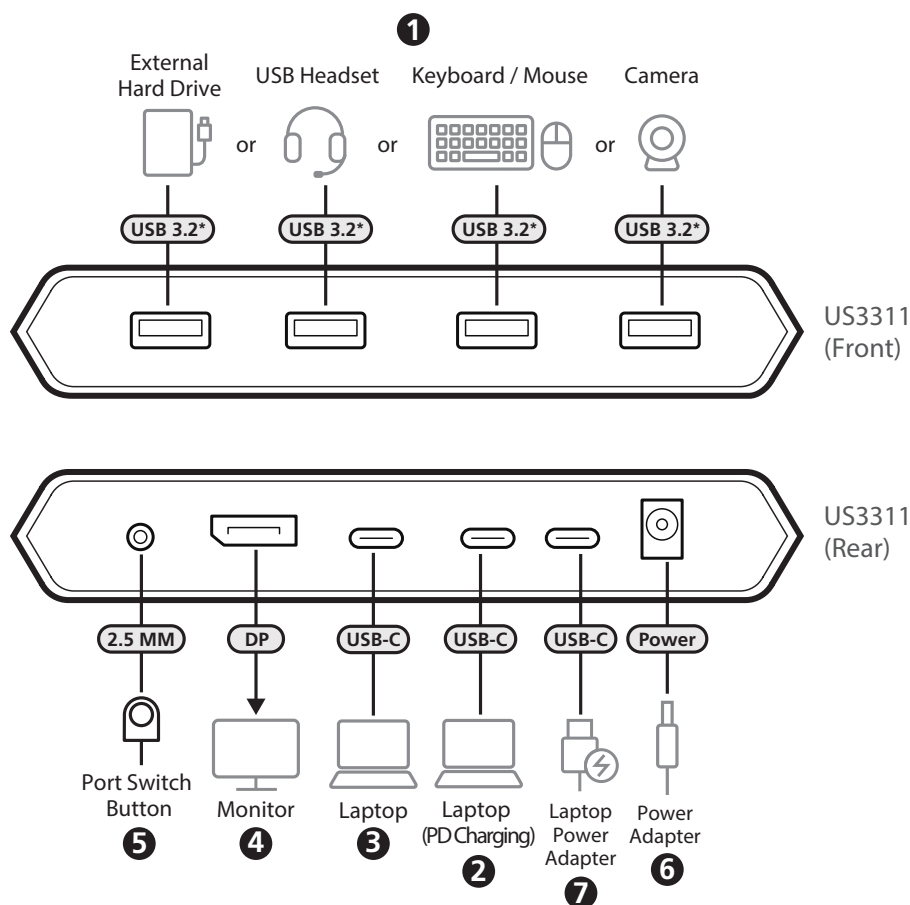

- 1 Подключите до 4-х периферийных USB-устройств, таких как USB-мышь, USB-клавиатура, принтер или внешний жесткий диск к портам USB-A устройства.


- 2 Подключите источник сигнала USB-C к порту USB-C (источник 1) устройства.
- 3 Подключите другой источник сигнала USB-C к порту USB-C (источник 2) устройства.
- 4 Подключите дисплей с интерфейсом DisplayPort к выходному порту DisplayPlay устройства.
- 5 Подключите прилагаемый пульт дистанционного переключения порта к соответствующему гнезду на устройстве.
- 6 Подключите адаптер питания к разъему питания на устройстве.
- 7 (Дополнительно) Вы можете подключить устройство-источник сигнала к порту USB-C (питание) для зарядки по спецификации PD.

Эксплуатация

- Для переключения KVM-управления между двумя источниками USB-C нажмите кнопку пульта дистанционного переключения порта. Индикатор выбранного порта загорится белым цветом.
- При возникновении любых проблем совместимости с монитором, нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку пульта дистанционного переключения порта.

US3311 – 2-портовий комутатор 4K DisplayPort USB-C KVM із наскрізним передаванням живлення

A Огляд обладнання

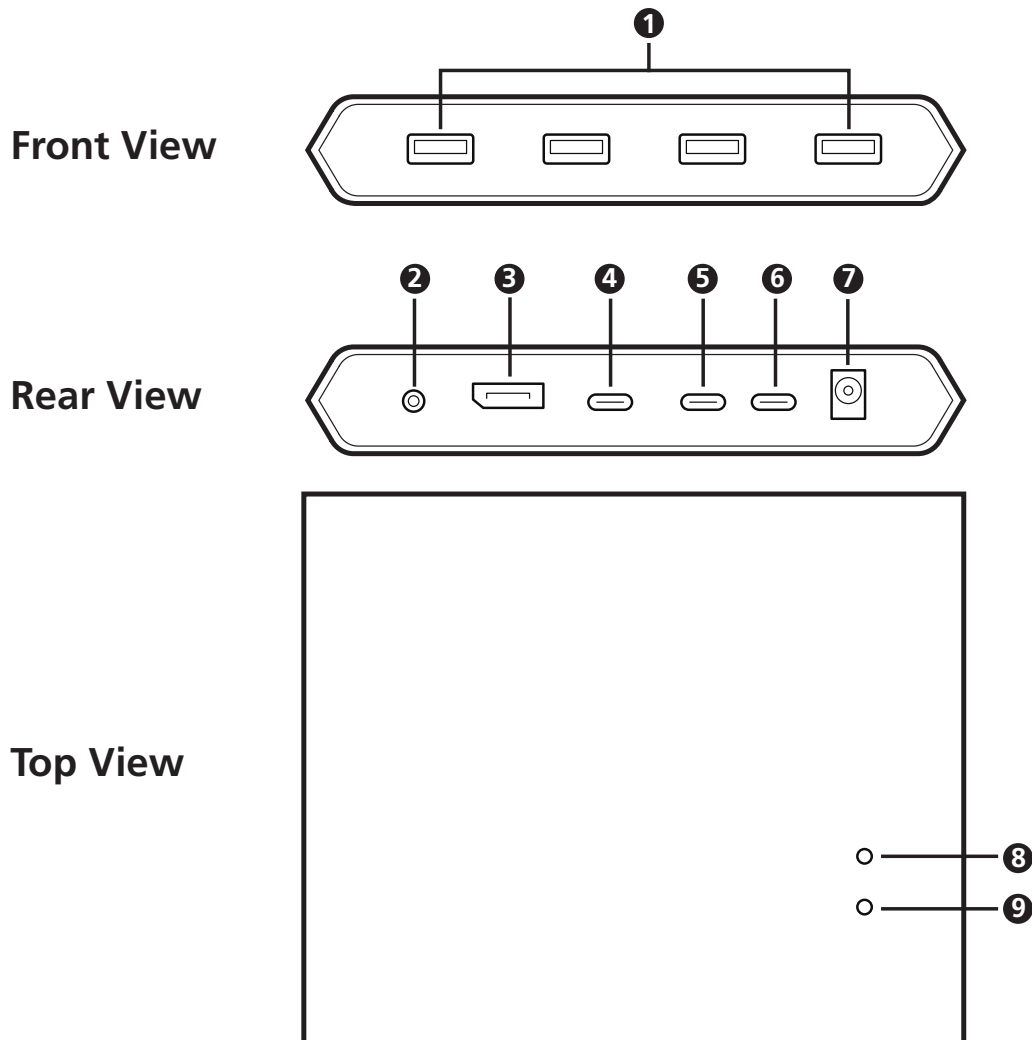

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Порти USB Type-A | 6 Порт USB-C (живлення)* |
| 2 роз'єм селектора віддаленого порту | 7 роз'єм живлення |
| 3 Вихід порту дисплея | 8 індикатор стану порту 1 |
| 4 Порт USB-C (джерело 2) | 9 індикатор стану порту 2 |
| 5 Порт USB-C (джерело 1) | |

Примітка: Цей порт USB-C (живлення) підтримує зарядку ноутбука USB-C PD за вихідної напруги 5 В, 9 В, 15 В і 20 В, а адаптер живлення USB-C не входить до комплекту.


Вимоги до хоста

Комп'ютер або смартфон/планшет із підтримкою USB-C з однією з цих операційних систем:

- Windows® 10 (32-розрядна / 64-розрядна) із процесором Intel Core 7-го покоління або вище
- MacOS X 10.12 або пізнішої версії
- iPadOS 13.1 або пізнішої версії
- iOS 17.1 або новішої версії
- Android 8.0 або більш пізня версія

Примітка: Щоби передавати відео через порт USB-C, переконайтеся, що ваш комп'ютер підтримує режим DP Alt через порт USB-C і його ввімкнено.

В Встановлення

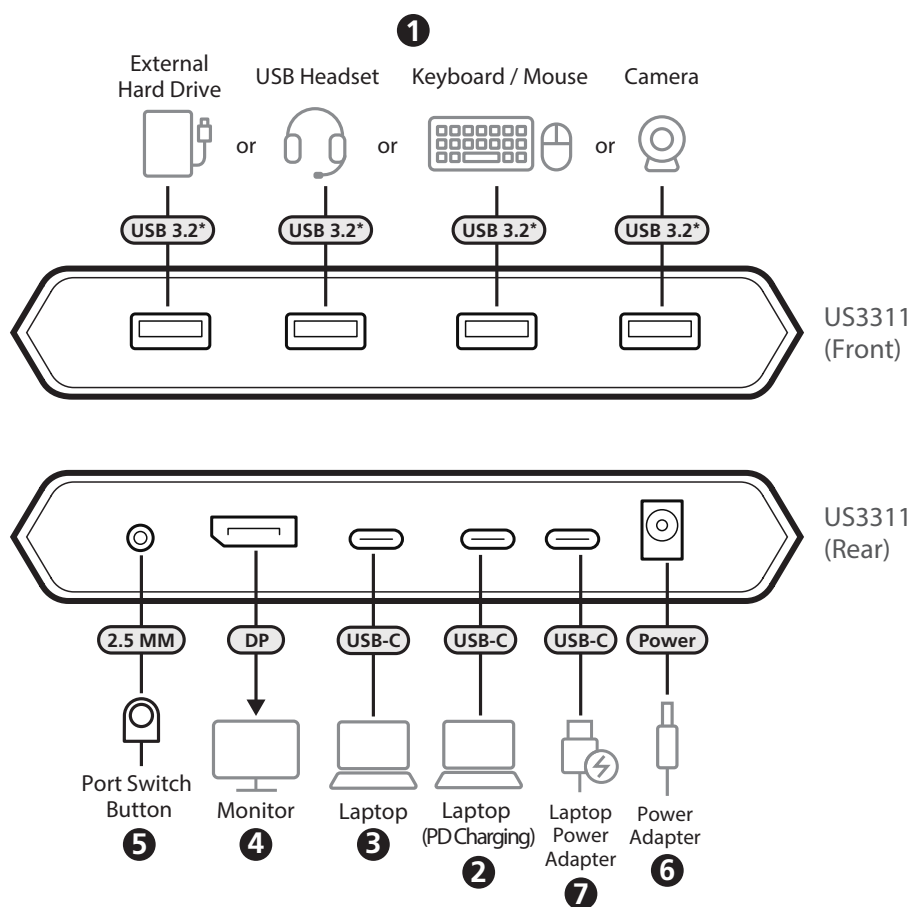

- 1** Під'єднайте до 4 периферійних пристроїв USB, таких як миша USB, клавіатура USB, принтер або зовнішній жорсткий диск, до портів USB Type-A пристрою.


- 2 Під'єднайте вихідний пристрій USB-C до порту USB-C пристрою (джерело 1).
- 3 Під'єднайте інший вихідний пристрій USB-C до порту USB-C пристрою (джерело 2).
- 4 Під'єднайте дисплей із підтримкою DisplayPort до вихідного порту DisplayPlay пристрою.
- 5 Під'єднайте селектор дистанційного порту, що входить до комплекту, до роз'єму селектора дистанційного порту пристрою.
- 6 Підключіть адаптер живлення до роз'єму живлення пристрою.
- 7 (Опційно) Ви можете під'єднати вихідний пристрій до порту USB-C (живлення) для заряджання ноутбука PD.

C Робота

- Натисніть селектор дистанційного порту, щоб перемикає керування KVM між двома вихідними пристроями USB-C. Індикатор вибраного порту світиться білим.
- Якщо виникнуть проблеми з сумісністю монітора, натисніть і утримуйте селектор віддаленого порту протягом 3 секунд.

Comutador KVM de 2 portas 4K DisplayPort USB-C US3311 com Carregamento Direto

A Vista Geral do Hardware

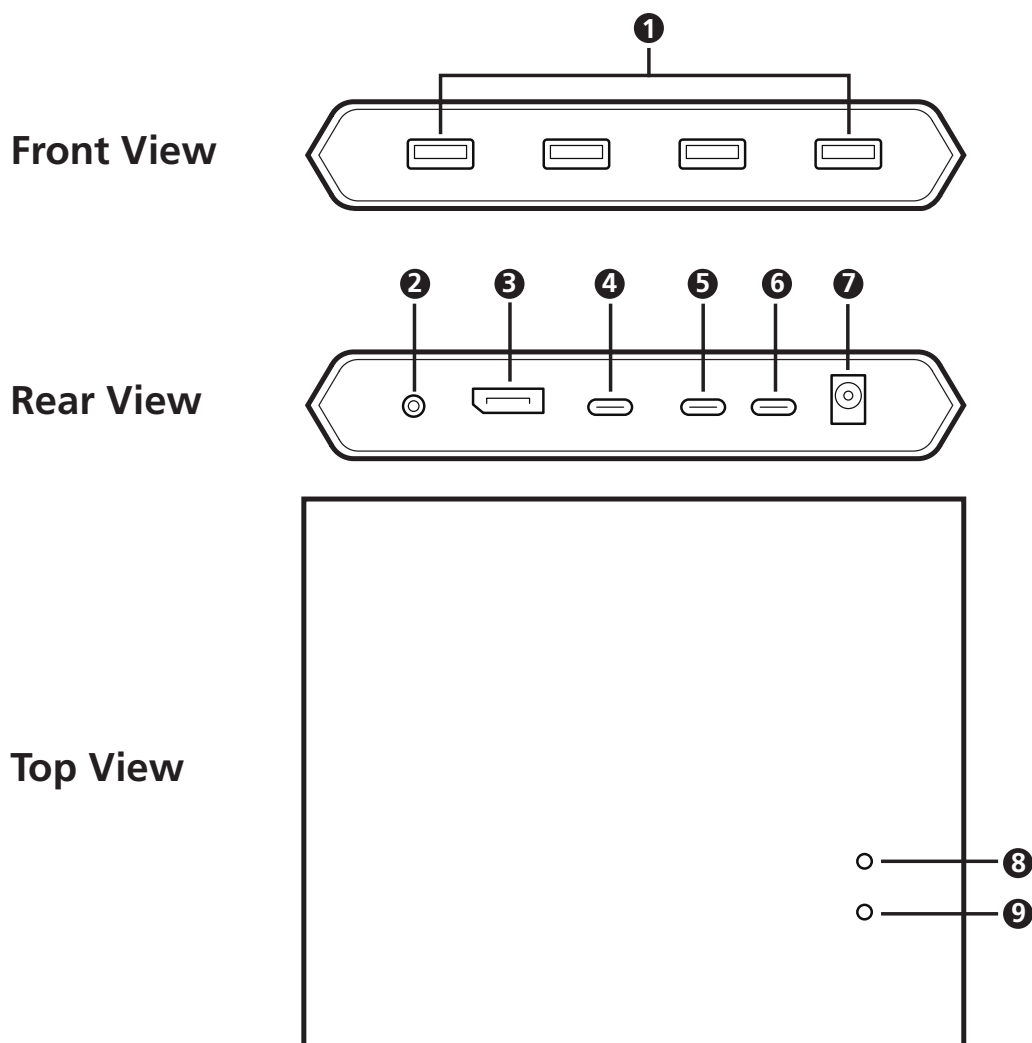

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ① Portas USB Tipo A | ⑥ Porta USB-C (alimentação)* |
| ② Jack seletor remoto de porta | ⑦ Ficha de alimentação |
| ③ Saída DisplayPort | ⑧ Porta 1 LED de estado |
| ④ Porta USB-C (fonte 2) | ⑨ Porta 2 LED de estado |
| ⑤ Porta USB-C (fonte 1) | |

Nota: Esta porta USB-C (alimentação) suporta carregamento de portátil PD USB-C a saída 5V, 9V, 15V, e 20V, e o transformador USB-C não é fornecido na embalagem.


Requisito de host

Computador com porta USB-C ou smartphone/tablet com um dos seguintes sistemas operativos:

- Windows® 10 (32-bit / 64-bit) com processador 7^a-Ger. Intel Core ou superior
- MacOS X 10.12 ou superior
- iPadOS 13.1 ou superior
- iOS 17.1 ou posterior
- Android 8.0 ou superior

Nota: Para transmitir vídeo através de uma porta USB-C, certifique-se que o computador suporta o Modo DP Alt além da porta USB-C, e que foi ativado.

B Instalação

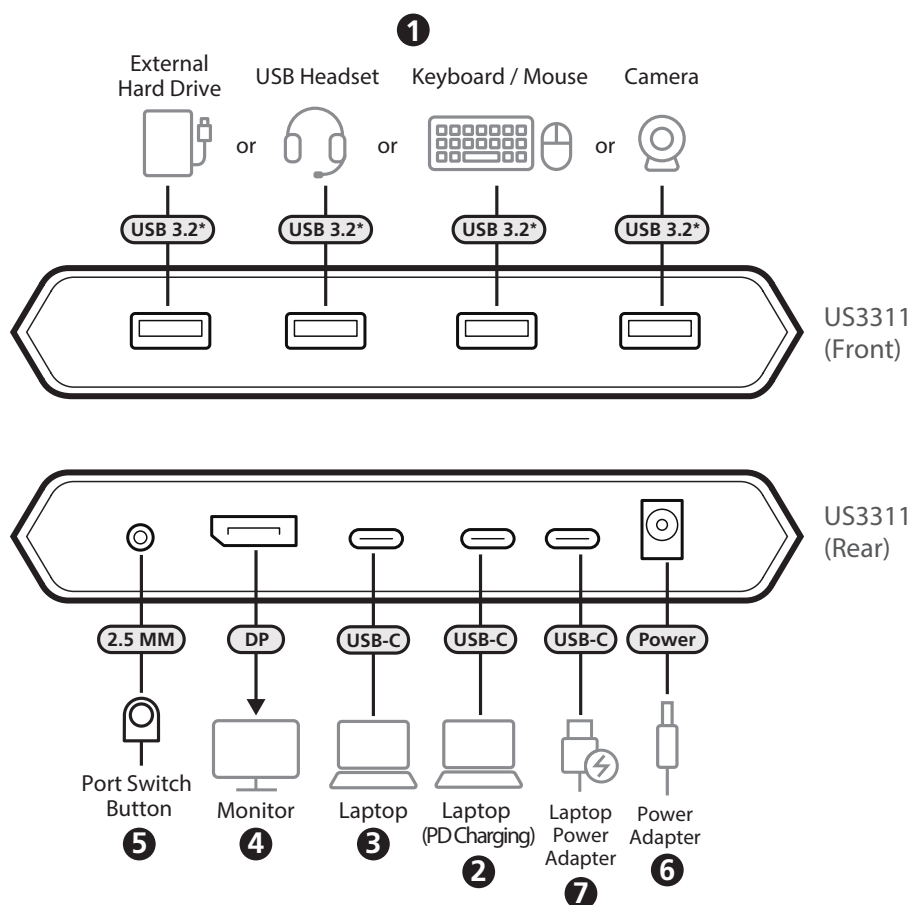

- 1** Conecte até 4 periféricos USB tais como rato USB, teclado USB, impressora ou disco rígido externo às portas USB Tipo A da unidade.


- 2 Conecte um dispositivo fonte USB-C à porta USB-C (fonte 1) da unidade.
- 3 Conecte outro dispositivo fonte USB-C à porta USB-C (fonte 2) da unidade.
- 4 Conecte um ecrã ativado DisplayPort à porta de saída DisplayPort da unidade.
- 5 Conecte o seletor remoto de porta fornecido ao jack seletor remoto de porta da unidade.
- 6 Ligue o transformador à fonte de alimentação da unidade.
- 7 (Opcional) Pode conectar o dispositivo fonte à porta USB-C (alimentação) para carregamento do portátil PD.

Funcionamento

- Prima o seletor remoto de porta para alternar o controlo KVM entre os dois dispositivos fonte USB-C. O LED da porta para a porta selecionada acende a branco.
- Mantenha premido o seletor de porta remota durante 3 segundos caso tenha problemas de compatibilidade com o monitor.

US3311 2 Bağlantı Noktalı 4K DisplayPort USB-C Güç Geçişli KVM Anahtarı

A Donanıma Genel Bakış

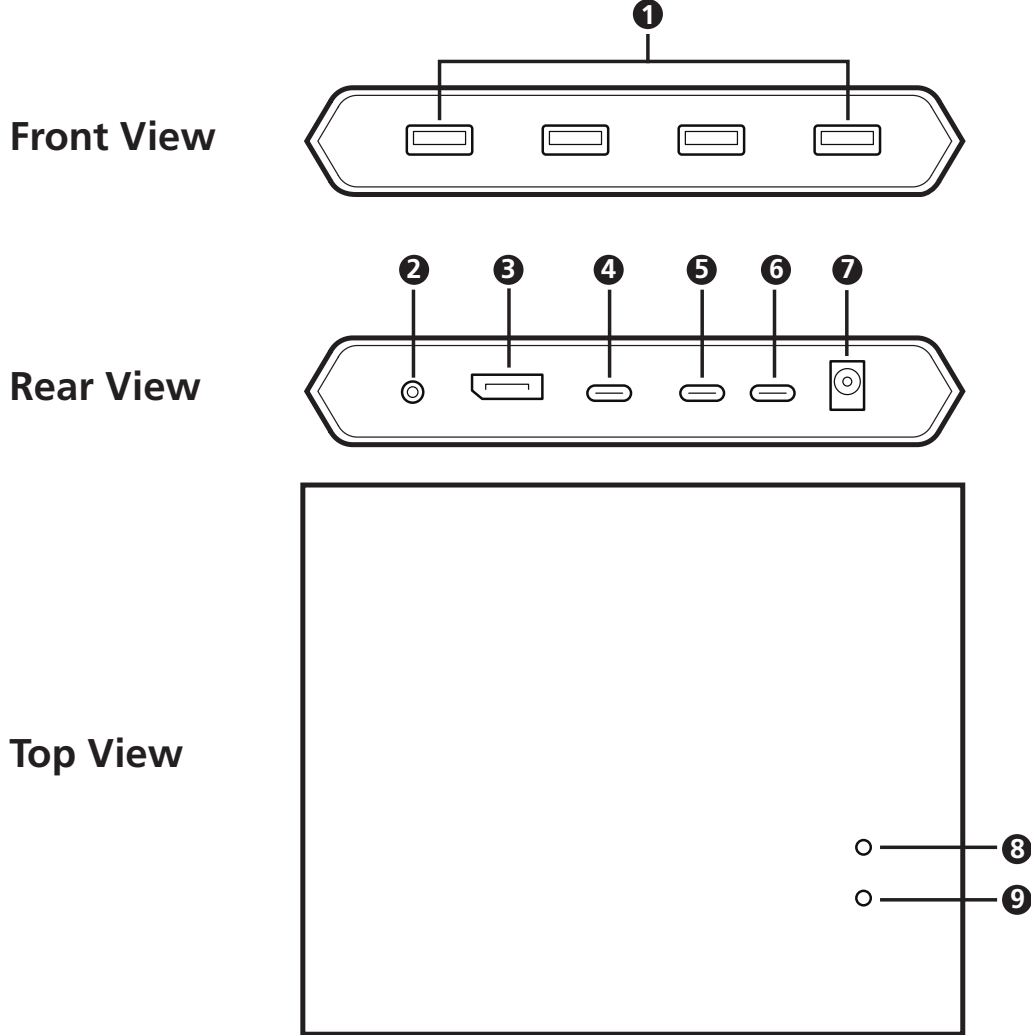

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 SB Tip A bağlantı noktaları | 5 USB-C bağlantı noktası (kaynak 1) |
| 2 uzak bağlantı noktası seçici girişi | 6 USB-C bağlantı noktası (güç)* |
| 3 DisplayPort çıkışı | 7 bağlantı noktası 1 durum LED'i |
| 4 USB-C bağlantı noktası (kaynak 2) | 8 bağlantı noktası 2 durum LED'i |

Not: Bu USB-C bağlantı noktası (güç); 5V, 9V, 15V ve 20V çıkışta USB-C PD dizüstü bilgisayar şarj etmeyi destekler ve USB-C güç adaptörü paketin içinden çıkmaz.


Ana Makine Gereksinimi

Aşağıdaki işletim sistemlerinden birine sahip, USB-C etkin bilgisayar veya akıllı telefon/tablet:

- 7. Nesil Intel Core ve üzeri işlemciye sahip Windows® 10 (32-bit / 64-bit) işletim sistemi
- Mac OS X 10.12 veya üzeri
- iPadOS 13.1 veya üzeri
- iOS 17.1 veya üzeri
- Android 8.0 veya üzeri

Not: USB-C bağlantı noktasından video aktarmak için bilgisayarınız USB-C bağlantı noktası üzerinden DP Alt Modunu desteklediğinden ve bu modun etkin olduğundan emin olun.

B Kurulum

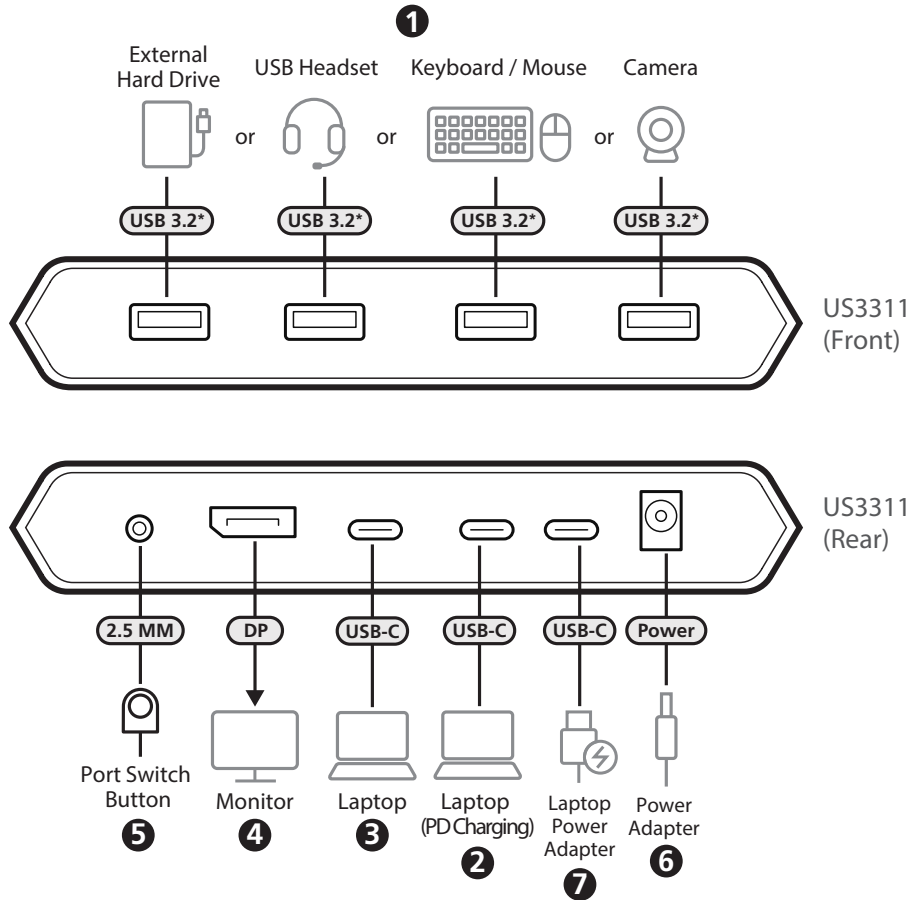

- 1 USB fare, USB klavye, yazıcı veya harici sabit disk gibi 4 USB çevre birimini, ünitenin USB Tip A bağlantı noktalarına takabilirsiniz.


- 2 Bir USB-C kaynak cihazını ünitenin USB-C bağlantı noktasına (kaynak 1) bağlayın.
- 3 Başka bir USB-C kaynak cihazını ünitenin USB-C bağlantı noktasına (kaynak 2) bağlayın.
- 4 DisplayPort girişi olan bir monitörü ünitenin DisplayPort çıkış bağlantı noktasına bağlayın.
- 5 Sağlanan uzaktan bağlantı noktası seçiciyi ünitenin uzak bağlantı noktası seçici girişine bağlayın.
- 6 Güç adaptörünü güç girişine takın.
- 7 (İsteğe bağlı) PD dizüstü bilgisayar şarj etmek için kaynak cihazınızı USB-C bağlantı noktasına (güç) bağlayın.

Çalıştırma

- İki USB-C kaynak cihazı arasında KVM kontrolünü değiştirmek için uzak bağlantı noktası seçiciye basın. Seçili bağlantı noktasının LED ışığı beyaz yanar.
- Herhangi bir monitör uyumluluğu sorunuyla karşılaşırsanız, uzak bağlantı noktası seçiciyi 3 saniye basılı tutun.

Przełącznik KVM US3311 USB-C z dwoma portami, złączem DisplayPort 4K i funkcją zasilacza (Pass-Through)

A Przegląd sprzętu

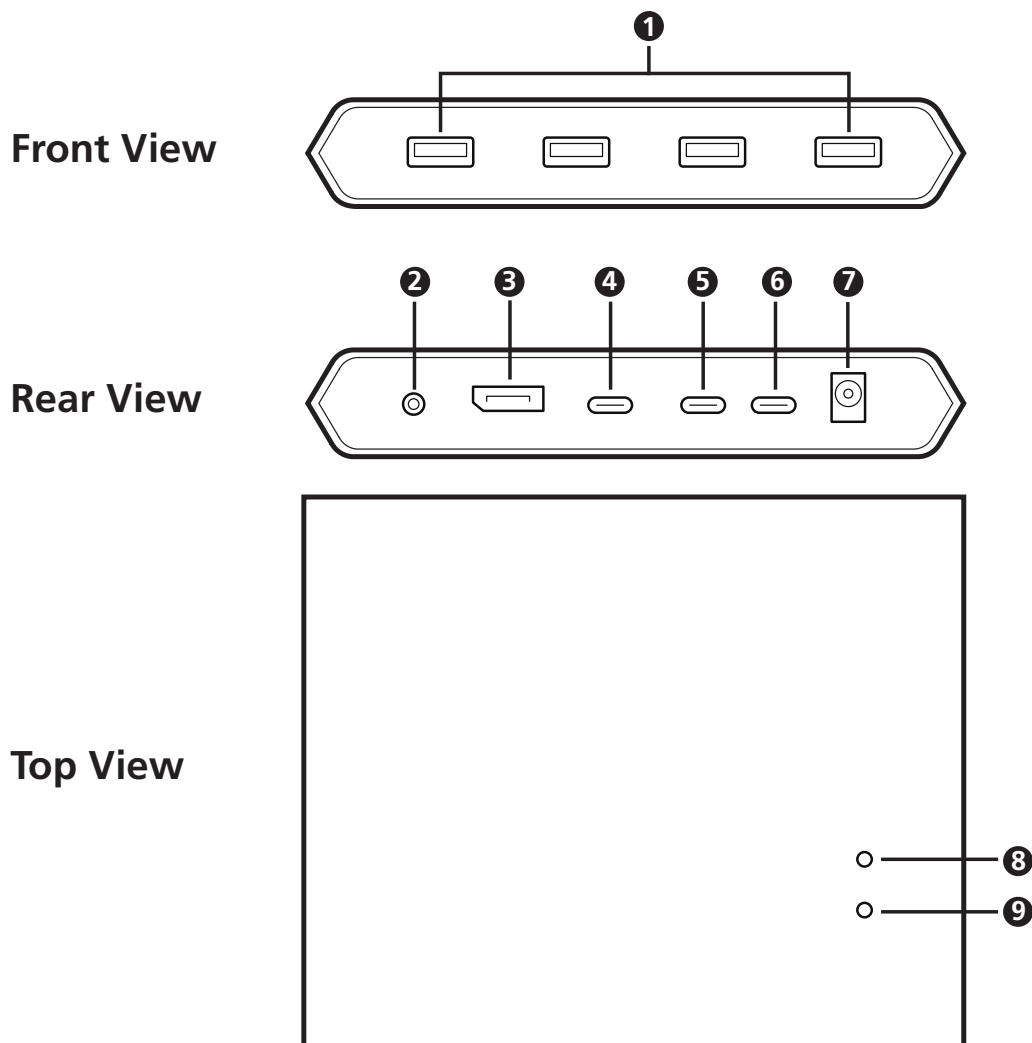

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 Porty USB typu A | 5 Port USB-C (źródło 1) |
| 2 Gniazdo zdalnego selektora portów | 6 Port USB-C (zasilanie)* |
| 3 Wyjście DisplayPort | 7 Gniazdo zasilania |
| 4 Port USB-C (źródło 2) | 8 Dioda LED stanu portu 1 |
| | 9 Dioda LED stanu portu 2 |

Uwaga: Port USB-C (zasilanie) obsługuje ładowanie z laptopa USB-C PD z napięciem wyjściowym 5 V, 9 V, 15 V i 20 V, a zasilacz USB-C nie wchodzi w skład zestawu.


Wymagania hosta

Komputer obsługujący technologię USB-C lub smartfon/tablet z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- Windows® 10 (32-bitowy / 64-bitowy) z procesorem Intel Core 7. generacji lub nowszym
- MacOS X 10.12 lub nowszy
- iPadOS 13.1 lub nowszy
- System iOS w wersji 17.1 lub nowszej
- Wersja Android 8.0 lub nowsza

Uwaga: W celu przesyłania sygnałów wideo przez port USB-C, należy upewnić się, że komputer obsługuje tryb DP Alt przez port USB-C i że obsługa ta została włączona.

B Montaż

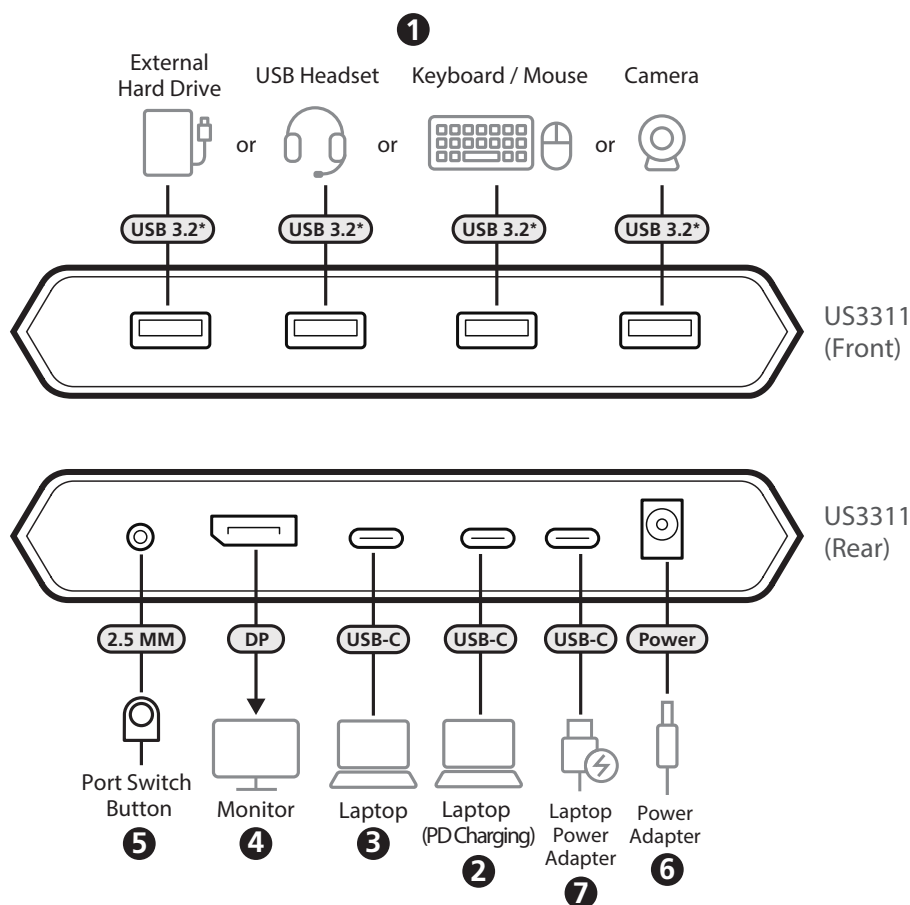

- 1** Do gniazd USB Typu A urządzenia można podłączyć maksymalnie 4 urządzenia peryferyjne, takie jak mysz USB, klawiatura USB, drukarka lub zewnętrzny dysk twardy.


- 2 Podłączyć urządzenie źródłowe USB-C do portu USB-C (źródło 1).
- 3 Podłączyć inne urządzenie źródłowe USB-C do portu USB-C (źródło 2).
- 4 Podłączyć wyświetlacz ze złączem DisplayPort do portu wyjściowego DisplayPort urządzenia.
- 5 Podłączyć dostarczony zdalny selektor portów do gniazda zdalnego selektora portów urządzenia.
- 6 Podłączyć zasilacz do gniazda zasilania urządzenia.
- 7 (Opcjonalnie) Do portu USB-C (zasilanie) można podłączać urządzenie źródłowe USB-C w celu ładowania PD z laptopa.

Obsługa

- Naciskając zdalny selektor portów, można przełączać sterowanie KVM między dwoma urządzeniami źródłowymi USB-C. Wskaźnik LED portu dla wybranej opcji będzie się świecić na biał.
- Naciśnij i przytrzymaj zdalny przełącznik portów przez 3 sekundy, jeśli wystąpią problemy z kompatybilnością monitora.

Comutator KVM US3311 cu 2 porturi USB-C DisplayPort 4K cu trecere pentru cablul de alimentare

A Prezentare hardware

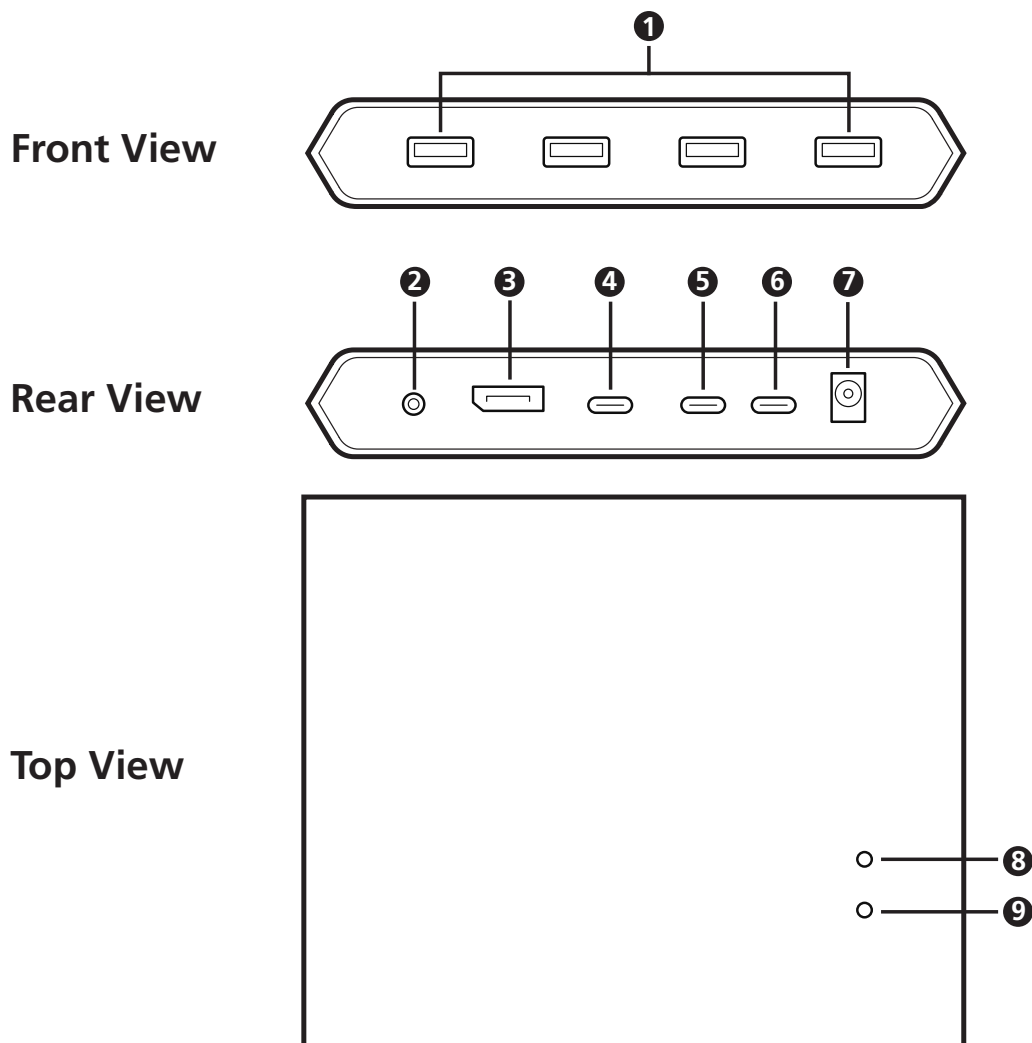

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 porturi USB tip A | 5 port USB-C (sursa 1) |
| 2 mufă jack selector porturi de la distanță | 6 port USB-C (alimentare)* |
| 3 ieșire DisplayPort | 7 mufă jack alimentare |
| 4 port USB-C (sursa 2) | 8 LED stare port 1 |
| | 9 LED stare port 2 |

Notă: Acest port USB-C (alimentare) acceptă încărcarea laptopurilor prin PD USB-C la tensiuni de 5 V, 9 V, 15 V și 20 V, iar adaptorul de alimentare USB-C nu este furnizat în pachet.


Cerințe gazdă

Computer sau smartphone/tabletă cu USB-C cu unul dintre următoarele sisteme de operare:

- Windows® 10 (32 de biți/64 de biți) cu procesor Intel Core generația a 7-a sau mai nouă
- MacOS X 10.12 sau mai recent
- iPadOS 13.1 sau mai recent
- iOS 17.1 sau o versiune ulterioară
- Android 8.0 sau mai recent

Notă: Pentru a transmite semnale video printr-un port USB-C, asigurați-vă că computerul dumneavoastră acceptă modul DP Alt Mode prin portul USB-C și că acesta a fost activat.

B Instalare

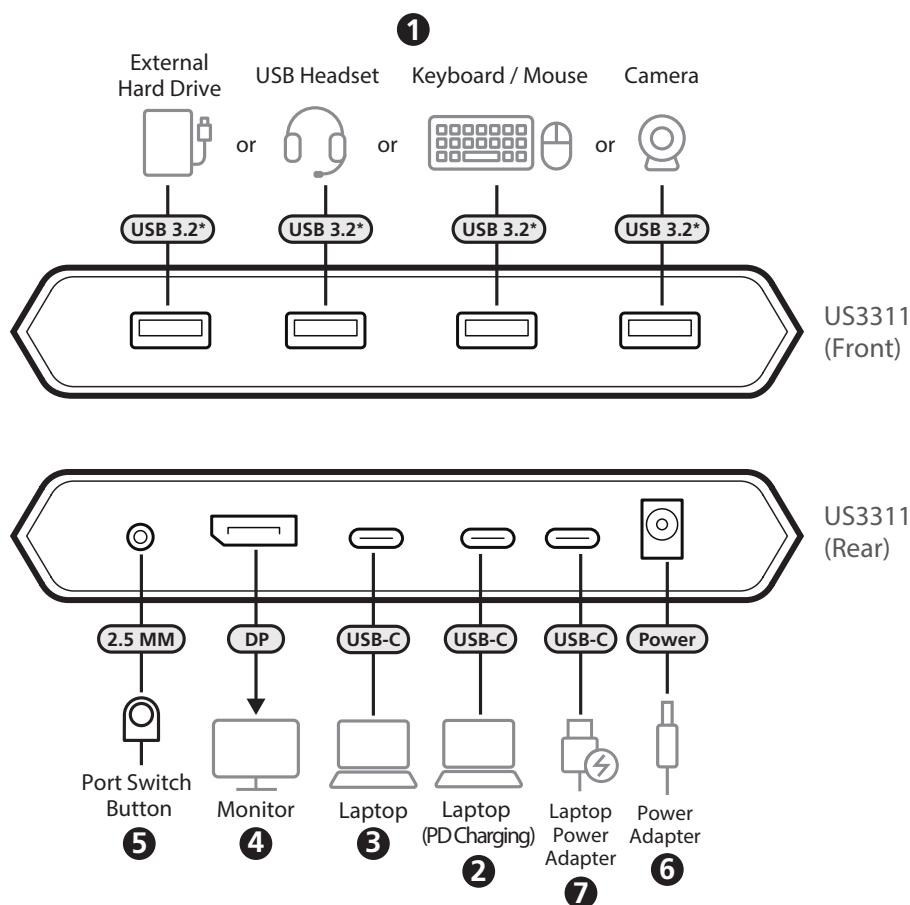

- 1** Conectați până la 4 periferice USB, cum ar fi un mouse USB, tastatură USB, imprimantă sau hard-disk extern la porturile USB tip A ale unității.


- 2 Conectați un dispozitiv sursă USB-C la portul USB-C (sursa 1) al unității.
- 3 Conectați un alt dispozitiv sursă USB-C la portul USB-C (sursa 2) al unității.
- 4 Conectați un monitor cu DisplayPort la portul de ieșire DisplayPort al unității.
- 5 Conectați selectorul de porturi de la distanță furnizat la mufa jack pentru selectorul de porturi de la distanță a unității.
- 6 Conectați adaptorul de alimentare la mufa jack de alimentare a unității.
- 7 (Opțional) Puteți conecta dispozitivul dumneavoastră sursă la portul USB-C (alimentare) pentru încărcarea laptopului prin PD.

Operare

- Apăsați selectorul de porturi de la distanță pentru a comuta controlul KVM între cele două dispozitive sursă USB-C. LED-ul portului asociat portului selectat se aprinde în culoarea albă.
- Dacă întâmpinați orice probleme cu compatibilitatea monitorului, țineți apăsat timp de 3 secunde selectorul portului de pe telecomandă.

US3311 2 ポート 4K DisplayPort USB-C KVM スイッチ (電源パルスルー対応)

A 製品各部名称

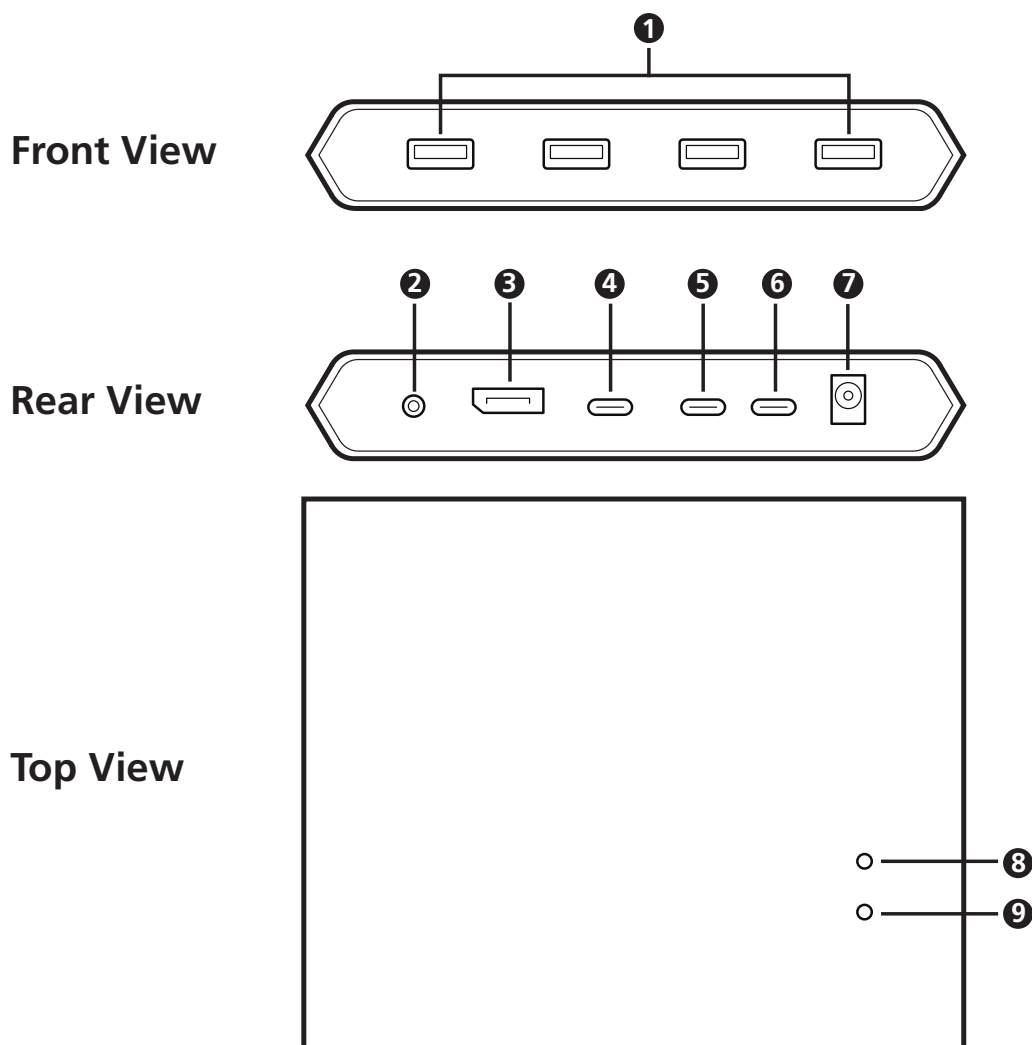

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① USB Type-A ポート | ⑥ USB-C ポート (電源)* |
| ② ワイヤードリモコンジャック | ⑦ 電源ジャック |
| ③ DisplayPort 出力 | ⑧ ポート 1 ステータス LED |
| ④ USB-C ポート (ソース 2) | ⑨ ポート 2 ステータス LED |
| ⑤ USB-C ポート (ソース 1) | |

注意: この USB-C ポート (電源) は、5V、9V、15V、20V 出力での USB-C PD ノートパソコン充電に対応しており、USB-C 電源アダプタはパッケージに付属していません。


ホスト要件

以下のいずれかの OS を / 搭載した USB-C 対応コンピューターまたはスマートフォン / タブレット:

- Windows® 10 (32 ビット / 64 ビット)、第 7 世代インテル Core プロセッサー以上
- MacOS X 10.12 以降
- iPadOS 13.1 以降
- iOS 17.1 またはそれ以降
- Android 8.0 以降

注意: USB-C ポートで映像を送信するには、コンピューターが USB-C ポートで DP Alt モードをサポートしており、それが有効になっていることを確認してください。

B セットアップ

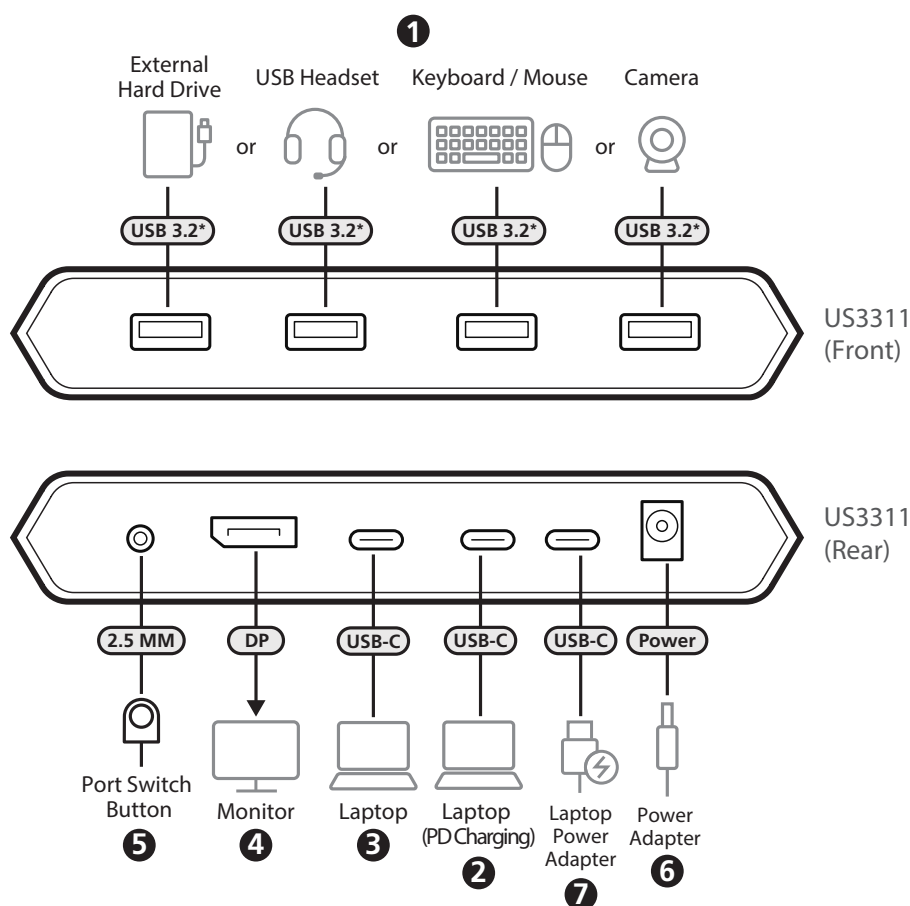

- 1 本製品の USB Type-A ポートに、USB マウス、USB キーボード、プリンター、外付けハードディスクなどの USB 周辺機器 (最大 4 つ) を接続してください。


- ② USB-C ソース機器を本製品の USB-C ポート (ソース 1) に接続してください。
- ③ 別の USB-C ソース機器を本製品の USB-C ポート (ソース 2) に接続してください。
- ④ DisplayPort 対応ディスプレイを本製品の DisplayPort 出力ポートに接続してください。
- ⑤ 付属のワイヤードリモコンを本製品のワイヤードリモコンジャックに接続してください。
- ⑥ 本製品の電源ジャックに電源アダプタを接続してください。
- ⑦ (オプション) USB-C ポート (電源) にソース機器を接続して、PD ノートパソコンを充電することができます。

C 操作方法

- ワイヤードリモコンを押して KVM コントロールを 2 台の USB-C ソース機器間で切り替えます。選択されたポートのポート LED が白色で点灯します。
- モニターの互換性に問題がある場合は、リモートポートセクターを 3 秒間長押ししてください。

US3311 2 포트 4K DisplayPort USB-C KVM 독 스위치 (파워 패스 스루)

A 하드웨어 개요

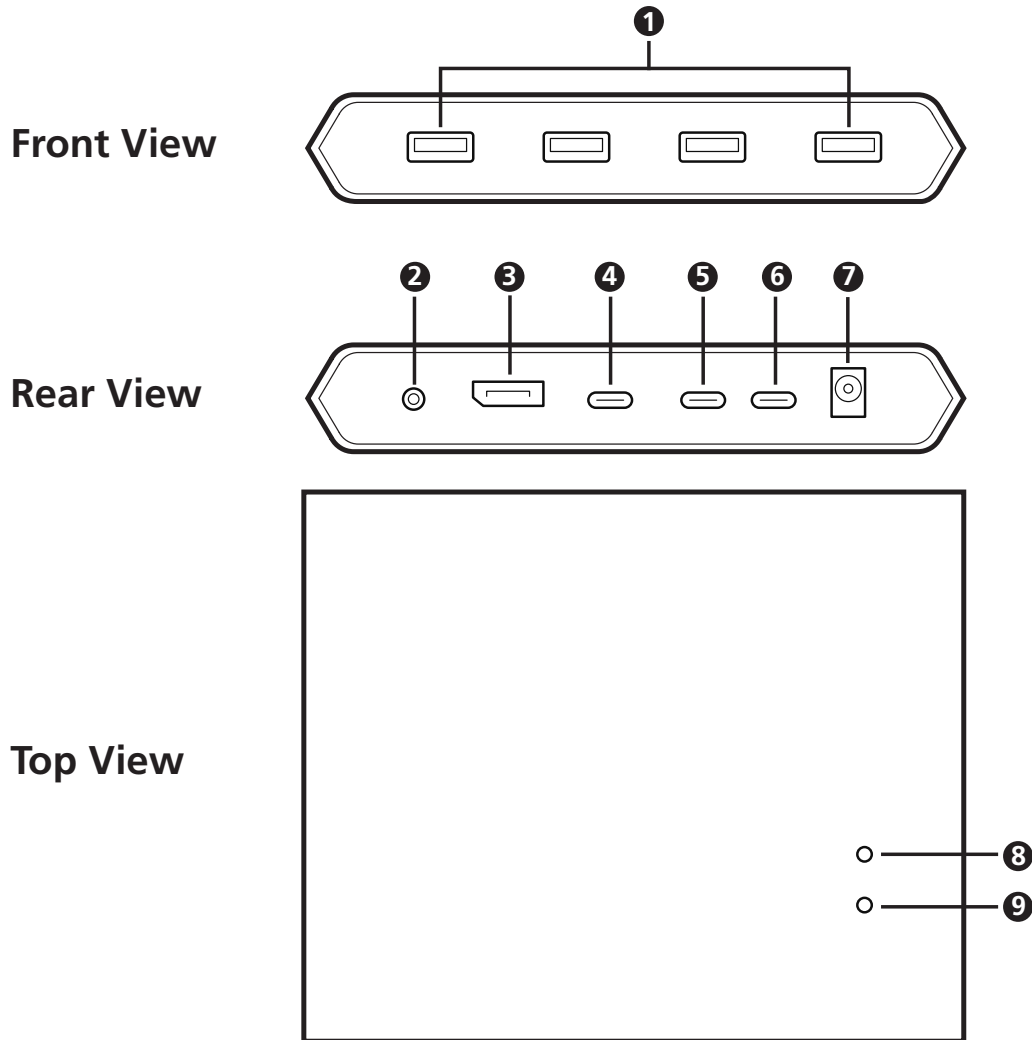

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ① USB Type-A 포트 | ⑥ USB-C 포트 (전원)* |
| ② 원격 포트 선택기 잭 | ⑦ 전원 잭 |
| ③ DisplayPort 출력 | ⑧ 포트 1 상태 LED |
| ④ USB-C 포트 (소스 2) | ⑨ 포트 2 상태 LED |
| ⑤ USB-C 포트 (소스 1) | |

주의 : USB-C 포트 (전원)는 5V, 9V, 15V, 20V 출력에서 USB-C PD 노트북 충전을 지원하며, USB-C 전원 어댑터는 패키지에 제공되지 않습니다.


호스트 요구사항

다음 운영 체제 중 USB-C 포트를 지원하는 컴퓨터 또는 스마트폰/ 태블릿 :

- Windows □ 10(32비트/64비트) 및 7 세대 Gen Intel 코어 프로세서 이상
- MacOS X 10.12 이상
- iPadOS 13.1 이상
- iOS 17.1 이상
- Android 8.0 이상

주의 : USB-C 포트를 통해 비디오를 전송하려면 컴퓨터가 USB-C 포트를 통해 DP Alt 모드를 지원하고 활성화되어 있는지 확인하십시오 .

B 설치

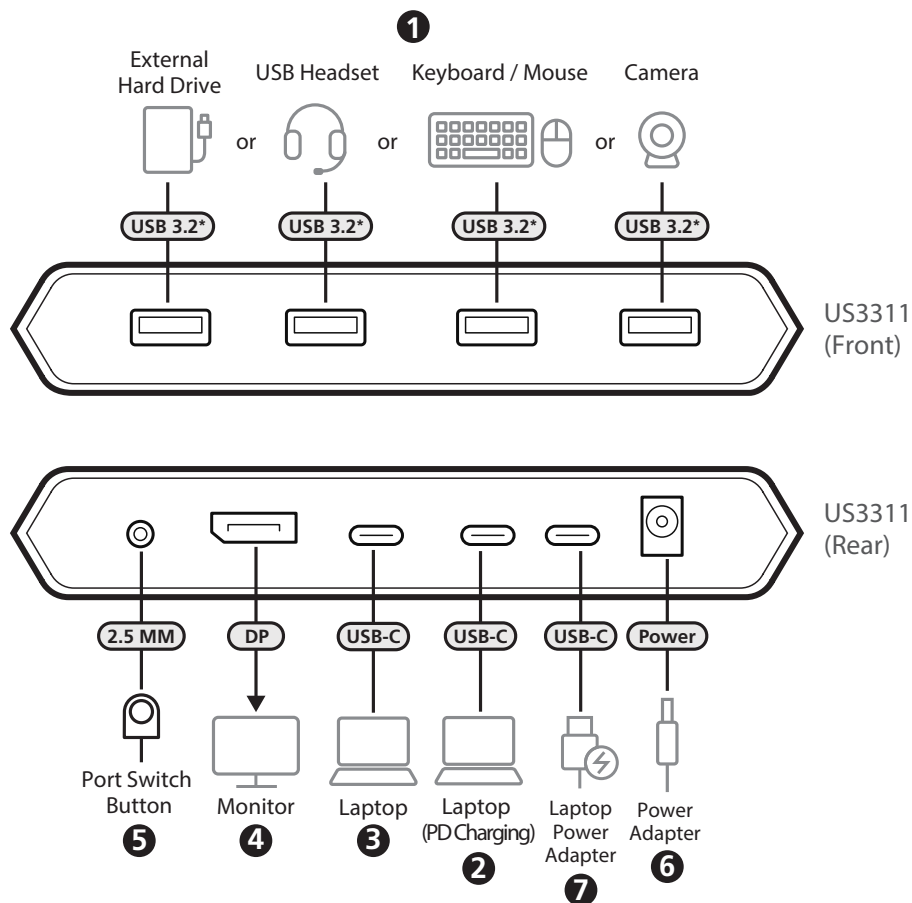


- 1 USB 마우스, USB 키보드, 프린터, 외부 하드 드라이브 같은 4개의 USB 주변 장치를 장치의 USB Type-A 포트에 연결합니다 .
- 2 USB-C 소스 장치를 장치의 USB-C 포트에 연결합니다 (소스 1).

- ③ 다른 USB-C 소스 장치를 장치의 USB-C 포트에 연결합니다 (소스 2).
- ④ DisplayPort 지원 디스플레이를 장치의 DisplayPort 출력 포트에 연결합니다 .
- ⑤ 제공된 원격 포트 선택기를 장치의 원격 포트 선택기 잭에 연결합니다 .
- ⑥ 전원 어댑터를 기기의 전원 잭에 연결합니다 .
- ⑦ (선택 사항) 소스 장치를 PD 노트북 충전을 위해 USB-C 포트 (전원)에 연결할 수 있습니다 .

작동

- 원격 포트 선택기를 눌러 KVM 제어를 두 USB-C 소스 장치 사이에서 전환하십시오 . 선택된 포트의 LED 가 흰색으로 켜집니다 .
- 모니터 호환성 문제 발생 시, 원격 포트 선택기를 3초 동안 누릅니다.

A 硬件概览

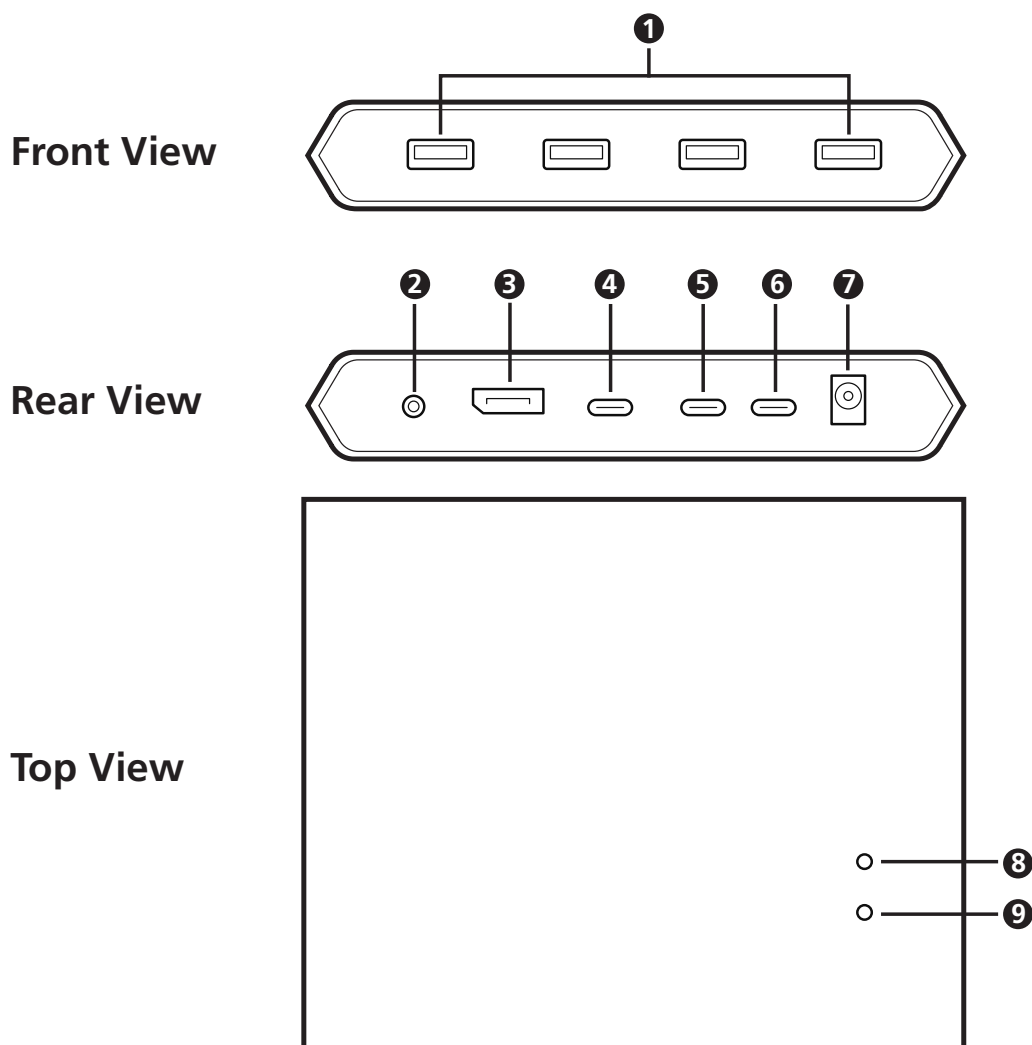

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① USB Type-A 端口 | ⑥ USB-C 端口 (电源) * |
| ② 远程端口选择器插孔 | ⑦ 电源插孔 |
| ③ DisplayPort 输出 | ⑧ 端口 1 状态 LED |
| ④ USB-C 端口 (源 2) | ⑨ 端口 2 状态 LED |
| ⑤ USB-C 端口 (源 1) | |

注意:此 USB-C 端口 (电源) 支持以 5V、9V、15 和 20V 输出为 USB-C Pd 笔记本电脑充电, 包装内将不提供 USB-C 电源适配器。


主机要求

支持 USB-C 的计算机或智能手机 / 平板电脑, 并安装了以下一种操作系统:

- 配备第 7 代 Intel Core 处理器或更高版本的 Windows®10 (32 位 / 64 位)
- MacOS X 10.12 或更高版本
- iPadOS 13.1 或更高版本
- iOS 17.1 或更高版本
- Android 8.0 或更高版本

注意:若要通过 USB-C 端口传输视频, 请确保您的计算机 USB-C 端口支持 DP Alt 模式, 并且已启用该模式。

B 安装

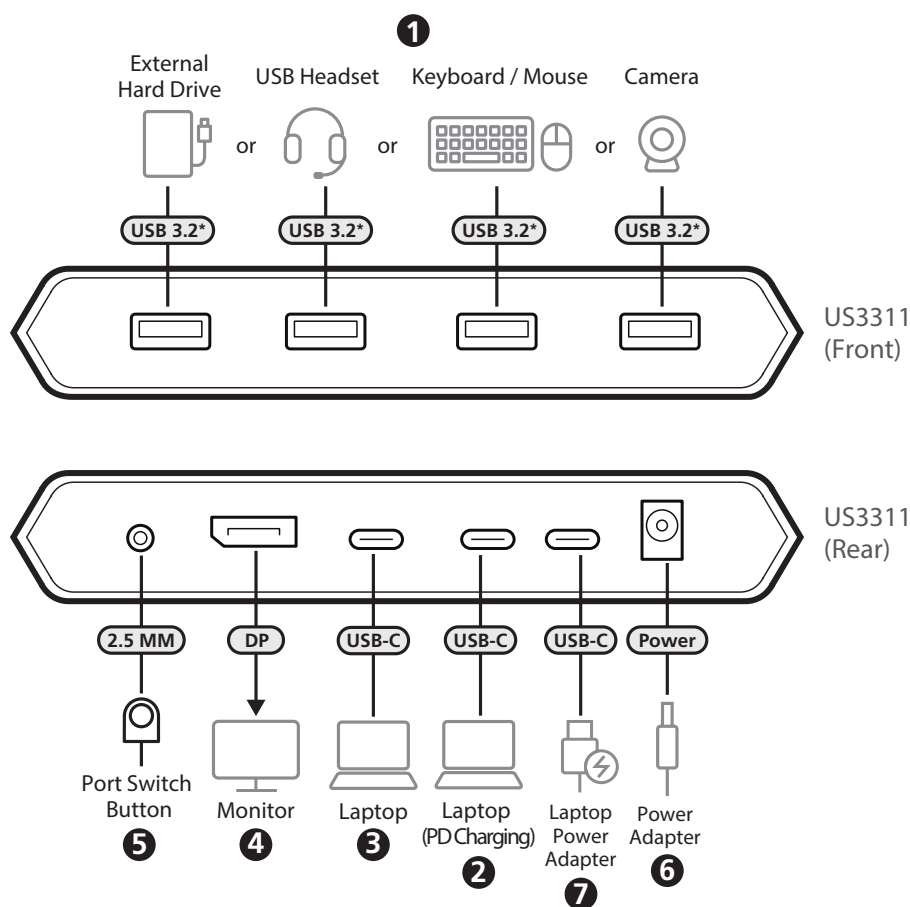


- 1 将最多 4 个 USB 外设 (如 USB 鼠标、USB 键盘、打印机或外部硬盘驱动器) 连接到本机的 USB Type-A 端口。
- 2 将 USB-C 来源设备连接到本机的 USB-C 端口 (源 1)。

- ③ 将另一个 USB-C 来源设备连接到本机的 USB-C 端口 (源 2)。
- ④ 将支持 DisplayPort 的显示器连接到本机的 DisplayPort 输出端口。
- ⑤ 将提供的远程端口选择器连接到本机的远程端口选择器插孔。
- ⑥ 将电源适配器连接到本机的音频插孔中。
- ⑦ (可选) 您可以将来源设备连接到 USB-C 端口 (电源), 以便为 PD 笔记本电脑充电。

操作

- 按远程端口选择器, 在两台 USB-C 来源设备之间切换 KVM 控制。所选端口的端口 LED 亮起白色。
- 如果您遇到任何显示器兼容性问题, 请按住远程端口选择器 3 秒。

A 硬體檢視

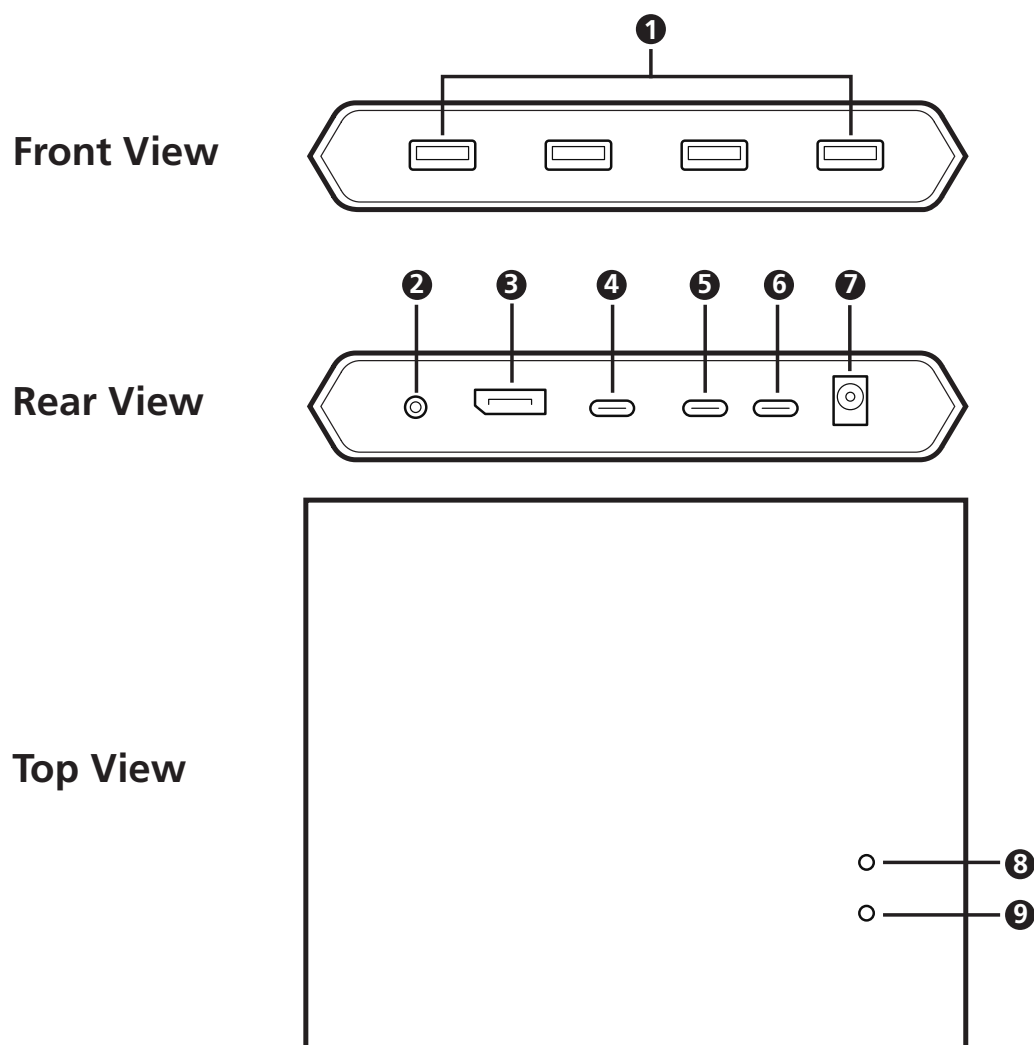

- ❶ USB Type-A 連接埠
- ❷ 外接式切換按鍵插孔
- ❸ DisplayPort 輸出
- ❹ USB-C 連接埠 (訊號源 2)
- ❺ USB-C 連接埠 (訊號源 1)
- ❻ USB-C 連接埠 (電源)*
- ❼ 電源插孔
- ❽ 連接埠 1 狀態 LED 指示燈
- ❾ 連接埠 2 狀態 LED 指示燈

備註:此 USB-C 連接埠 (電源) 支援 5V、9V、15V、20V 輸出的 USB-C PD 筆電充電, 包裝不含 USB-C 變壓器。


主機需求

安裝下列作業系統之一，並配備 USB-C 介面的電腦或智慧型手機 / 平板：

- Windows® 10 (32 位元 / 64 位元)，搭載第 7 代 Intel Core 處理器以上版本
- MacOS X 10.12 以上版本
- iPadOS 13.1 以上版本
- iOS 17.1 或更高版本
- Android 8.0 以上版本

備註：若要透過 USB-C 連接埠傳輸視訊，請確認您的電腦支援使用 USB-C 連接埠的 DP Alt Mode，並且已啟用該模式。

B 安裝

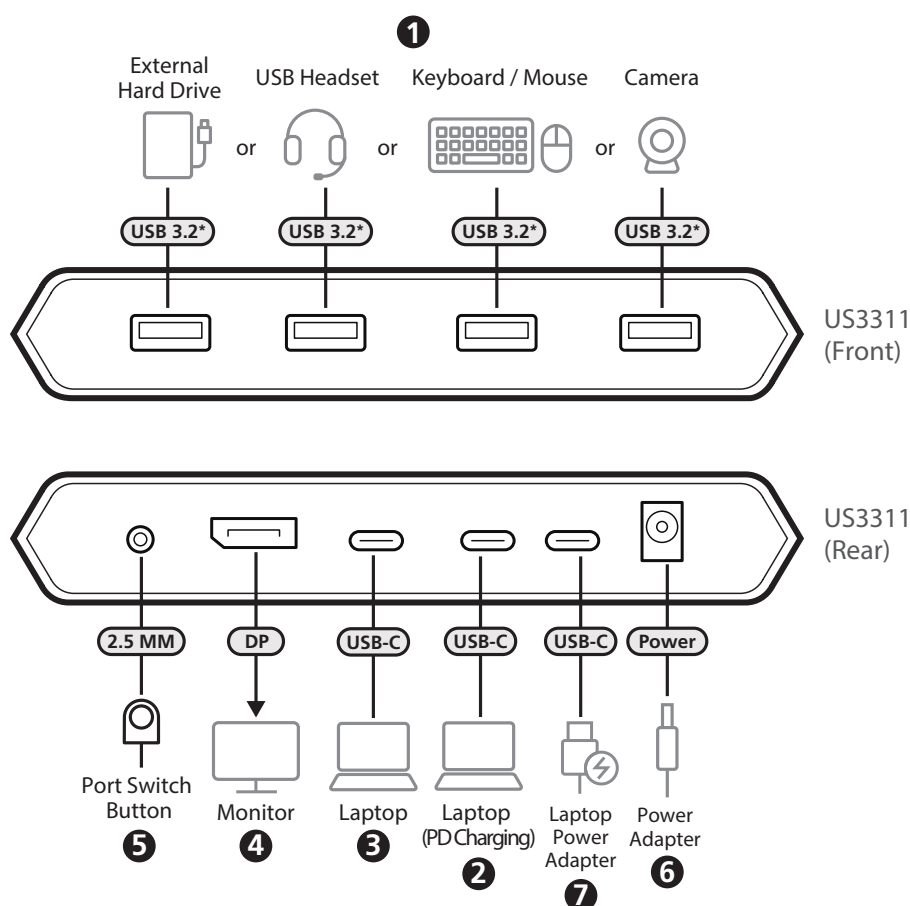

- 1** 將最多 4 個 USB 周邊設備 (例如 USB 滑鼠、USB 鍵盤、印表機或外接硬碟) 連接到裝置的 USB Type-A 連接埠。
- 2** 將 USB-C 訊號源裝置連接到本裝置的 USB-C 連接埠 (訊號源 1)。

- 3 將另一個 USB-C 訊號源裝置連接到本裝置的 USB-C 連接埠 (訊號源 2)。
- 4 將支援 DisplayPort 的顯示器連接到本裝置的 DisplayPort 輸出埠。
- 5 將隨附的外接式切換按鍵連接到裝置的外接式切換按鍵插孔。
- 6 將變壓器連接到裝置的電源插孔。
- 7 (選擇性步驟) 您可以將訊號源裝置連接到 USB-C 連接埠 (電源) 為 PD 筆電充電。

操作

- 按下外接式切換按鍵，切換兩個 USB-C 訊號源裝置的 KVM 控制。所選連接埠的連接埠 LED 燈會亮起白燈。
- 如果遇到任何螢幕相容性問題，請按住外接式切換按鍵 3 秒。

設備名稱：2 埠 USB-C 4K DP KVM 跨裝置切換器
型號（型式）：US3311

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路部件 PCBA	—	○	○	○	○	○
塑膠 / 其他部件 Plastic / Others parts	○	○	○	○	○	○
金屬部件 Metal parts	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

製造商：宏正自動科技股份有限公司

地址：新北市汐止區大同路二段 125 號三樓

最大操作環境溫度：40°C

最大額定電壓：DC 12V