


2L-2901

遮蔽式數位音訊延長線

- 2L-2901 遮蔽式數位音訊延長線是一款遮蔽式雙絞線材，廣泛用於數據傳輸。導線與外皮絕緣體間有金屬層遮蔽，能有效抑制外來電磁干擾，並降低電噪聲的影響。2L-2901 支援長距離高品質的影音傳輸。

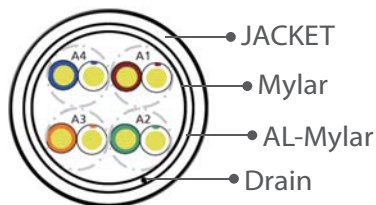


產品特性

- 支援高品質 RGB 影像長距離傳輸
- 遮蔽式低色偏線材長度達 305 公尺
- 延遲色偏 (Delay Skew) : 1-100 MHz 25nS/100m Max.
- 線材外包覆採用 PVC
- 遮蔽設計：鋁箔麥拉
- 導體材質：24 AWG 銅線
- 相容於 ATEN 數位 Cat 5 視訊延長器、KVM 訊號延長器與 Cat 5 KVM 多電腦切換器
- 獲 UL, ETL 認證

KVM訊號延長器
(近端)

KVM訊號延長器
(遠端)

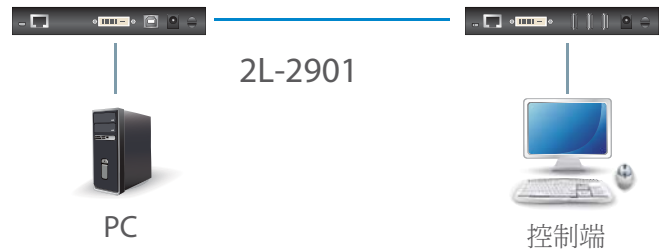

產品規格

線材結構		2L-2901
導體	尺寸	24 AWG
	材質	單股銅線
	絞合外徑	1/0.5 ± 0.008 mm
絕緣體	平均厚度	0.20mm
	外徑	0.99 ± 0.05 mm
	材質	聚稀煙
	顏色	1. 橘 × 白 / 橘條紋 2. 藍 × 白 / 藍條紋 3. 棕 × 白 / 棕條紋 4. 綠 × 白 / 綠條紋
遮蔽方式 (1)	材質	麥拉
	外層	100% 覆蓋率 25% 重疊率
地線	尺寸	26 AWG
	外徑	7/0.16 ± 0.008 mm
遮蔽方式 (2)	材質	鋁箔麥拉
	外層	100% 覆蓋率 25% 重疊率
外披體	平均厚度	0.45 mm
	外徑	5.6 ± 0.20 mm
	材質	PVC
	顏色	黑

