


Cat 6 延長線 (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 公尺)

- ATEN 的 Cat 6 延長線附鍍金 RJ-45 接頭，可提供優異的資料傳輸能力。其未屏蔽的雙絞線設計，兼具輕薄、彈性的特色及可靠的連線能力，長度可達 1 至 20 公尺。

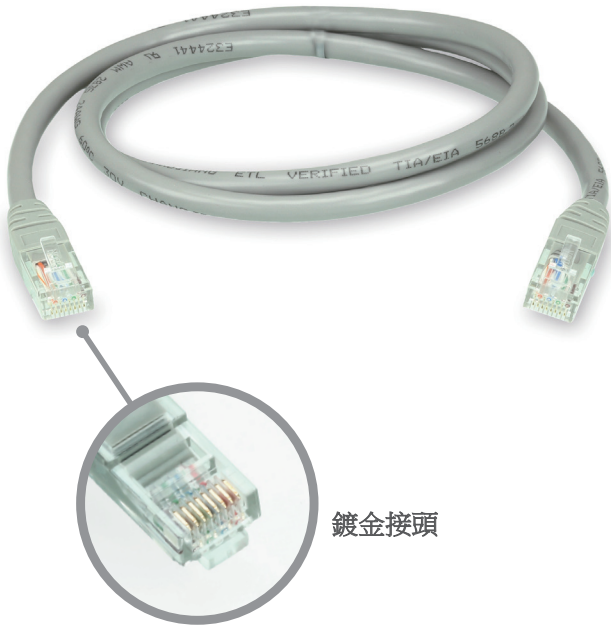

鍍金接頭

產品特性

- 未屏蔽的雙絞線設計提供輕薄、彈性及可靠的連線能力
- 鍍金接頭可確保高品質與可靠的傳輸能力，同時改善耐腐蝕性
- 長度範圍從 1 公尺至 20 公尺
- 24 AWG 導線適合高速網路連線
- 適合用於 ATEN 影音延長器解決方案

產品規格

機構特性

連接線長度	1 公尺、2 公尺、3 公尺、5 公尺、10 公尺、15 公尺、20 公尺
連接線色彩	灰色
連接線外部尺寸	6.3 + - 0.2 公釐
導線規	24 AWG
導線材料	銅包鋁
接頭電鍍	銅合金鍍金
接頭類型	RJ-45 公頭至公頭
連接線護套類型	PVC
配線標準	TIA / EIA 568B.2

環境特性

操作溫度	60° C
額定值	UL、CSA

型號清單

2L-4101-GR	1 公尺 Cat 6 延長線
2L-4102-GR	2 公尺 Cat 6 延長線
2L-4103-GR	3 公尺 Cat 6 延長線
2L-4105-GR	5 公尺 Cat 6 延長線
2L-4110-GR	10 公尺 Cat 6 延長線
2L-4115-GR	15 公尺 Cat 6 延長線
2L-4120-GR	20 公尺 Cat 6 延長線