VE-RMK1U

ビデオエクステンダー用ラックマウントキット（1Uサイズ） セットアップガイド

本書 日本語マニュアルについて

この日本語マニュアルは、ATEN International Co., Ltd. が作成した英語版ユーザーマニュアルをもとに、ATEN ジャパン株式会社が機械翻訳をベースに作成したドキュメントです。

日本国内のお客様への便宜を図る目的で公開していますが、用語や表現は機械翻訳による、表記ゆれなどがございます。

本マニュアルには、グローバル共通となる英語版を翻訳したため、日本国内で取り扱いのない製品情報が含まれる場合があります。

製品の取り扱いや仕様などは日本国内の法規に抵触する内容を除き、基本的に英語版ユーザーマニュアルが準拠となります。正確性を要する場合は、本マニュアルは英語版を読む際の補助テキストとしてご利用ください。

なお、内容に不備や誤りなどがございましたら、お手数ですが ATENジャパン株式会社までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

ユーザー情報

オンライン登録

ご購入の製品は、弊社のオンラインサポートセンターに登録をお願いいたします。

インターナショナル	http://eservice.aten.com

電話によるサポート

電話によるサポートをご希望の場合は、次の番号にお問い合わせください。

インターナショナル	886-2-8692-6959
中国	86-400-810-0-810
日本	81-3-5615-5811
韓国	82-2-467-6789
北米	1-888-999-ATEN ext 4988 1-949-428-1111

ユーザーの皆様へ

本マニュアルに記載された情報や仕様は、予告なく変更される場合があります。製造元は、本書の内容や製品の利用に関して、いかなる保証も行いません。特定用途への適合性や商業性についても保証いたしません。このマニュアルに記載されている製造元のソフトウェアは、そのまま販売またはライセンスを受けています。購入後にプログラムに欠陥があることが判明した場合、その修理・対応にかかる費用や、不具合によって生じた損害は、すべて購入者の責任となります。

許可されていない改造や変更により、無線やテレビに干渉が発生した場合、製造元は責任を負いません。干渉の対処はユーザーの責任です。

誤った電圧による故障や損害についても、製造元は一切の責任を負いません。使用前に電圧設定が正しいか確認してください。

製品情報

ATEN製品や接続方法の詳細については、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、ATEN販売代理店へお問い合わせください。販売代理店の所在地や連絡先一覧は、弊社ウェブサイトで確認できます。

インターナショナル	http://www.aten.com
北米	http://www.aten-usa.com

同梱品

同梱品がすべて揃っているかご確認ください。不足や破損などの不具合がある場合は、購入元までお問い合わせください。

- VE-RMK1Uフレーム×1
- 1Uマウント用プレート×4
- プラスチック製脱落防止ネジ×5
- 六角頭ネジ×6
- 皿頭ネジ×12

注意:

- **当製品にはラック取り付け用のビス・ケージナットは同梱しておりません。**取り付け時はサーバーラックメーカー製の純正品をご用意の上、取り付けてください。
- 製品本体や接続機器を破損しないよう、本マニュアルの内容に従ってセットアップ・操作を行ってください。
- 本マニュアルの発行後に、製品の機能や特長が追加・改良・削除される場合があります。最新のユーザーマニュアルについては、http://www.aten.com/global/en/で、ご確認ください。

目次

ユーザー情報 i
オンライン登録 i
電話によるサポート i
ユーザーの皆様へ i
本マニュアルに記載された情報や仕様は、予告なく変更される場合があります。 i
製品情報 ii
同梱品 iii
目次 iv
セットアップ 1
技術サポート 13
インターナショナル 13
北米 13
ATEN保証ポリシー 14

セットアップ

1. ATEN製品によって取り付け方法が異なります。以下、取付ポイントと表で取り付け方法をご確認ください。
   - ラックブラケットの有無
   - 位置決めラインのはどれか

型番			マウント用プレート	
カテゴリー	ラックブラケット なし	ラックブラケット 一体型	位置決めライン	最大 取付可能数
CE	CE100	–	ラインA	4台
VE	VE560、VE600A、VE602、VE800A、VE803、VE810	VE601、VE801、VE811、VE901		
SN	–	SN3001、SN3002、SN3001P、SN3002P、SN3401、SN3402、SN3401P、SN3402P	N/A（SN30xxユーザーマニュアルを参照）	
VE	VE150A、VE170、VE172R、VB802	–	ラインB	3台
CE	CE250A、CE611、CE700A、CE801	–	ラインC	
CS	CS72D、CS72E	–		
KE	KE6900ST	–		
VE	VE812、VE814、VE882、VE892	VE1812、VE2812T、VE2812R、VE2812AT、VE802、VE814A、VE8900、VE8950、VE2812PR		
VC	–	VC1280		
VS	VS182A、VS182B、VS192、VS194	–		
UC	UC2322、UC2324、UC4852、UC4854	–		

型番			マウント用プレート	
カテゴリー	ラックブラケット なし	ラックブラケット 一体型	位置決めライン	最大ユニット数
CE	CE350、CE370、 CE600、CE602、 CE604、CE610A、 CE620、CE624、 CE750、CE750A、 CE770、CE800B、 CE820、CE840、 CE920、CE924、 CE980、CE990	−	ラインC	2台
KA	KA8270、KA8280、 KA8278、KA8288			
CN	CN8000、CN8000A	−		
RCM	RCM101A	−		
CS	CS724KM、CS74D、 CS74E	−		
KE	KE8900S、KE9900ST	−		
VC	VC880、VC486	−		
VE	VE300、VE500、 VE813A、VE66DTH	−		
VS	KA7174 、 VS184B 、 VS481A 、 VS481B 、 VS481C	−		
VE	−	VE816R、VE883、 VE883A、VE3912T、 VE8952、VE1843	ライン端	2台

2. ラックブラケット一体型の機種を取り付ける場合は、手順3に進みます。それ以外の製品を取り付ける場合は、手順4(p.5)に進みます。

3. ラックブラケット一体型の機種は、以下の手順でラックに取り付けます。

   a) 図に示す向きで、製品本体をプレートの位置決めラインに合わせたら、ラックブラケットの片方を、マウント用プレートの突起ドットに掛けます。

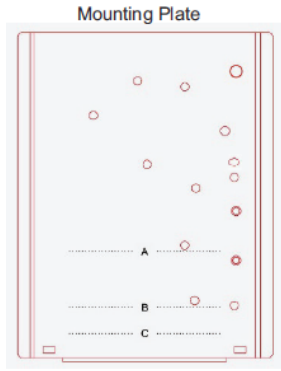

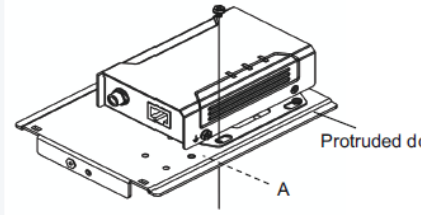

Example: VE801

b) 付属の六角頭ネジを使用して、製品本体をプレートに取り付けます。

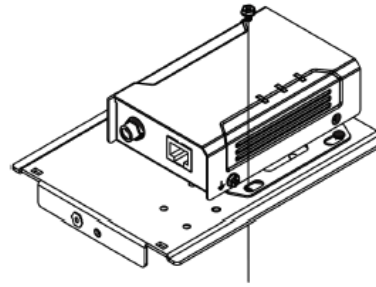

c) VE-RMK1Uフレームをラックのフロント側から差し込むように入れたら、フレームをラックに固定します。(フレームをラックに取り付けるビスやケージナットは本製品に同梱しておりませんので、別途ラックメーカーよりご購入ください。)

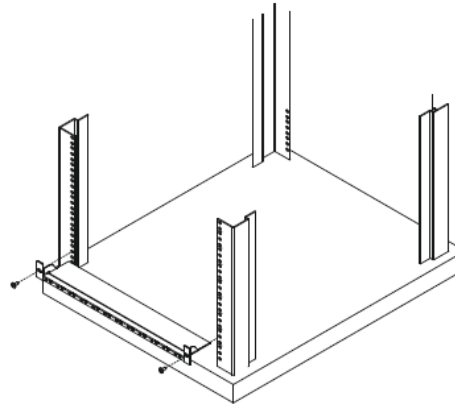

d） 製品本体とマウント用プレートの部品を、VE-RMK1Uフレームのスロットに合わせます。

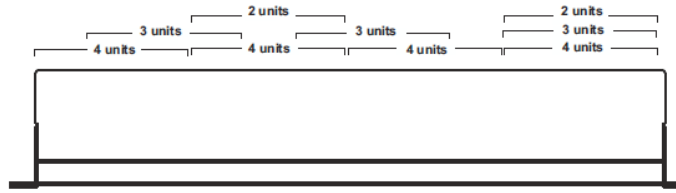

VE-RMK1U Frame

e） 付属のプラスチック製脱落防止ネジを使って、プレートをフレームに固定します。

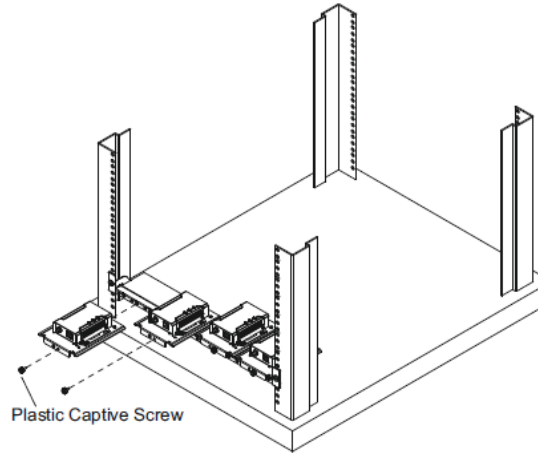

注意:

- VE-RMK1Uに取り付け可能な機器の数は、製品によって異なります。詳細は手順1の表を参照してください。
- VE8900/VE8950を取り付けている場合は、トップパネルのボタンの干渉、誤操作を防止し、アクセスできるよう1Uのスペースを確保してください。

4. ブラケットが一体化されていない機種は、以下の手順でラックに取り付けます。

例1:ラインAまたはラインBに合わせる機種の場合

a) 製品本体を、図に示す向きでラインAまたはラインBに合わせます。

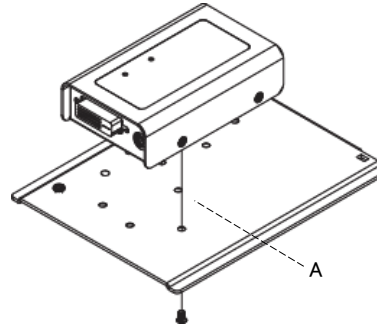

b) マウント用プレートのリア側から、付属の皿頭ネジで製品本体を固定します。

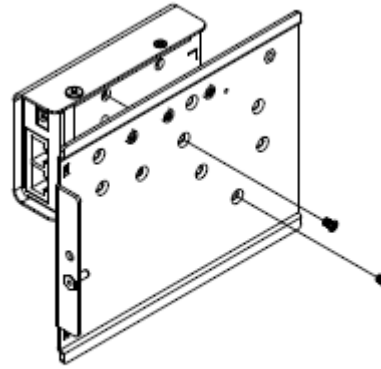

Example: VE800A

c) VE-RMK1Uフレームをラックのフロント側から差し込むように入れたら、フレームをラックに固定します。(フレームをラックに取り付けるビスやケージナットは本製品に同梱しておりませんので、別途ラックメーカーよりご購入ください。)

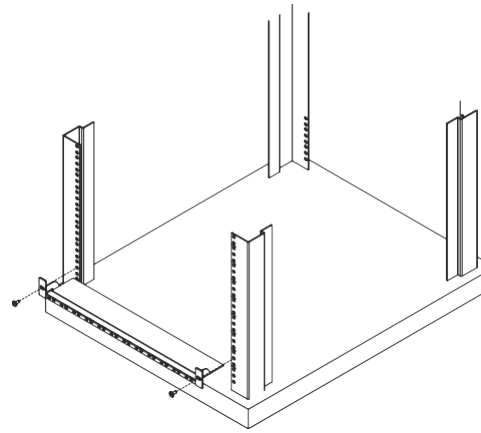

d) 製品本体とマウント用プレートの部品を、VE-RMK1Uフレームのスロットに合わせます。

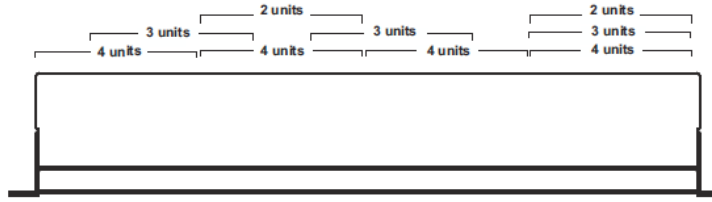

VE-RMK1U Frame

e） 付属のプラスチック製脱落防止ネジを使って、プレートをフレームに固定します。

ラインAに合わせる機種の場合、最大4台の取り付けが可能です。

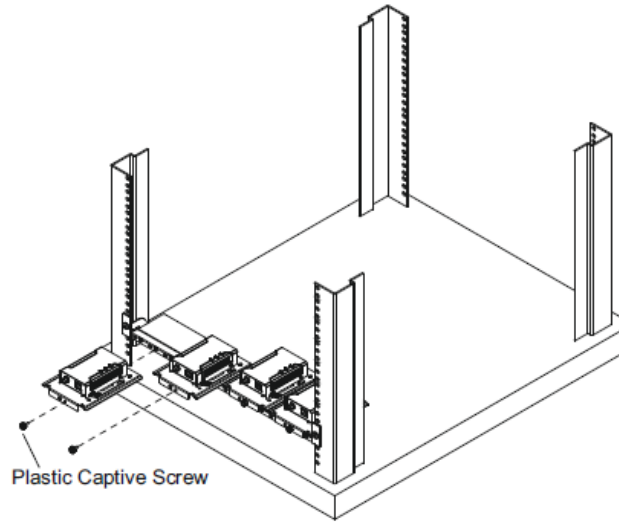

ラインBに合わせる機種の場合、最大3台の取り付けが可能です。

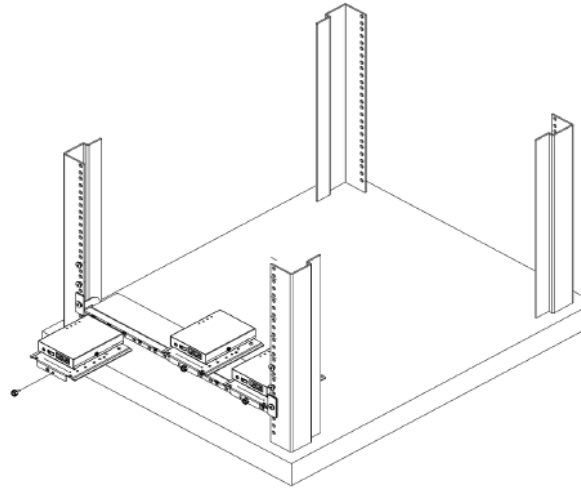

例2:ラインCを使用する機種の場合

a) 製品本体を、プレートの位置決めラインに合わせます(本体の向きは下図を参照してください)。

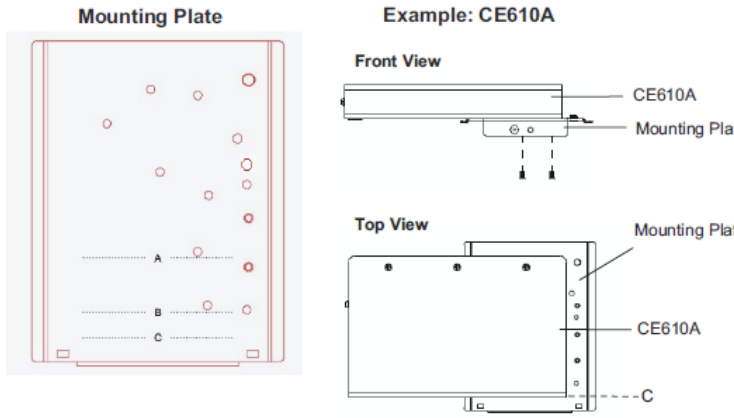

b) マウント用プレートのリア側から、付属の皿頭ネジで製品本体を固定します。

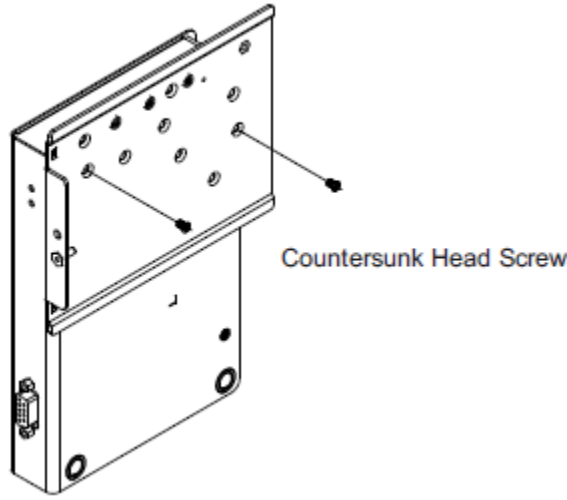

c） VE-RMK1Uフレームをラックのフロント側から差し込むように入れたら、フレームをラックに固定します。(フレームをラックに取り付けるビスやケージナットは本製品に同梱しておりませんので、別途ラックメーカーよりご購入ください。)

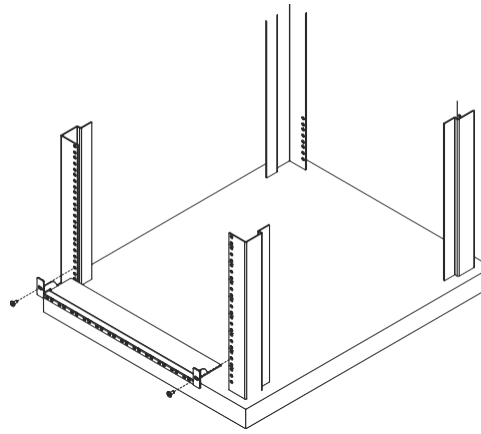

d） 製品本体とマウント用プレートの部品を、VE-RMK1Uフレームのスロットに合わせます。

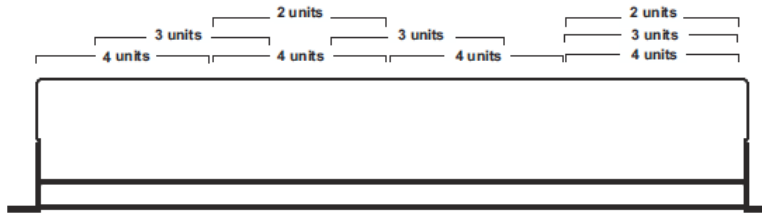

VE-RMK1U Frame

e）付属のプラスチック製脱落防止ネジを使って、プレートをフレームに固定します。

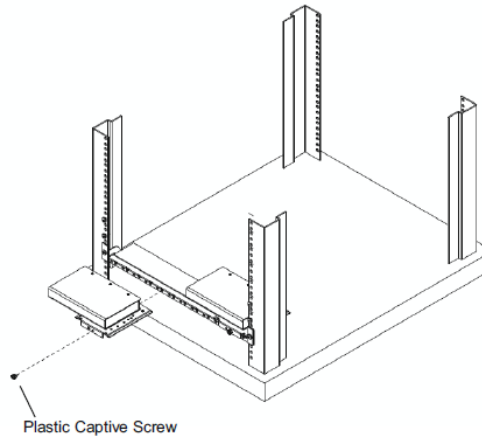

注意：

VE-RMK1Uフレームに取り付け可能な機器の最大数は、機種によって異なります。詳細は手順1の表を参照してください。

例3：ライン端を使用する機種の場合

a） 製品本体のブラケット部を、下図の位置決め穴に合わせます（本体の向きは下図を参照してください）。

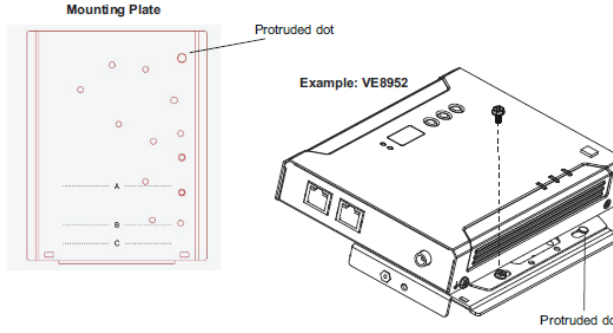

b） 付属の六角頭ネジを使用して、製品本体をマウント用プレートに固定します。

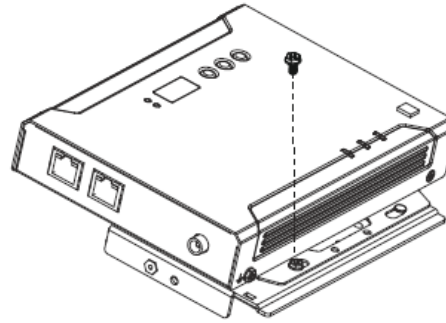

c） VE-RMK1Uフレームをラックのフロント側から差し込むように入れたら、フレームをラックに固定します。(フレームをラックに取り付けるビスやケージナットは本製品に同梱しておりませんので、別途ラックメーカーよりご購入ください。)

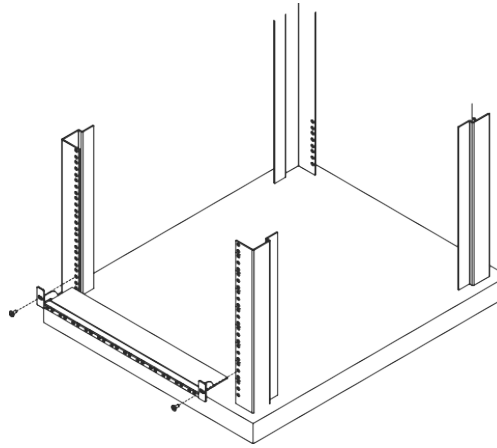

d） 製品本体とマウント用プレートの部品を、VE-RMK1Uフレームのスロットに合わせます。

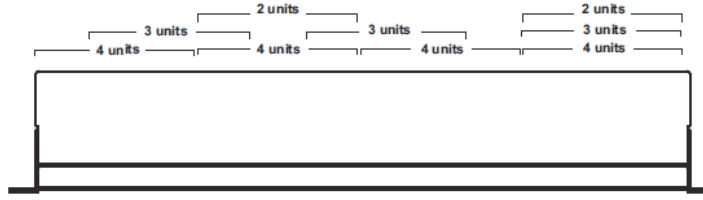

VE-RMK1U Frame

e） 付属のプラスチック製脱落防止ネジを使って、プレートをフレームに固定します。

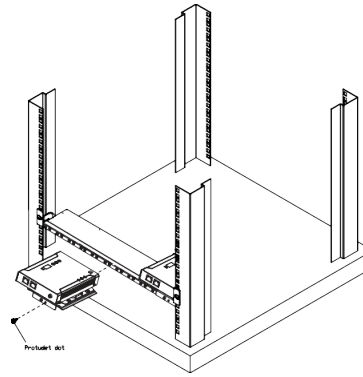

注意:

VE-RMK1Uフレームに取り付け可能な機器の最大数は、機種によって異なります。詳細は手順1の表を参照してください。

技術サポート

インターナショナル

- オンラインでの技術サポート(トラブルシューティング、マニュアル、およびソフトウェアアップデートを含む)の場合:http://support.aten.com
- 電話によるサポートは、下記にお問い合わせください。

インターナショナル	886-2-8692-6959
中国	86-400-810-0-810
日本	81-3-5615-5811
韓国	82-2-467-6789
北米	1-888-999-ATEN ext 4988 1-949-428-1111

北米

Eメールによるサポート		support@aten-usa.com
オンラインでの 技術サポート	ドキュメント ソフトウェア更新 トラブルシューティング	http://www.aten-usa.com/support
電話によるサポート		1-888-999-ATEN ext 4988

お問い合わせいただく際には、あらかじめ以下の情報をご用意ください。

- 製品型番、シリアル番号、購入日
- OS、リビジョン・レベル、拡張カード、およびソフトウェアを含むコンピューター構成
- エラー発生時に表示されるエラーメッセージ
- エラーに至るまでの操作の順序
- 他にも役立つと思われる情報

ATEN保証ポリシー

保証ポリシーは、製品カテゴリーおよび購入地域によって異なる場合があります。詳細については、ATENの公式ウェブサイトにアクセスし、購入国または地域を選択してサポートセンターに進むか、さらにサポートが必要な場合は、お近くのATENの営業担当者にお問い合わせください。

© 著作権2025ATEN®International Co., Ltd.
リリース:2025-08-08

ATENおよびATENロゴは、ATEN International Co.、Ltd.の登録商標です。無断転載を禁じます。その他すべてのブランド名および商標は、それぞれの所有者の登録商標です。