


CE600/CE602

DVI KVM 연장기

CE600 / CE602은 RS-232 시리얼 기능을 갖춘 DVI 및 USB 기반의 KVM 연장기입니다. 원격 콘솔 (USB 키보드, 모니터, 마우스)에서 컴퓨터 시스템에 액세스 하도록 합니다. 원격 콘솔을 통한 컴퓨터 시스템 액세스가 가능하기 때문에, CE600/CE602는 편리하게 액세스 할 수 있는 어떠한 곳에도 설치할 수 있지만 사용자는 시스템 장비를 먼지나 지저분한 공장 바닥이나 작업 환경이 좋지 않은 건설 현장 등과 같은 곳에서 멀리 떨어진 안전한 곳에 위치하길 원합니다. 이 제품은 사용자가 장거리에서 시스템 장비를 설치할 수 있도록 합니다.

CE600은 하나의 Cat 5e 케이블(DVI 싱글 링크)을 사용하여 최대 1920 x 1080 비디오 해상도를 지원합니다. CE602는 최대 2560 x 1600 (DVI 듀얼 링크) 해상도를 지원하며, HDCP, RS-232, 마이크론 및 듀얼 링크 신호를 전송하려면 보조 Cat 5e 케이블이 필요합니다.

구성도

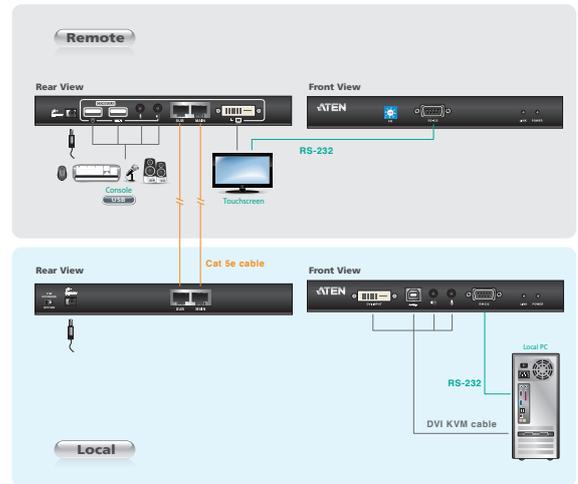

제품 특징

- Cat 5e 케이블을 사용하여 최대 60m까지 로컬 및 원격 장치를 연결
- 원격 콘솔에서 컴퓨터 혹은 KVM 장치에 액세스 허용 (최대 60m)
- 원격 콘솔(USB 키보드, USB 마우스 및 DVI 인터페이스 모니터)에서 사용자 시스템 제어
- DVI-D 인터페이스 지원 및 DVI 듀얼 링크 신호 전송(CE602)
- ATEN 기술을 통해 단일 Cat 5e 케이블을 통해 A/V 전송.
- HDCP, RS-232, 마이크론 및 듀얼 링크 신호(CE602만 해당)를 전송하기 위해 보조 Cat 5e 케이블 사용
- 거리별 신호 강도 조절을 위한 수동 보정 제어
- 시리얼 터미널 혹은 터치패드 및 바코드 스캐너(Baud rate 115200 bps)와 같은 시리얼 장치 연결을 위한 RS-232 시리얼 포트 내장.
- 오디오 기능 - 스테레오 스피커 및 마이크론 지원
- 8KV/15KV ESD 보호 회로 내장 (접촉 전압 8KV, 공기 전압 15KV)
- 와이드 화면 포맷 지원
- 우수한 비디오 화질 - 최대 2560 x 1600 @ 60 Hz (DVI 듀얼 링크) at 40 m (CE602); 1920 x 1200 @ 60 Hz at 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz at 60 m - 장거리 전송으로 우수하고 깨끗한 이미지를 얻음
- 핫 플러그 지원.
- 랙 마운트 가능
- 쉬운 설치 - 별도 소프트웨어 불 필요 - 장치에 케이블 연결만으로 설치 완료
- 펌웨어 업그레이드

제품 사양

기능		CE600L / CE602L	CE600R / CE602R	
커넥터	콘솔 포트	키보드	N/A	
		비디오	N/A	
		마우스	N/A	
		스피커	N/A	
		마이크	N/A	
	KVM Ports	비디오	1 x DVI-D Female (White)	N/A
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	N/A
		마이크	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	N/A
		USB	1 x USB Type B Female (White)	N/A
	RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)	
전원	1 x DC Jack			
서브/메인	2 x RJ-45 Female (Black)			
LED	연결	1 (Green)	1 (Green)	
	전원	1 (Green)	1 (Green)	
스위치	EQ 스위치	N/A	1 x 8-position switch	
	펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	N/A	
에몰레이션	키보드/마우스	USB		
비디오		2560 x 1600 @ 60Hz (40 m) (CE602 only); 1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);		
소비 전력		CE600L: DC5.3V/2.65 W CE602L: DC 5.3V/3.18 W	CE600R: DC5.3V, 4.24 W CE602R: DC5.3V, 5.04 W	
사용 환경	사용 온도	0 - 50°C		
	보관 온도	-20 - 60°C		
	습도	비 응축 상태에서 0 - 80% RH		
제품 외관	재질	금속		
	무게	0.48 kg		
	크기 (L x W x H)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm	20.20 x 8.70 x 2.50 cm	

* 제품의 사양 및 외관은 별도의 공지 없이 변경 될 수 있습니다.