エクステンダー用ラックマウントキット（2Uサイズ） VE-RMK2U

セットアップガイド

MISC00000277 09/2021 V2.0

VE-RMK2Uは、2Uのラックスペースに最大で12台のATENエクステンダーを取り付けられるラックマウントキットです。
本キットの対応製品は下記のとおりです。

対応製品：VE800A、VE803、VE810、VE600A、VE602、VE560、CE100

同梱品

数量	説明
1	VE-RMK2U フレーム
12	2Uマウント用プレート
26	プラスチック製脱落防止ネジ
36	皿ネジ

セットアップ

1. 次の作業を行います。

   A） VE-RMK2Uをサーバーラックのフロント側から取り付けます。フレームとラックの取り付け穴の位置を合わせたら、下図のようにビスで固定します（当製品にはラック取り付け用のビス・ケージナットは同梱しておりません。取り付け時はサーバーラックメーカー製の純正品をご用意の上、取り付けてください）。

   B） フレームの中央に付いている反り防止パーツを取り外します。

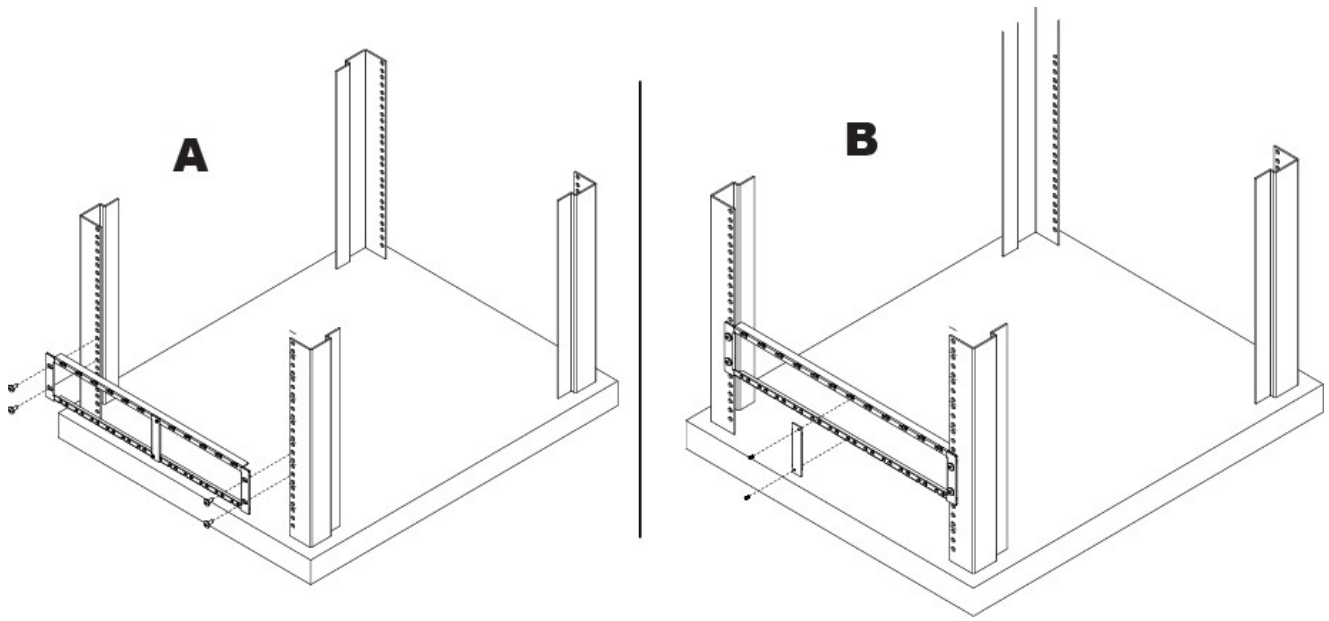

2. 対応エクステンダー本体をマウント用プレートの穴位置を合わせたら、図のように同梱の皿ネジで固定します。

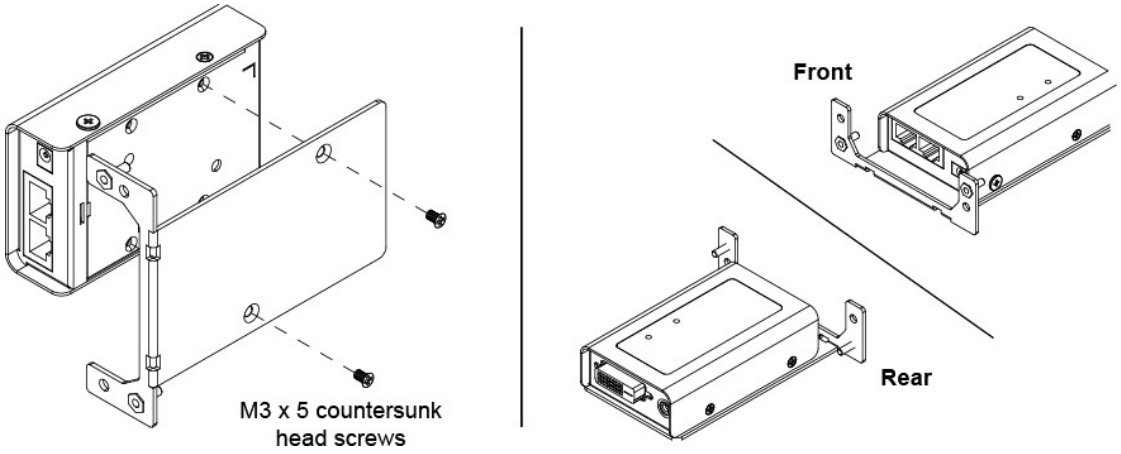

3. エクステンダーを取り付けたプレートを前から押し込んで装着します。プレート側の上下両方の突起をフレームの穴に合わせて位置合わせをします。位置合わせをしたら、同梱の2本のプラスチック製脱落防止ネジでプレートをフレームに固定します。複数のエクステンダーを取り付ける場合は、この手順を繰り返します。

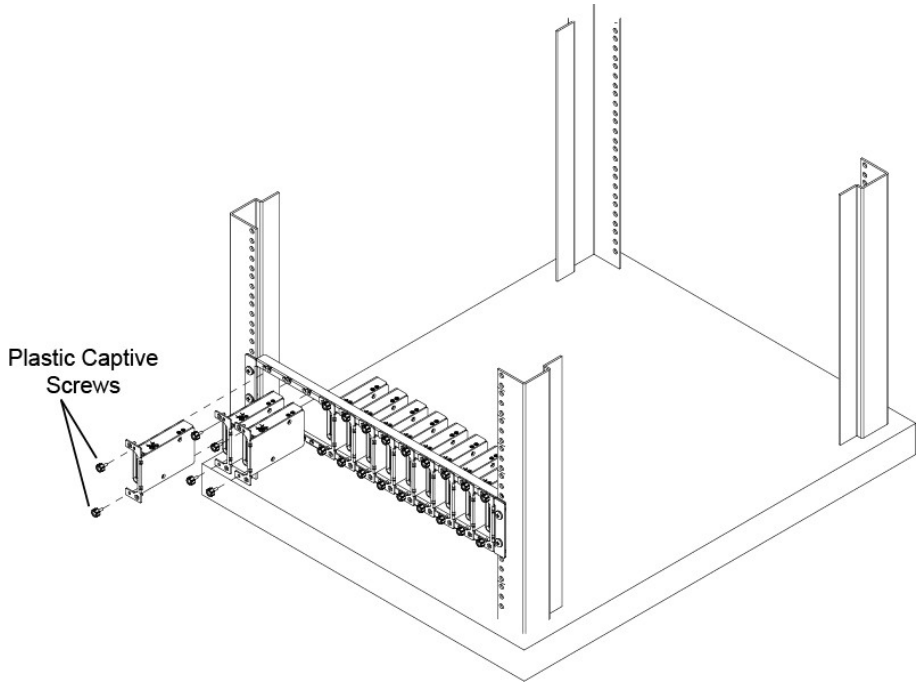
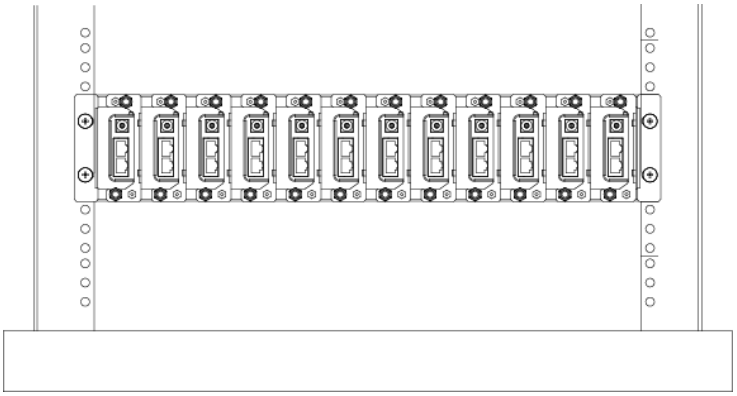
4. ATENエクステンダーを12台取り付けると、下図のようになります。