

エクステンダー用ラックマウントキット(3Uサイズ) VE-RMK3U セットアップガイド

MISC00000278

03/2025 V3.0

VE-RMK3Uは、3UのラックスペースにATENエクステンダーを取り付けられるラックマウントキットです。本キットの対応製品は下記のとおりです。

対応製品: CE100、VE560、VE600A、VE601、VE602、VE800A、VE801、VE803、VE810、VE811、VE901、VK211

同梱品



VE-RMK3U フレーム × 1
3Uマウント用プレート × 12
プラスチック製脱落防止ネジ × 26
六角頭ネジ × 18
皿頭ネジ × 36



セットアップ

1. 次の作業を行います。



- VE-RMK3Uをサーバーラックのフロント側から取り付けます。フレームとラックの穴位置を合わせたら、下図のようにビスで固定します（当製品にはラック取り付け用のビス・ケージナットは同梱しておりません。取り付け時はサーバーラックメーカー製の純正品をご用意の上、取り付けてください）。
- フレームの中央に付いている反り防止パーツを取り外します。

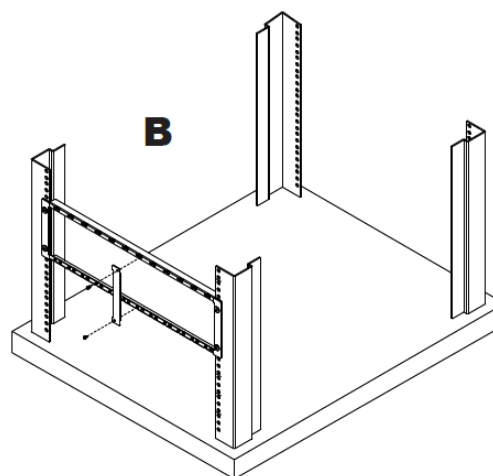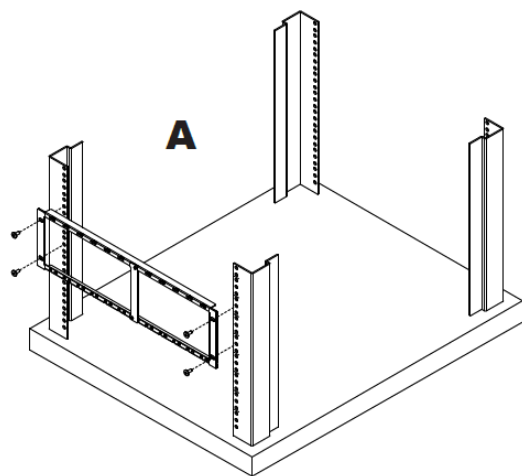


エクステンダー用ラックマウントキット (3Uサイズ) VE-RMK3U セットアップガイド

2. ブラケットが付いているエクステンダー本体との取り付け方法について説明します。下図を参照しながら取り付けてください。ブラケットが付いていないエクステンダーの場合は、右下の手順4を参照してください。


1か所、エクステンダー本体の取り付け穴に引っ掛ける位置決めの突起があります。エクステンダー本体の底面と、同梱のプレートを下図のように重ねたら、赤矢印の方向にスライドさせて位置決め場所に固定します。

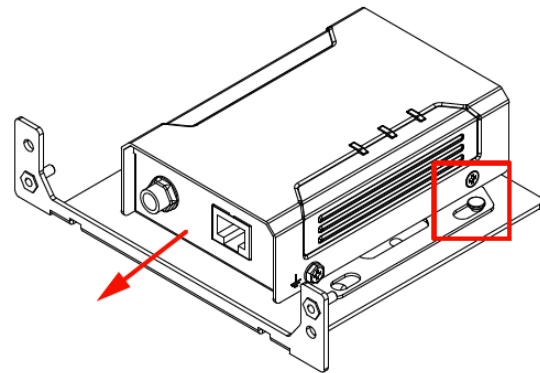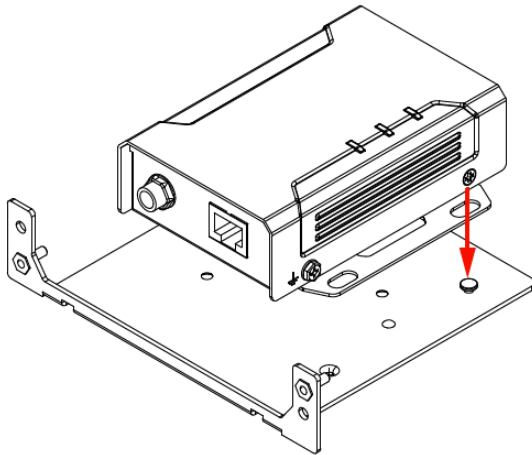

3. スライドをしたら固定するため、同梱のネジで固定します。

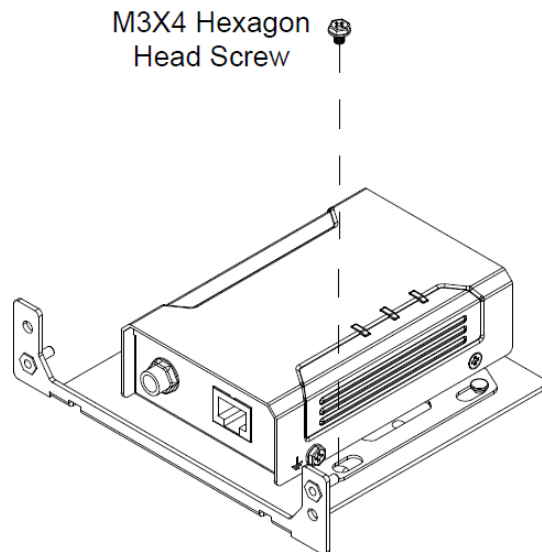

4. 下図のようにブラケットが付いていない製品は、エクステンダーの底面とマウント用プレートの穴の位置を合わせて、同梱のネジで固定します。

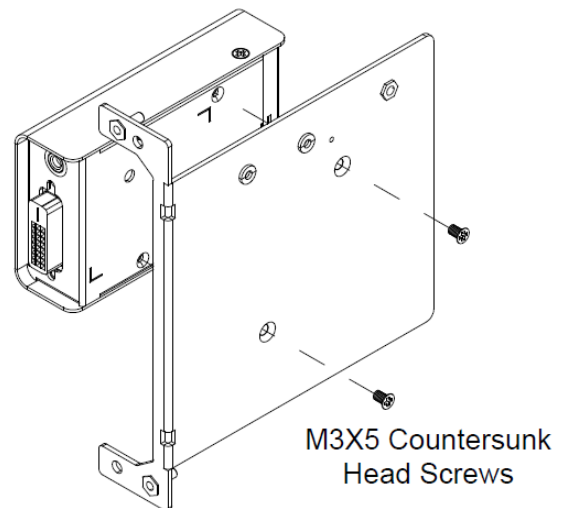

エクステンダー用ラックマウントキット (3Uサイズ) VE-RMK3U セットアップガイド

5. エクステンダーを取り付けたプレートを手前から押し込んで装着します。プレート側の上下両方の突起をフレームの穴に合わせて位置合わせをします。位置合わせをしたら、同梱の2本のプラスチック製脱落防止ネジでプレートをフレームに固定します。複数のエクステンダーを取り付ける場合は、この手順を繰り返します。

