


# CS62A

## 2포트 PS/2 KVM 스위치

CS62A 2포트 KVM 스위치는 케이블과 KVM 스위치가 하나로 통합된 케이블 일체형 디자인으로 설계 되었습니다. CS62A는 하나의 콘솔(VGA 모니터, PS/2 타입의 키보드와 마우스)을 통해 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다.

### 구성도

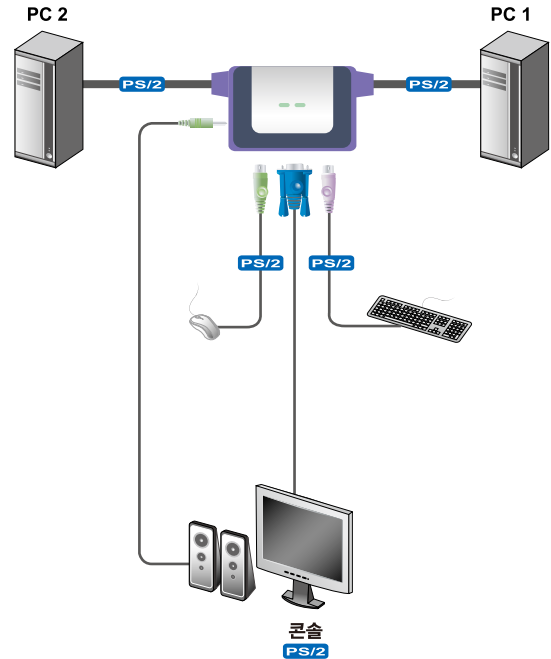

스피커가 설치되어 있는 컴퓨터 지원

- Console PS/2
- Computers PS/2
- OS Support  
Win, Linux, FreeBSD
- Audio Speaker
- Non-Powered

### 제품 특징

- 하나의 PS/2 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터 제어
- 컴팩트한 디자인, 1.2m 케이블
- 케이블 일체형 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536; DDC2B
- 오토스캔 기능을 이용한 자동 모니터링
- 별도의 전원 불 필요

### 제품 사양

기능			CS62A
연결 가능 포트			2
포트 선택			햅키
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
		마우스	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	KVM 포트	스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		키보드	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple)
		비디오	2 x HDB-15 Male (Blue)
	마우스	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Green)	
	스피커	2 x Mini Stereo Plug Male (Green)	
LED	선택 부분	2 (Green)	
케이블 길이	PC 연결 부분	1.2m	
에몰레이션	키보드/마우스	PS/2	
비디오		2048 x 1536; DDC2B	
스캔 간격		3, 5, 10, 20 Seconds	
환경	사용 온도	0-50°C	
	보관 온도	-20-60°C	
	습도	비 응축 상태에서 0~80% RH	
외관	재질	플라스틱	
	무게	0.41 kg	
	크기(L x W x H)	12.00 x 4.95 x 2.50 cm	

\* 제품 사양 및 외관은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.