



2-포트 PS/2 KVM 스위치

슬림 케이블과 KVM 스위치가 하나로 합쳐진 컴팩트한 디자인으로 공간 활용에 뛰어나며 개인 사용자 및 SOHO, 소규모 사무실에 적합한 솔루션입니다.

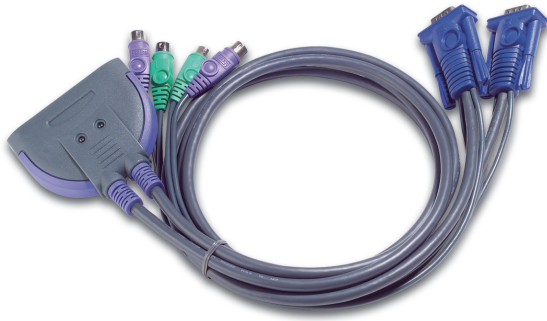


구성도

Computer 1



Computer 2

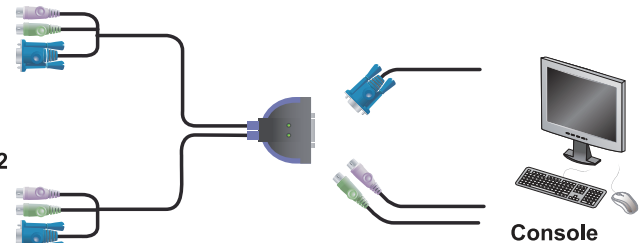

Console

제품 특징

- 하나의 PS/2 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터 제어
- 컴팩트한 디자인 1.2m 케이블 일체형
- 최대해상도 2048 x 1536; DDC2B
- Auto Scan을 이용한 자동 모니터링 기능
- 컴퓨터 PS/2 포트에서 전원을 공급받으므로 별도의 전원 어댑터가 필요하지 않음

제품 사양

연결 가능 포트			2
포트 선택			핫키
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x 6-pin Min-DIN Female (Purple)
		비디오	1 x HDB-15 Female (Blue)
		마우스	1 x 6-pin Min-DIN Female (Green)
		스피커	N/A
		마이크	N/A
	KVM 포트	키보드	2 x 6-pin Min-DIN Male (Purple)
		비디오	2 x HDB-15 Male (Blue)
		마우스	2 x 6-pin Min-DIN Male (Green)
		스피커	N/A
		마이크	N/A
LED	선택 부분	2 (Green)	
케이블 길이	PC 연결 부분	0.9 m	
에뮬레이션	키보드/마우스	PS/2	
최대 해상도			2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격			3, 5, 10, 20 초
환경	동작 온도	0~50℃	
	보관 온도	-20~60℃	
	습도	비 응축 상태에서 0~80% RH	
외관	재질	플라스틱	
	무게	0.33 kg	
	크기 (가로 x 세로 x 높이)	7,30 x 5,85 x 2,25 cm	