


CS9134/CS9138

4/8포트 PS/2 랙타입 KVM 스위치

CS9134/CS9138은 하나의 콘솔에서 4/8대의 PC를 제어할 수 있으며, 최대 3단계 캐스케이드 접속이 가능하므로 최대 64/512대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 랙 타입 KVM 스위치입니다.



구성도

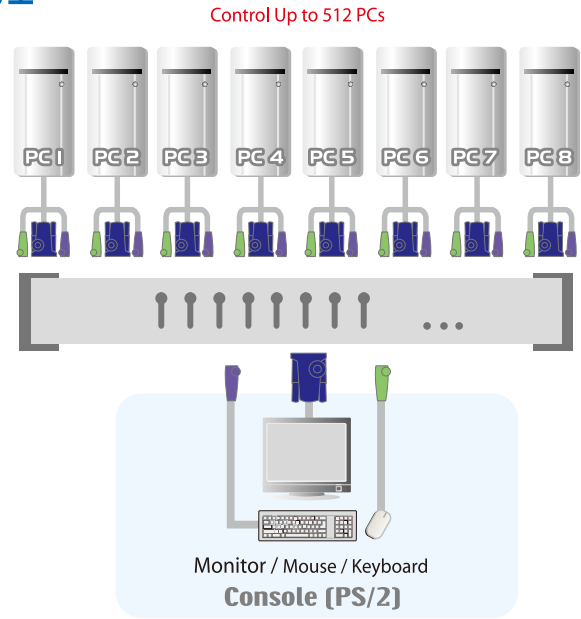

제품특징

- 하나의 콘솔로 4/8대의 컴퓨터 제어 가능
- 3단계 캐스케이딩으로 최대 64/512대의 PC 연결
- 핫키, 본체 선택 버튼, OSD 화면으로 스위칭 가능
- KVM 스위치만 연결하면, 별도의 콘솔이 없더라도 컴퓨터의 키보드/마우스 에러없이 부팅 가능
- 주기적인 자동화면 전환방식(오토 스캔)으로 1대의 모니터가 4/8대의 서버를 자동으로 감시
- 색상 선택 가능 - 실버/블랙
- 최대해상도 - 1920 x 1440; DDC2B
- 컴퓨터 이동시 [Caps Lock], [Num Lock], [Scroll Lock]등 키보드값 상태 저장 및 복원
- 19"(1U 사이즈) 시스템 랙에 설치 가능
- OS 지원: Windows 2000/XP/Vista/7, LINUX, FreeBSD

제품사양

구분		CS-9134	CS-9138	
컴퓨터 연결	직접	4	8	
	최대	64 (캐스케이드 연결)	512 (캐스케이드 연결)	
컴퓨터 포트 선택		핫키, 선택 버튼, OSD		
연결 부분	콘솔	키보드	1 x Mini Din 6 Female (Purple)	
		비디오	1 x HDB15 Female (Blue)	
		마우스	1 x Mini Din 6 Female (Green)	
	컴퓨터	키보드	4 x Mini Din 6 Female (Purple)	8 x Mini Din 6 Female (Purple)
		비디오	4 x HDB15 Male (Blue)	8 x HDB15 Male (Blue)
		마우스	4 x Mini Din 6 Female (Green)	8 x Mini Din 6 Female (Green)
전원	1 (Spare) x DC Jack (Black)			
LED	온라인/선택	4 (Green) / 4(Orange)	8 (Green) / 8(Orange)	
	전원	1 (Blue)		
에뮬레이션	키보드 마우스	PS/2		
해상도		1920 x 1440; DDC2B		
스캔 간격		3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 초		
소비 전력		DC9V, 0.9W	DC9V, 1.08W	
제품환경	동작 온도	0 ° ~50 ° C		
	보관 온도	-20 ° ~60 ° C		
	습도	0~80% RH, NC		
제품외관	재질	금속		
	무게 크기 (L x W x H)	2.55 kg 45 x 17 x 6.7 cm	2.85 kg	