


# 光ファイバマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール 2A-136G-C1GMM

2A-136G-C1GMM 光ファイバマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して 1GbE 接続を最大 550m まで延長することができます。

ATEN IP KVM エクステンダー KE シリーズで使用可能です。

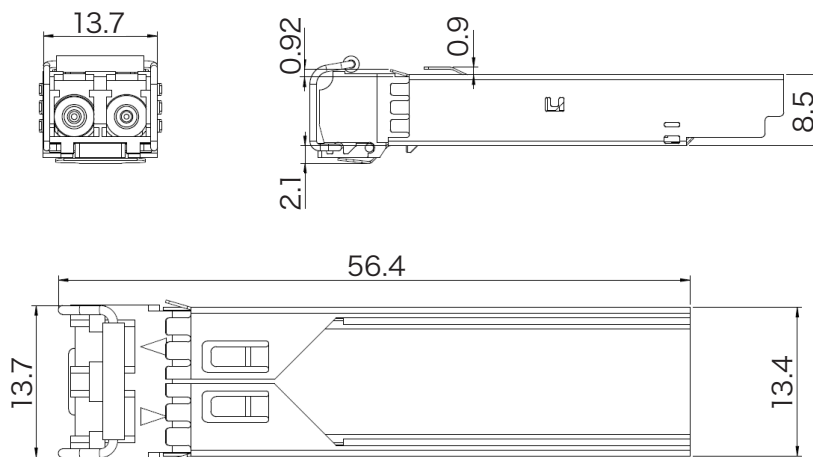

## 特長

- ・ 2A-136G: 最大 550m の延長が可能
- ・ 双方向通信
- ・ Small Form-Factor Pluggable (SFP) 準拠
- ・ SFF-8472 MSA デジタル診断準拠
- ・ クラス1 レーザー (IEC 規格) 825 安全基準に適合。  
EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11 準拠
- ・ 動作温度: -5°C ~ 85°C
- ・ RoHS2 対応製品

## 仕様

| 機能          | 2A-136G-C1GMM     |
|-------------|-------------------|
| 光ファイバー      |                   |
| データ伝送速度     | 1.25Gbps          |
| 操作距離        | 550m              |
| ファイバータ입     | マルチモード            |
| DOM         | ○                 |
| 動作環境        |                   |
| 動作温度        | -5°C ~ 85°C       |
| 保管温度        | -40 ~ 85°C        |
| 本体          |                   |
| 重量          | 0.02 kg           |
| サイズ (W×D×H) | 56.4×13.7×8.5mm   |
| 同梱品         | SFP モジュール ×2 個 同梱 |

