


光ファイバマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール

2A-136G-C1GMM

2A-136G - C1GMM 光ファイバマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して 1GbE 接続を最大 550m まで延長することができます。

ATEN IP KVM エクステンダー KE シリーズで使用可能です。

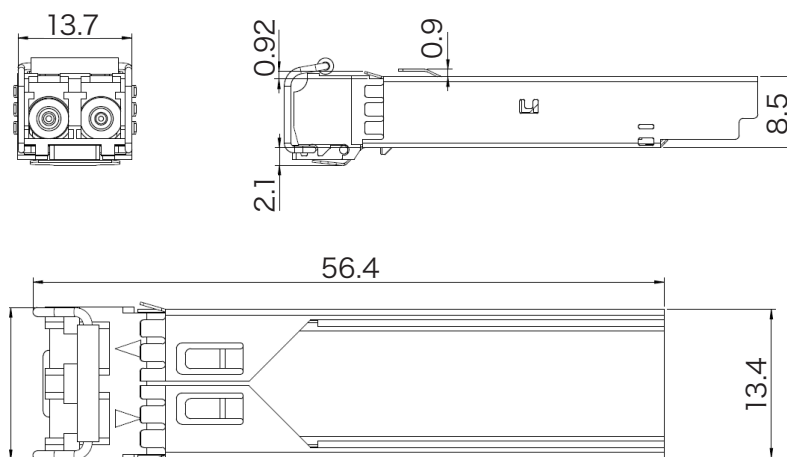

特長

- ・ 2A-136G: 最大 550m の延長が可能
- ・ 双方向通信
- ・ Small Form-Factor Pluggable (SFP) 準拠
- ・ SFF-8472 MSA デジタル診断準拠
- ・ クラス1 レーザー (IEC 規格) 825 安全基準に適合。
EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11 準拠
- ・ 動作温度: -5°C ~ 85°C
- ・ RoHS2 対応製品

仕様

機能	2A-136G-C1GMM
光ファイバー	
データ伝送速度	1.25Gbps
操作距離	550m
ファイバータイプ	マルチモード
DOM	○
動作環境	
動作温度	-5°C ~ 85°C
保管温度	-40 ~ 85°C
本体	
重量	0.02 kg
サイズ (W×D×H)	58.25 x 13.4 x 8.5 mm
同梱品	SFP モジュール ×2 個 同梱

