

VC180

オーディオ・VGA → HDMIコンバーター

VC180は、アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。

機器の映像と音声を入力ポートに接続すると、これらの信号をデジタル変換してHDMIケーブル1本で出力します。本製品は、VGAポートからのバスパワーに対応していますが、VGAポートからの給電が十分でない場合は、電源アダプターから給電することも可能です。

ソフトウェアのインストールも不要で、コンパクトな本体はセットアップしやすいのが特長です。



VC180(フロント)



VC180(リア)

ポイント

1.アナログVGA・オーディオ信号をHDMI信号に変換

アナログVGA信号とオーディオ信号をHDMI信号にデジタル変換し出力できるコンバーターです。アナログVGA・オーディオのポートしかないデバイスも本製品を使用することでHDMI出力が可能となりますので、例えば、液晶テレビ等の大型ディスプレイにPCのコンテンツを出力して楽しみいただけます。


2、バスパワー対応。給電が不十分な場合は付属の電源アダプターの使用も可

本製品はVGAポートからのバスパワーに対応しておりますので、電源コンセントのない場所でも使用することができる上に、場所も取りません。また、バスパワーによる給電が不十分な場合は、付属の電源アダプターを使うこともできますので、安心してお使いいただけます。

3、画面位置調整ボタンで出力画面の微調整が可能

出力画面の表示位置は、製品底面にある5箇所のボタンで調整可能。お使いのディスプレイに合わせて柔軟に表示位置を調節することができます。

構成図

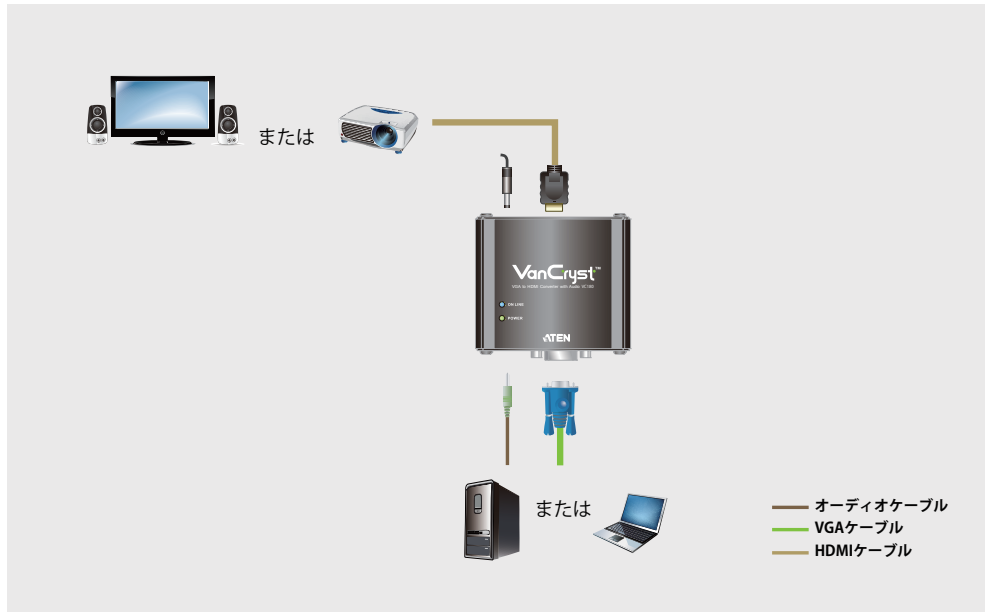

特長

- VGA信号をHDMI出力に変換
- アナログステレオオーディオ入力対応
- 解像度 - 最大1080p、WUXGA
- 画面位置調整ボタン - 画面表示位置を出力解像度毎に保存
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- バスパワー対応 - VGAポートからの給電が不十分な場合には電源アダプターからの給電も可能
- ビデオ入力信号を自動検出
- LEDインジケーター
- HDMI準拠
- コンパクトで軽量
- ソフトウェア不要 - 互換性やセットアップに関する問題を軽減

仕様

機能	VC180	
デバイス接続数	1	
ビデオ入力	インターフェース	D-sub15 ピンメス × 1
	インピーダンス	75 Ω
HDMI 出力	インターフェース	HDMI タイプ A メス × 1
	インピーダンス	100 Ω
オーディオ	入力	ステレオミニジャック × 1
電源ジャック	DC 電源ジャック × 1	
スイッチ	画面位置調整	押しボタンスイッチ × 4
	表示位置メモリ	押しボタンスイッチ × 1
LED	電源	グリーン × 1
	オンライン	ブルー × 1
解像度	最大 1080p	
最大ピクセルクロック	165MHz	
電源仕様 (アダプター)	型番 : 0AD8-0605-09EG または 0AD8-0605-09MG 入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 0.94A	
消費電力	3.2W	
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
ケース材料	メタル	
重量	150g	
サイズ (W × D × H)	79 × 75 × 25mm	
同梱品	電源アダプター × 1 ユーザーガイド × 1	

