

VS381B


3入力 HDMI スイッチャー (4K60p 対応)

VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー (4K60p対応) です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。また、最大4K60p (4096×2160@60Hz 4:4:4) のビデオ解像度、最大18Gbpsのデータ転送速度、HDR、3D、Deep Color、HDロスレスオーディオフォーマットに、それぞれ対応しています。さらに、VS381Bはソースの切替方法として、フロントパネルのプッシュボタンとIRリモコンを提供しているため、ユーザーは入力を簡単に選択することができます。

これらの機能の特長とするVS381Bは、ホール、ホームシアター、会議室、展示会、ショッピングセンターなどのシーンにおいて、実用的なソリューションを提供します。



□ 構成図

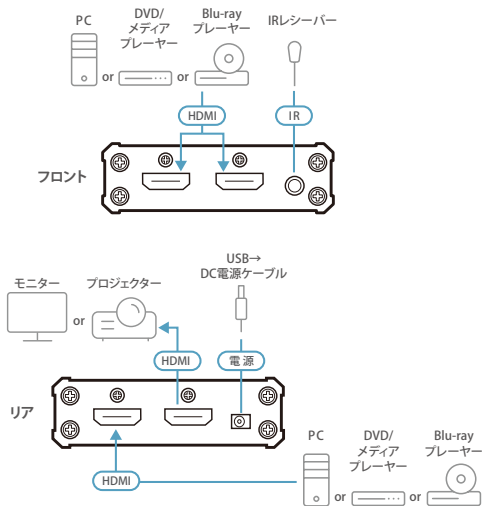

□ 仕様

| 機能 | VS381B |
|-----------------|---|
| ビデオ入力 | |
| インターフェース | HDMI Type-A メス × 3 (Black) |
| インピーダンス | 100 Ω |
| 最大距離 | 最大 5m @ 最大 4096 × 2160 / 3840 × 2160@60Hz (4:4:4) |
| ビデオ出力 | |
| インターフェース | HDMI Type-A メス × 1 (Black) |
| インピーダンス | 100 Ω |
| 最大距離 | 最大 5m @ 最大 4096 × 2160 / 3840 × 2160@60Hz (4:4:4) |
| ビデオ | |
| 最大データ伝送速度 | 18 Gbps (レーンあたり 6Gbps) |
| 最大ピクセルクロック | 600 MHz |
| 規格準拠 | HDMI (3D、Deep Color、4K、HDR10+、HLG、Dolby Vision)、 HDCP 2.2 |
| 最大解像度 | 4096 × 2160 / 3840 × 2160@60Hz (4:4:4) |
| 制御 | |
| IR | ステレオミニジャック メス× 1 (Black) / 最大距離 @5m |
| コネクター | |
| 電源 | DC ジャック × 1 |
| 消費電力 | DC5V : 1.46W |
| LED | |
| 入力 | HDMI 入力 × 3 (Green) |
| 電源 | 電源 LED × 1 (Green) |
| プッシュボタン | |
| 選択 | プッシュボタン × 1 (入力選択) |
| オーディオ | |
| 入力 | HDMI Type-A メス × 3 (Black) |
| 出力 | HDMI Type-A メス × 1 (Black) |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 保管温度 | -20 ~ 60℃ |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.15 kg |
| サイズ (W × D × H) | 71.6 × 79 × 25.5 mm |
| 同梱品 | USB → DC 電源ケーブル × 1、IR リモコン × 1 IR レシーバー × 1、クイックスタートガイド × 1 |

□ 特長

- 最大 3 台の HDMI 入力ソースを 1 台の HDMI 出力ディスプレイに接続・表示可能
- 解像度 - 4K60p解像度 (4096×2160/3840 × 2160@60Hz 4:4:4) (最大 5m)、HDR 対応
- HDMI (3D、Deep Color、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG)
- HDCP 2.2 準拠
- 自動切替モードで自動的にポートを選択
- HDMI 入力ソースの切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、IR リモコン
- IR 信号の延長に対応
- 7.1ch オーディオ出力対応
- デバイスの状態は LED 表示で一目瞭然
- プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストール不要

※ 弊社では、製品本体に対する主電源として、USB→DCケーブル (製品付属) および電源アダプター (5V/0.5A、非付属品) 経由でUSBを使用することを推奨します。HDMI接続経由での電源だけでは、製品が正常に動作するのに十分な給電ができないおそれがあります。

