

2A-130G


VGA EDID Emulator

2A-130Gは、コンピューター/ビデオソース側でローカルディスプレイを使用しない場合に、KVMエクステンダーやビデオエクステンダーに接続して使用するVGA EDIDエミュレーターです。不揮発性メモリーにあるデフォルトのATEN EDID設定をエミュレート・保存するため、コンピューター/ビデオソースが直接接続されていなくてもディスプレイを認識させることができます。

ディスプレイを使用しない環境でも本製品を使用することによってブート時のエラーを回避することができるため、シンプルで低コスト、かつ利便性の高いソリューションとして最適です。



Diagram

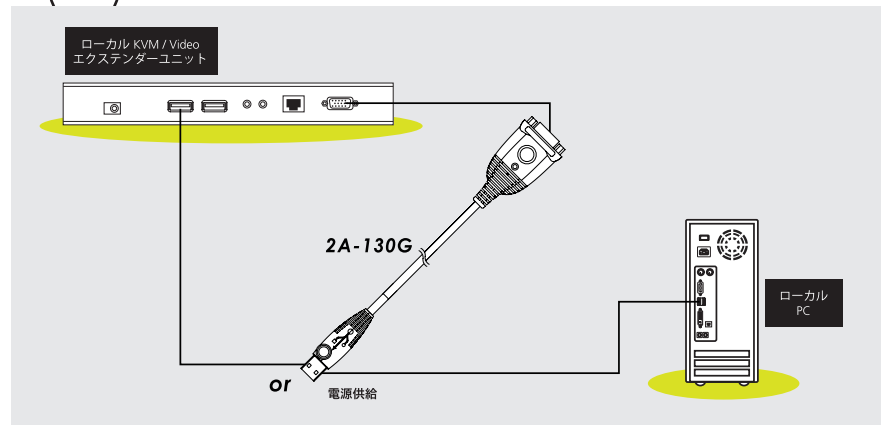

Features

- ・ コンピューター/ビデオソースがある場所でモニターとして代用
- ・ EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持
- ・ ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応*1
- ・ 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz
- ・ USBバスパワー対応 - 電源アダプター不要
- ・ ソフトウェア不要 - 相性問題やセットアップのトラブルを解消。設定不要
- ・ 対応エクステンダー
 - CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T
- ・ 対応スプリッター(ポート1に接続)
 - VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102

*1 別表「対応解像度」参照

※ 他社製品と接続した使用はサポート対象外です。

Supported Resolutions

解像度	周波数 (Hz)
640×480	60
	75
800×600	60
	75
1024×768	60
	75
1152×864	60
	75
1280×720	60
	75
1280×768	60
	75
1280×800	60
	75
1280×1024	60
	75
1366×768	60
	75
1440×900	60
	75
1600×1200	60
1680×1050	60
1920×1080 (RB)	60
1920×1200 (RB)	60

Specifications

機能		2A-130G
コネクタ	ビデオ	D-sub15 ピンオス ×1
	電源	USB タイプ A オス ×1
LED	電源	グリーン ×1
解像度		1,920×1,200@60Hz
ケーブル長		35cm
消費電力		DC5V、0.06W
動作温度		0 ~ 50°C
保管温度		-20 ~ 60°C
湿度		0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース		プラスチック
重量		42g
サイズ (W×D×H)		34×66×16 mm
同梱品		ユーザーガイド ×1

