


# CS1732B / CS1734B

## 2/4 埠 USB 2.0 KVM™ 多電腦切換器


- CS1732B / CS1734B 是內建 2 埠 USB 2.0 Hub 的 2/4 埠 KVM™ 多電腦切換器，使用者可透過一組鍵盤、螢幕及滑鼠所組成的控制端，集中管理 2 至 4 台電腦。使用者亦可透過前板按鈕、熱鍵、OSD 及滑鼠四種方式輕鬆進行電腦切換。

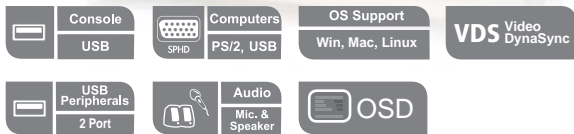

### 功能特性

- 支援 USB 2.0 和 2.1 環繞音效的 2/4 埠 KVM 多電腦切換器
- 一組控制端可管理 2 (CS1732B) 或 4 (CS1734B) 台電腦，及 2 台 USB 周邊設備
- 內建 2 埠 USB 2.0 Hub
- 相容於 USB 2.0 規格
- 雙介面 - 支援配備 PS/2 或 USB 介面鍵盤與滑鼠的電腦
- 支援音訊功能 - 具備重低頻回應能力，可支援 2.1 聲道環繞音效輸出系統，提供高音質享受
- 控制端音訊埠位於前面板，存取方便 - 是網路電話使用者的理想選擇
- 支援電腦、USB 周邊設備、及音訊功能獨立切換
- 高視訊解析度 - 最高達 2048 x 1536；DDC2B
- 支援寬螢幕解析度
- 可透過前面板按鈕、熱鍵、OSD 及滑鼠切換電腦
- 跨平台支援 - Windows、Linux、Mac 及 Sun
- 控制端滑鼠埠模擬 /by pass 功能，支援全滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 顯示器模擬技術 - KVM 多電腦切換器可讀取及記憶螢幕品牌和顯示器資訊
- 鍵盤訊號全模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬 Sun/Mac 鍵盤 \*
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- LED 燈號可監控電腦狀態
- 安裝容易 - 無須安裝任何軟體
- 支援韌體更新

- \* 1. PC 鍵盤組合可模擬 Mac 鍵盤
- 2. Mac 鍵盤僅能與 Mac 電腦搭配使用

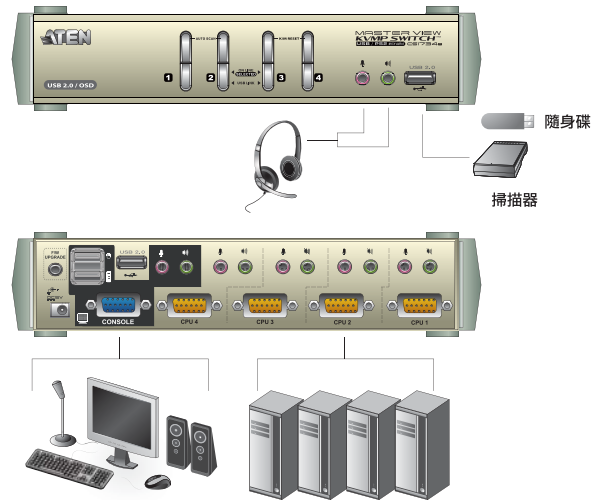

### 產品規格

功能		CS1732B	CS1734B
電腦連接數		2	4
連接埠選擇		OSD、熱鍵、按鈕、滑鼠	
介面	控制端	鍵盤	1xUSB Type-A 母頭 (黑)
		螢幕	1xHDB-15 母頭 (藍)
		滑鼠	1xUSB Type-A 母頭 (黑)
		喇叭	2xMini Stereo 插頭母頭 (綠)
		麥克風	2xMini Stereo 插頭母頭 (粉紅)
電腦端	鍵盤 / 螢幕 / 滑鼠	2xSPHD-15 母頭 (黃)	4xSPHD-15 母頭 (黃)
	喇叭	2xMini Stereo 插頭母頭 (綠)	4xMini Stereo 插頭母頭 (綠)
	麥克風	2xMini Stereo 插頭母頭 (粉紅)	4xMini Stereo 插頭母頭 (粉紅)
	韌體更新	1x4-conductor 3.5mm 插座 (黑)	
電源		1xDC 電源插座	
USB Hub		2xUSB Type-A 母頭 (白)	
開關	連接埠選擇	2x 按鈕	4x 按鈕
	LED 指示燈	上線 / 已選擇 2(橘) USB 連線 2(綠)	4(橘) 4(綠)
模擬功能		鍵盤 / 滑鼠 PS/2、USB	
視訊解析度		2048x1536@60Hz；DDC2B	
掃描區間		1-255 秒 (預設為 5 秒)	
耗電量		DC 5.3V, 3.1W	DC 5.3V, 3.4W
作業環境	操作溫度	0-50° C	
	儲存溫度	-20-60° C	
	濕度	0-80%RH, 非凝結	
型體特性	外殼	金屬	
	重量	0.55 公斤	0.78 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)		13.98x8.80x5.55 公分	21.00x8.80x5.55 公分

\* 上述規格與圖片僅供參考，宏正自動科技保留修改之權利

