

2XRT-0015G

IP-KVM アクセスコントロールボックス

2XRT-0015Gは、操作ボタンを押すだけでレシーバーの操作権限を有効/無効に設定できるIP-KVMアクセスコントロールボックスです。2XRT-0015GをIP-KVMタイプ^{※1}のトランスミッターにセットアップすると、レシーバーの操作権限の設定を素早くかつ簡単に行うことができるため、ローカルコンソール側のユーザーだけが操作できるように制限をかけることができます^{※2}。

2XRT-0015Gのセットアップは、本体のケーブルをIP-KVMトランスミッター^{※3}に接続するだけですので、簡単で時間もかかりません。プラグアンドプレイ対応のため、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定は不要です。さらに、製品本体のケーブルは5mありますので、トランスミッターを長距離延長し、機器の配置を自由に行えるのが特長です。


注意：

※1 2XRT-0015Gに対応した製品は、弊社Webサイト (<https://www.aten.com/jp/ja/>) にてご確認ください。

※2 トランスミッターのリア側にあるスライドスイッチを「RS-232 CONFIG/ACCESS CONTROL」の位置に切り替える必要があります。

※3 2XRT-0015GのRS-232CコネクターをIP-KVMトランスミッターのRS-232Cポートに接続し、また、USBバスパワー給電を行うため2XRT-0015GのUSBコネクターをコンピューターに接続してください。

□ 構成図

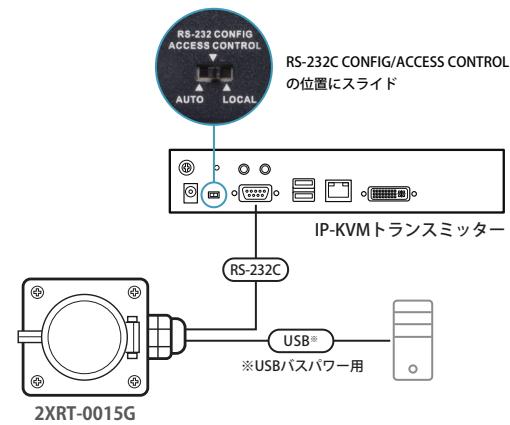

□ 特長

- トランスミッターのローカルコンソール側のユーザーが操作ボタンを押下するだけで、レシーバーの操作権限を有効/無効に切替可能
- プラグアンドプレイ - トランスミッターとレシーバーのいずれにおいてもソフトウェアのインストールは不要
- USBバスパワー設計 - 外付け電源アダプター不要
- 簡単操作
- 長さ 5m のケーブルにより柔軟なセットアップを実現

□ 仕様

機能		2XRT-0015G
コネクター	リンク	USB、PS/2、RJ-11、RS-232
LED	状態	押下時：点灯 (Red) 押下終了時：消灯
ケース	ケース材料	プラスチック
重量	重量	0.43kg
サイズ (W × D × H)	サイズ (W × D × H)	72 × 103.9 × 110mm
同梱品	同梱品	ユーザーガイド × 1

