

USB-C 雙螢幕迷你擴充基座 UH3231


● 宏正 UH3231 為一款 USB-C 雙螢幕迷你擴充基座，可將您的 USB-C 裝置轉換為雙螢幕工作站。此產品與最新 USB 3.1 Type-C 規格相容，並且支援視訊轉接器功能，可將 HDMI、DVI 或 VGA 輸出轉為雙螢幕模式之用。UH3231 可將視訊自來源裝置發送至兩個 DisplayPort 螢幕，透過單一纜線將視訊傳輸分割為雙螢幕顯示，同時維持達 1080p 的高品質解析度。

UH3231 USB-C 雙螢幕迷你擴充基座利用 USB-C 連線，在筆記型或桌上型電腦間建立高速可靠的資料傳輸；最多可與 128 台的其他周邊裝置連接，包括 Dual DP 及 USB 3.1 裝置。UH3231 輕巧的機體設計讓您可充分利用工作空間，同時也是您外出洽公時的最佳方案。



產品特性

- 相容於 USB 3.1 Gen1 規格
 - 以雙螢幕輸出，將一台電腦連接至兩個 DisplayPort 螢幕
 - 透過單一顯示輸出支援 4K (UHD) 解析度
 - 同時支援達 1920 x 1080 的雙螢幕輸出 *
 - USB 3.1 Gen1 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
 - 透過 DP++ 標準支援各種視訊轉接器
 - 隨插即用 - 無須驅動程式或外接電源變壓器
- * Mac 電腦僅支援單一螢幕輸出

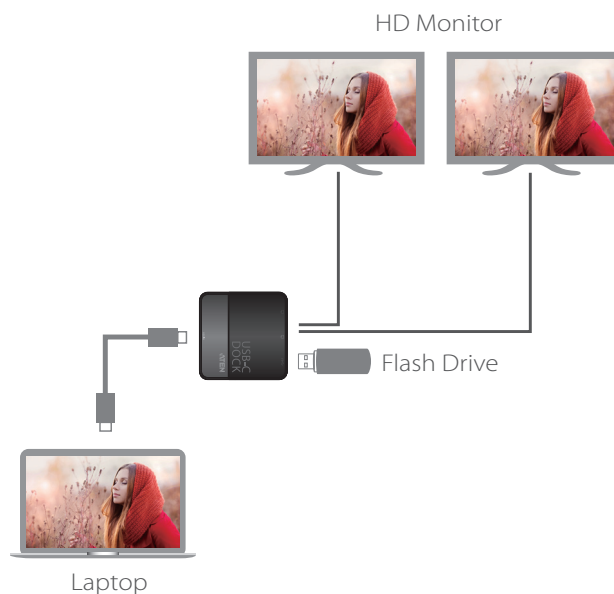

產品規格

功能	UH3231
電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 母頭 (黑色)
裝置	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母頭 (藍色)
視訊輸出	2 x DisplayPort 母頭 (黑色)
LEDs	
電源	1 (藍色 / 橘色)
視訊解析度	單顯示器： DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30 HZ*
	雙顯示器 **： DisplayPort - 1920 x 1080 @ 60 HZ*
	* 透過 Intel 第七代核心處理器或以上版本，USB-C 連接埠須支援 DP Alt Mode 即能進行視訊輸出；UH3231 支援 DP++ 標準，可選擇性使用主 / 被動視訊轉換器，轉換 DP 信號為 DVI/HDMI ** 雙顯示晶片組須符合 Displayport 1.2 與 MST 規格方能支援雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出
電源	
耗電量	DC 5 V, 15 W
包裝明細	1 x 1 公尺 USB-C 連接線
作業環境	
操作溫度	0 至 40° C
儲存溫度	-20 至 60° C
濕度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量	0.18 公斤
尺寸 (長 x 寬 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 公分

