

VS0801A

8 埠 VGA 視訊切換器 + 自動切換功能

- VS0801A 8 埠 VGA 視訊切換器 + 自動切換功能可將八台筆記型電腦的音訊 / 視訊來源連接至單一螢幕或投影機上。VS0801A 適用於需要同時支援多台音訊 / 視訊源播放時，可提供快速切換的功能，如會議室、媒體中心、教室等...



VS0801A 內建雙向 RS-232 序列連接埠，可用於高階系統控制及 RS-232 控制。RS-232 指令像是自動偵測，自動切換和按鍵鎖功能。紅外線遙控器可透過前面板按鍵便利操作，透過前面板的 LED 指示燈一目了然。連接埠切換 VGA 線材可在 VGA / 音訊間快速切換。



Features

- 可讓多達 8 台視訊輸出，顯示於單一螢幕或投影機上
- 透過前端面板按鍵，RS-232 指令，紅外線遙控器或連接埠切換 VGA 線材，快速且簡單的在 VGA 訊號 / 音訊來源間進行切換
- 支援立體聲音訊
- 內建雙向 RS-232 序列連接埠，可用於高階系統控制 *
- RS-232 控制：
 - 自動偵測功能 - 若其中一台 VGA 來源端裝置的電源關閉，VS0801A 會自動切換至下一台視訊來源開啓的裝置
 - 自動切換功能 - 設定優先權以自動切換至對應的連接埠
 - 按鍵鎖功能 - 透過前板的按鍵鎖住裝置以確保裝置安全
- 支援 300MHz 頻寬為最佳的視訊品質
- 視訊解析度 - 高達 2048 x 1536 @ 60Hz
- 長距離傳輸 - 最遠可達 65 公尺
- 支援 VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA 及 Multisync 螢幕
- 螢幕動態同步顯示 (Video DynaSync™) 技術 - ATEN 獨家技術，能避免螢幕開機時產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕解析度
- 支援動態 DDC 傳送至螢幕及接收顯示端裝置最新的 EDID 資訊

* 注意：VS0801A AP 與 GUI 操作手冊可自 ATEN 官方網 (www.aten.com.tw) 下載使用

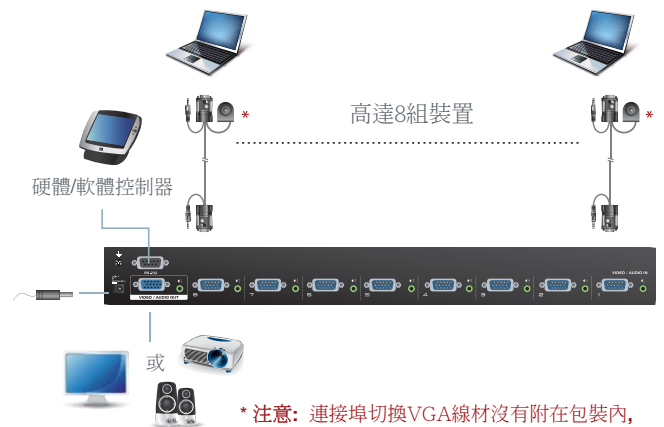

Specification

功能		VS0801A	
顯示端設備連接數		1	
連接介面	設備	視訊輸入	8 x HDB-15 公頭 (藍)
		音訊輸入	8 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	顯示端裝置	視訊輸出	1 x HDB-15 母頭 (藍)
		音訊輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠)
	RS-232 連接埠	1 x DB-9 母頭 (黑)	
電源	1 x DC Jack		
LED 指示燈	已選擇	8 (綠)	
視訊解析度		2048 x 1536 @ 60Hz	
耗電量		DC5.3V, 1.01W	
作業環境	操作溫度	0-50°C	
	儲存溫度	-20-60°C	
	溼度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	2.10 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	43.70 x 15.98 x 4.40 公分	

