

AS104 : 4 インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー


AS106 : 6.5 インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

AS108 : 8 インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー

AS104/AS106/AS108 は、4/6.5/8 インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100 ~ 20kHz (AS104) / 80 ~ 20kHz (AS106) / 65 ~ 20kHz (AS108) の帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。

- 4/6.5/8 インチ ウーハー搭載、20mm ドームツイーター、30W RMS、60W ピーク (8 Ω) / 60W RMS、120W ピーク (8 Ω) / 80W RMS、160W ピーク (8 Ω) の電力処理機能搭載
- 100 ~ 20kHz (AS104) / 80 ~ 20kHz (AS106) / 65 ~ 20kHz (AS108) の広帯域幅
- 2-way仕様 - 8 Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは 70V/100V の分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能
- 安全面に配慮した難燃規格 UL94-V0 認定

Total System Power 30W RMS / 60W Peak (8 Ω) (AS104)	Total System Power 60W RMS / 120W Peak (8 Ω) (AS106)	Total System Power 80W RMS / 160W Peak (8 Ω) (AS108)	Sensitivity 86 dB SPL (AS104)	Sensitivity 90 dB SPL (AS106/AS108)	Coaxial Driver Design	Hi-Z 70V / 100V Low-Z 8 Ω
---	--	--	-------------------------------------	---	-----------------------	------------------------------

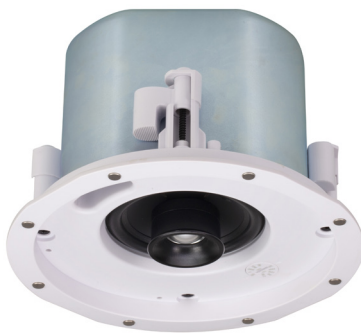

AS104




AS106



AS108


□ 構成図

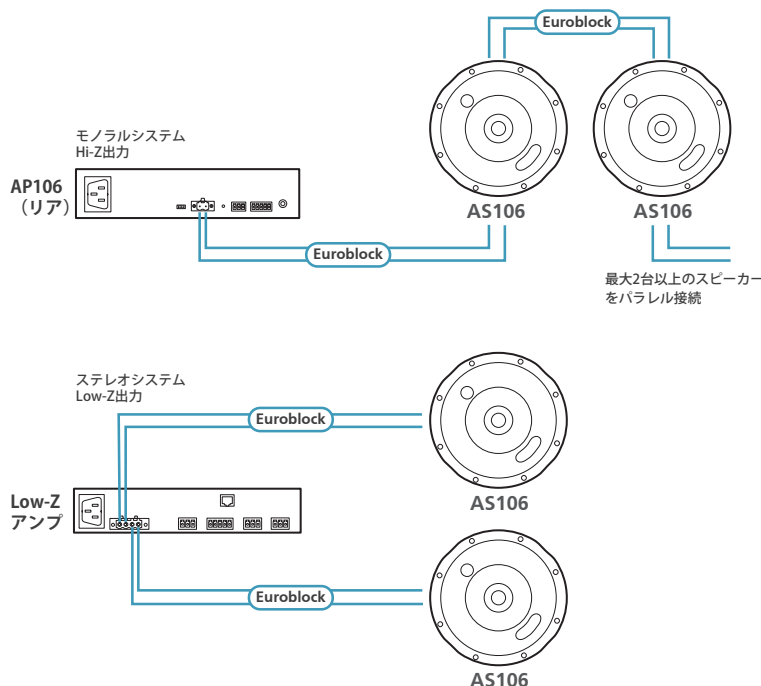

スピーカーはペアでの販売です




天井補強キットが同梱されています

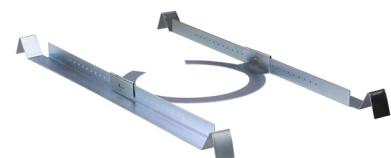


□ 特長

- ・プレミアムコンポーネントによる同軸設計：
 - ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ/6.5インチ高出力ドライバー
 - 20mm ドームツイーター
- ・100～20kHz (AS104) / 80～20kHz (AS106) の広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー
- ・2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能
- ・難燃規格UL94-V0認定
- ・室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル
- ・マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に

周波数特性グラフ
SPL対角度

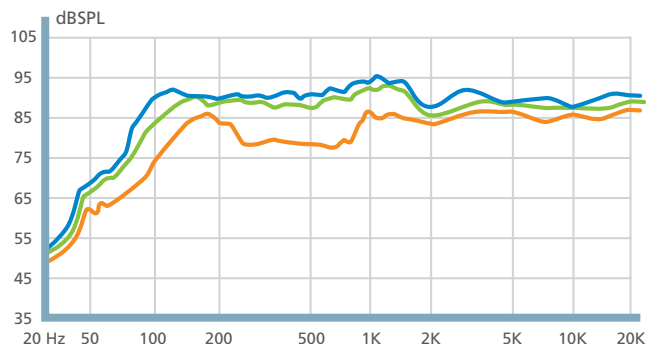

極性
SPL対角度(1kHz)

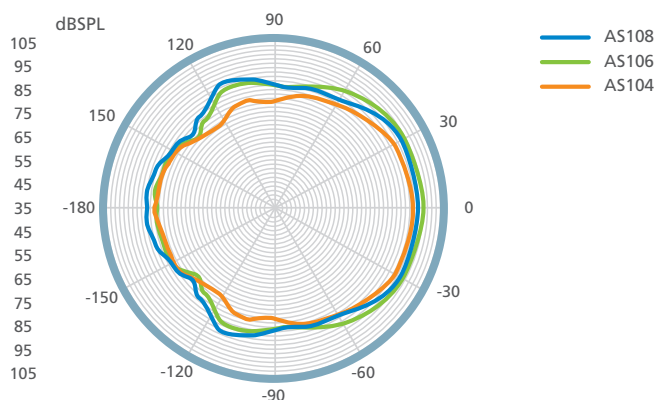

機能	AS104	AS106	AS108
システム仕様			
ウーハー	4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン	6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン	8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン
ツイーター	20mm PEI ドームツイーター		
周波数特性	100～20kHz (-10dB)	80～20kHz (-10dB)	65～20kHz (-10dB)
歪み率	<=5%		
定格出力	30 W RMS / 60W ピーク	60 W RMS / 120W ピーク	80 W RMS / 160W ピーク
感度	86dB SPL, @1m, 1W, 1kHz	90dB SPL, @1m, 1W, 1kHz	90dB SPL, @1m, 1W, 1kHz
変圧器タップ	70 V (2.5 W, 5 W, 10 W, 20 W) 100 V (*, 5 W, 10 W, 20 W)	70 V (7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W) 100 V (*, 15 W, 30 W, 60 W)	70 V (10 W, 20 W, 40 W, 80 W) 100 V (*, 20 W, 40 W, 80 W)
規格準拠			
認証	CE, WEEE, RoHS		
コネクター			
オーディオ入力	5.08mm Euroblock コネクター		
動作環境			
動作温度	0～40℃		
保管温度	-20～60℃		
湿度	0～80%RH、結露なきこと		
ケース			
重量	2.20 kg	3.70 kg	5.70 kg
ケース材料	UL94-V0ABS プラスチックバツフル、亜鉛めっきスチールバックカン		
サイズ (W × D × H)	218 × 218 × 130mm	257.2 × 257.2 × 197.5mm	309 × 309 × 248mm
色	ホワイトスピーカーグリル (塗装可能)、ホワイトスピーカーバツフル		
カットアウト径	182 mm	221 mm	271 mm
天井内クリアランス高さ	125 mm	195 mm	243 mm
同梱品	4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー (AS104) 本体×2、Euroblock コネクター×2 天井補強キット×2、 カットアウト・テンプレート×2 スピーカーグリル×2、 クイックスタートガイド×1 ※ AS104は2台1組での販売となります。	6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー (AS106) 本体×2、Euroblock コネクター×2 天井補強キット×2、 カットアウト・テンプレート×2 スピーカーグリル×2、 クイックスタートガイド×1 ※ AS106は2台1組での販売となります。	8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー (AS108) 本体×2、Euroblock コネクター×2 天井補強キット×2 カットアウト・テンプレート×2 スピーカーグリル×2 クイックスタートガイド×1 ※ AS108は2台1組での販売となります。

