


CE620

USB DVI シングルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー (1920 × 1200@100m)

CE620はDVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を、Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6ケーブル1本で最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所にコンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス) やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。さらに、PCウェイクアップ機能に対応しているため、リモートコンソールからローカル側にあるPCを起動することができます。

CE620は、交通管制センターや医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長設置等、コンピューターへのリモートアクセスを必要とする用途に最適な製品です。

□ 構成図

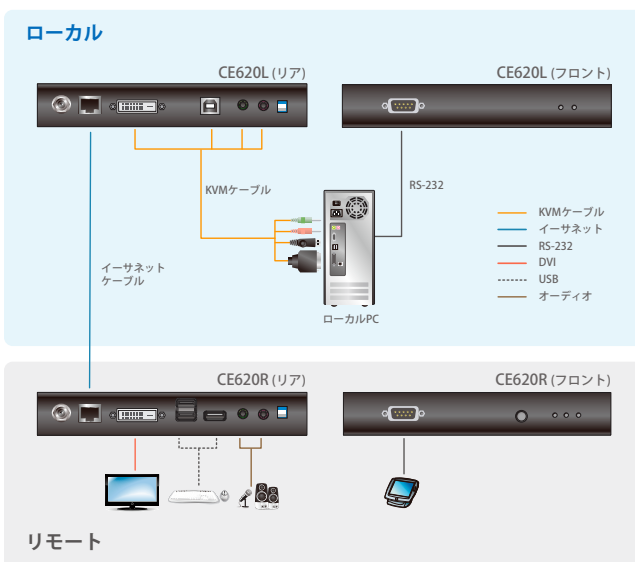

□ 特長

- ・コンピューターから離れた場所に、コンソール (DVI ディスプレイ・USB キーボード / マウス) を設置可能
- ・HDBaseT™ 2.0 コネクティビティテクノロジー搭載
 - ツイストペアケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USB および RS-232 の各信号を延長送信可能
 - スムーズな起動と高画質表示を実現する EDID バッファ
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
- ・高画質での長距離延長を実現
 - HDBaseT™ スタンダードモード：最大解像度 1920 × 1200 (100m)
 - HDBaseT™ ロングリーチモード：最大解像度 1080p(150m)
- ・HDBaseT™ スタンダードモード / ロングリーチモードはスライドスイッチで簡単に切替可能
- ・キーボード、マウス、USB 周辺機器用に USB 2.0 ポートを合計 3 ポート搭載
- ・2ch PCM デジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
- ・プッシュボタンによる PC ウェイクアップ機能対応
- ・8KV/15KV 静電放電防止機能 (接触電圧 8KV、空中電圧 15KV) 搭載

* STPケーブルのご使用を推奨します。

* 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

* 本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

仕様

機能	CE620L	CE620R
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	—
コンソール接続数		
リモート	—	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス : USB	—
コンソール側対応インターフェース	—	キーボード / マウス : USB
コネクター		
KVM ポート	キーボード / マウス : USB Type-B メス× 1 モニター : DVI-D メス× 1 スピーカー : ステレオミニジャック× 1 マイクrophon : ステレオミニジャック× 1	—
コンソールポート	—	キーボード : USB Type-A メス× 1 マウス : USB Type-A メス× 1 モニター : DVI-D メス× 2 スピーカー : ステレオミニジャック× 1 マイクrophon : ステレオミニジャック× 1 USB デバイス : USB Type-A メス× 1
RS-232	DB-9 ピン メス× 1	DB-9 ピン オス× 1
電源	ロック式 DC 電源ジャック× 1	
ユニット間	RJ-45 × 1	
スイッチ		
ロングリーチモードスイッチ	スライドスイッチ× 1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1	
プッシュボタン		
ウェイクアップボタン	—	プッシュボタン× 1
LED		
電源	1 (Green)	
リンク	1 (Orange)	
ビデオ出力	—	1 (Orange)
解像度	Cat6/6a ケーブル使用時 : 最大 1920 × 1200(100m)	
最大延長距離 (解像度)	《スタンダードモード》 Cat6/6a ケーブル使用時 : 100m (1920 × 1200)	
	《ロングリーチモード》 Cat6/6a ケーブル使用時 : 150m (1080p)	
電源入力		
電源アダプター	入力 : AC100V ～ 240V 50/60Hz、出力 : DC5V 2.6A	
消費電力	DC5V : 2.68W	DC5V : 5.02W
動作環境		
動作温度	0 ～ 40℃	
保管温度	-20 ～ 60℃	
湿度	0 ～ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	0.63 kg	0.64 kg
サイズ (W × D × H)	182 × 123 × 29 mm	
同梱品	(CE620 の同梱品) DVI KVM ケーブル (型番 2L-7D02U、1.8m) × 1 電源アダプター× 2 マウントキット× 2 クイックスタートガイド× 1	(CE620 の同梱品) DVI KVM ケーブル (型番 2L-7D02U、1.8m) × 1 電源アダプター× 2 マウントキット× 2 クイックスタートガイド× 1

