

USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(4K60p @ 70m) CE801

CE801は、4K60p対応HDMI映像、USBキーボード/マウス、デジタルオーディオ、RS-232制御信号を、Cat6 STP / Cat6A STPケーブル1本で最大70m延長できるKVMエクステンダーです。ローカルユニットとリモートユニットの両方にコンソールを設置でき、ボタン操作でUSB制御権限を切り替える「デュアルコンソール機能」を搭載しています。さらに、産業用システムに欠かせないRS-232延長にも対応。サーバールーム、コントロールルーム、小売・製造業など、中～大規模環境に最適な延長ソリューションです。

- ・ロングリーチモード - 解像度1080pで最大100m延長
- ・デュアルコンソール - ローカルとリモートの両方でキーボード・マウスを操作可能。権限モードはボタンで設定変更可能(自動/ローカル/リモート)
- ・ねじロック付きDCジャック搭載で接続の安定性と安全性を確保
- ・導入に適したシーン - サーバールーム、コントロールルーム、小売業向けシステム、製造業、医療施設、教育機関、ホームシアターなど



CE801L



CE801R



フロント



CE801L

CE801R

リア



CE801L


CE801R

[特長]

- ・ HDMIビデオ、USBキーボード/マウス制御、エンベデッドオーディオ、RS-232制御信号をCat 6ケーブルで70m延長
- ・ ロングリーチモード - 1080pで最大100m延長
- ・ 最大3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)の解像度をサポートし、HDCP 2.2/2.3と互換
- ・ デュアルコンソールUSBキーボード/マウス操作 - リモートユニットとローカルユニット間の制御権限はUSB制御モードプッシュボタンで切り替え可能
- ・ HDR 10をサポートし、ビデオ品質を向上
- ・ ワイド画面対応
- ・ 7.1ch DolbyやDTSオーディオなどのデジタルオーディオフォーマットをサポート
- ・ プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- ・ 8KV/15KV ESD保護機能搭載
- ・ ラックマウント対応
- ・ ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証

※ 安定した信号伝送を行うために、UTPではなく Cat6 STP / Cat6A STP ケーブルをご利用ください。

[構成図]

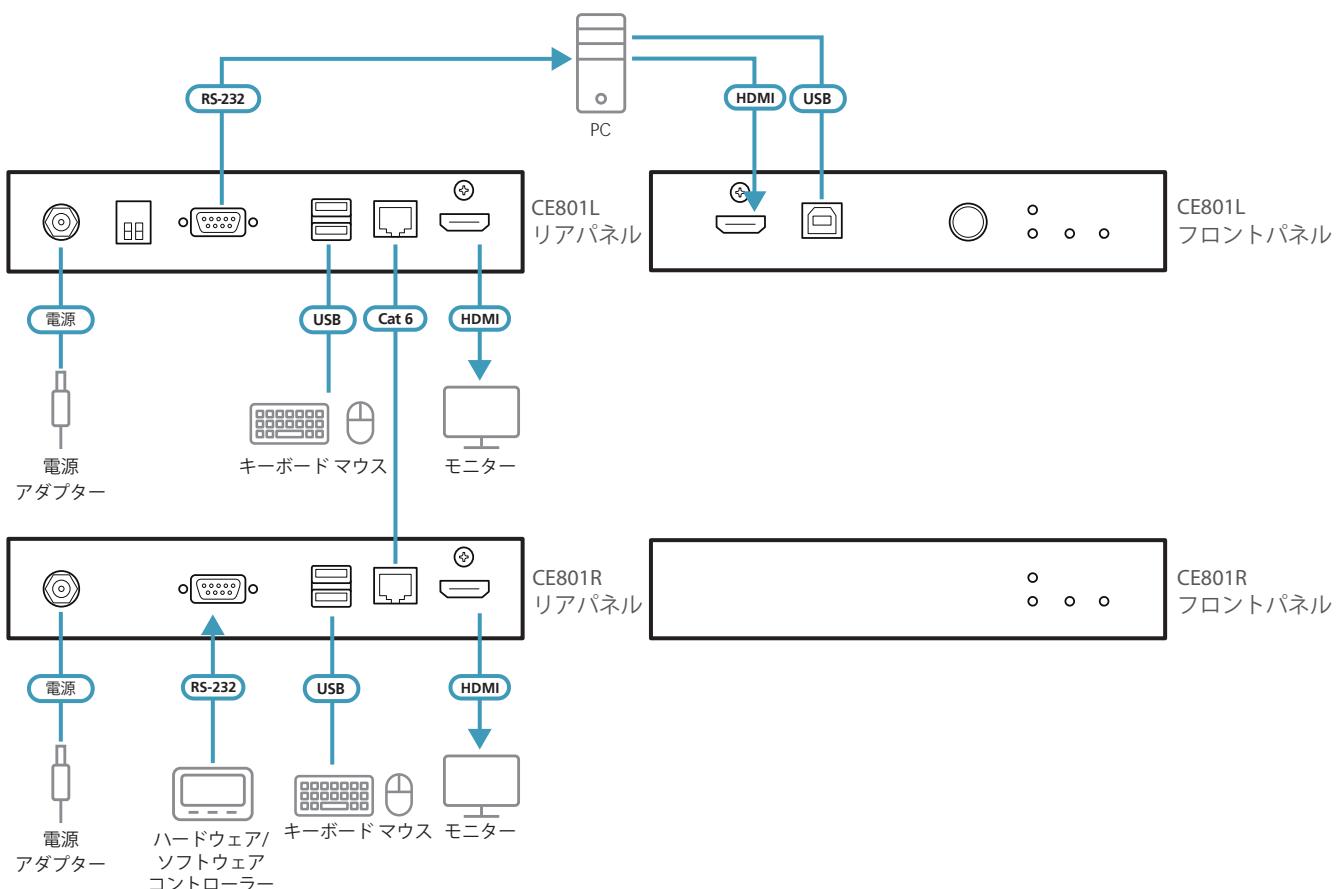

[仕様]

機能		CE801L	CE801R
コネクター	コンソールポート	HDMI メス×1(Black) USB Type-A メス×1(White)* * キーボード/マウス専用	
	KVMポート	HDMI メス×1(Black) USB Type-B メス×1(White)	N/A
	RS-232	DB-9 メス(Black)	DB-9ピン オス(Black)
	電源	DC電源ジャック×1(Black)	
	ユニット間接続	RJ-45 メス×1(Black)	
ビデオ	規格準拠	HDMI(4K/60Hz)、4K HDR HDCP2.3対応	
	最大解像度	最大3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)	
	最大解像度/延長距離	4Kx2K @ 60Hz (4:4:4) 最大70m (Cat 6/6a /ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル) 1920×1080 @ 60Hz (4:4:4) 最大100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6ケーブル、ロングリーチモード有効時)	
LED	電源	1(Green)	1(Green)
	リンク	1(Orange)	1(Orange)
	ビデオ	N/A	1(Orange)
	コンソール状態	2(Orange)	1(Orange)
スイッチ	DIP	2極×1	N/A
プッシュボタン	操作モード選択	プッシュボタン×1	N/A
消費電力		DC5V:2.59W	DC5V:1.88W
動作環境	動作温度	0~40°C	
	保管温度	-20~60°C	
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
ケース	ケース材料	メタル	
	重量	0.32 kg	0.31 kg
	サイズ(W×D×H)	128×82.1×25 mm	128×81.5×25 mm
同梱品		電源アダプター×2 USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1 マウントキット×2 フットパッド(8個入)×1 クイックスタートガイド×1	

