

CE770


オーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダー

CE770は、デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。本製品はコンピュータのUSBコンソールの延長が可能で、また、自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。

本製品はRGBディスプレイチューナーに対応し、手動でRGB信号の同期をとることができますので、使用機器を遠く離れたところにセットアップすることができます。さらに、ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり、R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。



構成図

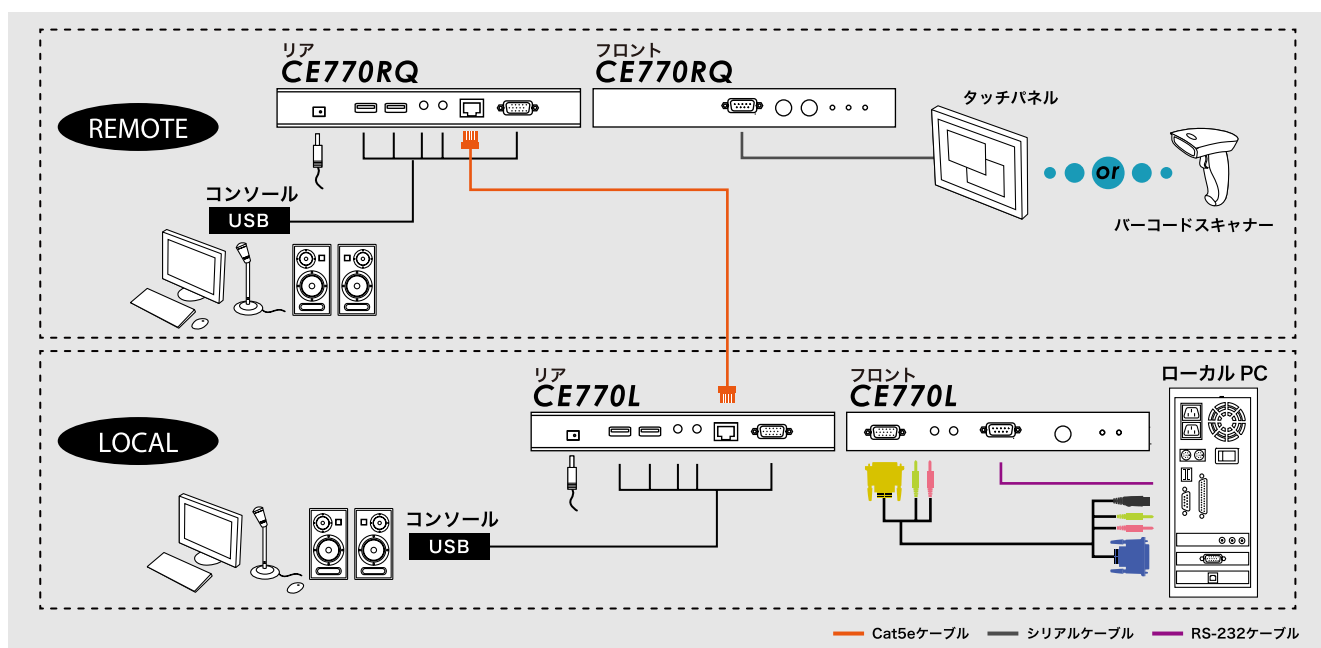

特長

- ・ リモート/ローカルの各ユニットの接続にはカテゴリ5eケーブルを使用し、最大300mまで延長することが可能
- ・ デュアルコンソール対応 - ローカル/リモートの各ユニットに接続されたコンソール（マウス、キーボード、モニター）から同一のコンピュータを操作することが可能
- ・ デスキュー機能 - 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれを手動/自動で補正
- ・ 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- ・ 自動信号補正機能(ASC)
- ・ RS-232シリアル信号対応 - リモートユニットのRS-232ポートにはタッチスクリーンやバーコードリーダー等のシリアルデバイスの接続が可能
- ・ Sun/Macキーボードエミュレーション対応
- ・ オーディオ対応 - スピーカー、マイクの使用が可能
- ・ USB過電流保護・防止機能搭載
- ・ プッシュボタンによる操作モード切替(ローカルユニットのみ) - 2種類の操作モード(ローカル/オート)を提供
- ・ VGA解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m)
- ・ 優れた音質 - 300m延長しても非延長時と遜色ない音質を提供
- ・ ワイド画面対応※1
- ・ VGA、SVGA、SXGA(1,280×1,024)、UXGA(1,600×1,200)、WUXGA(1,920×1,200)、マルチスキャンモニター対応。ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・ ホットプラグ対応
- ・ ラックマウント対応
- ・ ソフトウェアが不要な簡単セットアップ - 必要な作業はケーブルの接続のみ

※ 1 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター（型番2A-130G）をお使いください。

※ 2 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

機能		CE770L	CE770R
コンピューター接続数		1	-
コンソール接続数		1	1
コンピューター側対応 インターフェース	キーボード	USB	-
	マウス		
コンソール側対応 インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンピュータ側コネクタ	キーボード	SPHD メス (イエロー) × 1	-
	マウス		
	モニター		
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス × 1	-
	マイク	ミニオーディオジャックメス × 1	-
	RS-232	DB9 ピンメス (ブラック) × 1	-
コンソール側コネクタ	キーボード	USB タイプ A メス × 1	
	マウス	USB タイプ A メス × 1	
	モニター	D-sub15 ピンメス × 1	
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス × 1	
	マイク	ミニオーディオジャックメス × 1	
	RS-232	-	DB9 ピンオス (ブラック) × 1
スイッチ	操作モード選択	プッシュボタン × 1	-
	カラー /Up	-	プッシュボタン × 1
	選択 /Down	-	プッシュボタン × 1
電源ジャック		DC 電源ジャック × 1	
ユニット間接続		RJ-45 × 1	
LED	ローカル	グリーン × 1	-
	リモート	グリーン × 1	-
	B	-	ブルー × 1
	G (リンク)	-	オレンジ / グリーン × 1
	R (リモート)	-	レッド × 1
キーボード・マウスエミュレーション		USB	
電源仕様 (アダプター)		型番 : 0AD8-0605-24EG 入力 : AC 100V ~ 240V 出力 : DC5.3V 2.4A	
消費電力		3.5W	5.1W
最大延長距離		300m	
VGA 解像度		最大 1,920 × 1,200@60Hz(150m)、1,280 × 1,024@60Hz(300m) DDC、DDC2、DDC2B 準拠	
動作環境	動作温度	0 ~ 50℃	
	保管温度	-20 ~ 60℃	
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		490g	480g
サイズ (W × D × H)		200 × 80 × 25 mm	
同梱品		2L-5302U(1.8m) ケーブル × 1 電源アダプター × 2 ラックマウントキット × 2 クイックスタートガイド × 1	



ATENジャパン株式会社

〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
 TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
 ATEN ジャパンのホームページ: www.atenjapan.jp

