

18.5インチLCD搭載 8/16ポート USB HDMI KVMドローワー(FHD対応) CL3708NW/CL3716NW

CL3708NW / CL3716NWは、8/16台のUSB / HDMIコンピューターをローカルから切り替えて操作できる1UサイズのLCD KVMドローワーです。

2段階のカスケード接続では、最大128台または256台のコンピューターを制御できます。

18.5インチのLEDバックライト付きワイドスクリーンLCDモニター、キーボード、タッチパッドと8/16ポートKVMスイッチの機能を1Uサイズのスライド式筐体に統合し、ラックスペースの有効活用にご貢献します。

また、セカンドコンソール出力(USB / HDMI)により、大型モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)を接続して柔軟に運用でき、複数システムの集中管理を円滑にします。

- ・最大1920×1080 @ 60Hz (Full HD) 対応
- ・浅型1Uシングルレール設計により、奥行き短いラックでも設置可能
- ・USB / HDMIのセカンドコンソール出力をサポート(最大1920×1200 @ 60Hz 対応)
- ・導入シーン - 行政機関、放送、公益事業、製造業、医療施設などのサーバールーム



CL3716NW Front View



CL3716NW Rear View



CL3708NW Rear View



[特長]

スペースの有効活用

- ・ キーボードとタッチパッドを照らすLED搭載 - 薄暗い環境での操作性が向上
- ・ 18.5インチ ワイド画面LCD一体型KVMドローワー - シングルスライド構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。LEDバックライト付属
- ・ 奥行きが短い浅型設計により、狭いスペースでもラックマウント機器との併用が可能
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソール部分を所定の位置に確実に固定

信頼性と操作の多様性


- ・ 解像度 - 最大1920×1080 @ 60Hz
- ・ 最大2段階のカスケード接続に対応 - 1カ所のコンソールから最大128台(CL3708NW)/ 256台(CL3716NW)のコンピューターを操作可能(対応KVMスイッチ:CS1798、CS17916)
- ・ セカンドコンソールポート - 大型高解像度モニターやKVMエクステンダー(CE820、CE801)との連携でリモートコンソールを拡張し、運用効率の向上に貢献
- ・ ポート選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSD
- ・ ブロードキャストモード - コンソールからすべてのコンピューターにコマンドを送信し、操作を同時に実行
- ・ 2段階のパスワードセキュリティ - コンピューターの画面表示・操作は許可されたユーザーのみに制限
- ・ オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視を継続
- ・ 対応キーボード言語 - 日本語、英語(US/UK)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)
- ・ フロントパネルにUSBマウスポートを搭載(ホットプラグ対応)。キーボード・マウス用のHIDデバイスをサポート

設置の柔軟性

- ・ 標準ラックマウントキット付属
- ・ イージーセットアップラックマウントキット対応
- ・ ソフトウェア不要
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ ホットプラグ対応

※ 注意：製品情報については、ATEN 販売代理店にお問い合わせください。

[構成図]

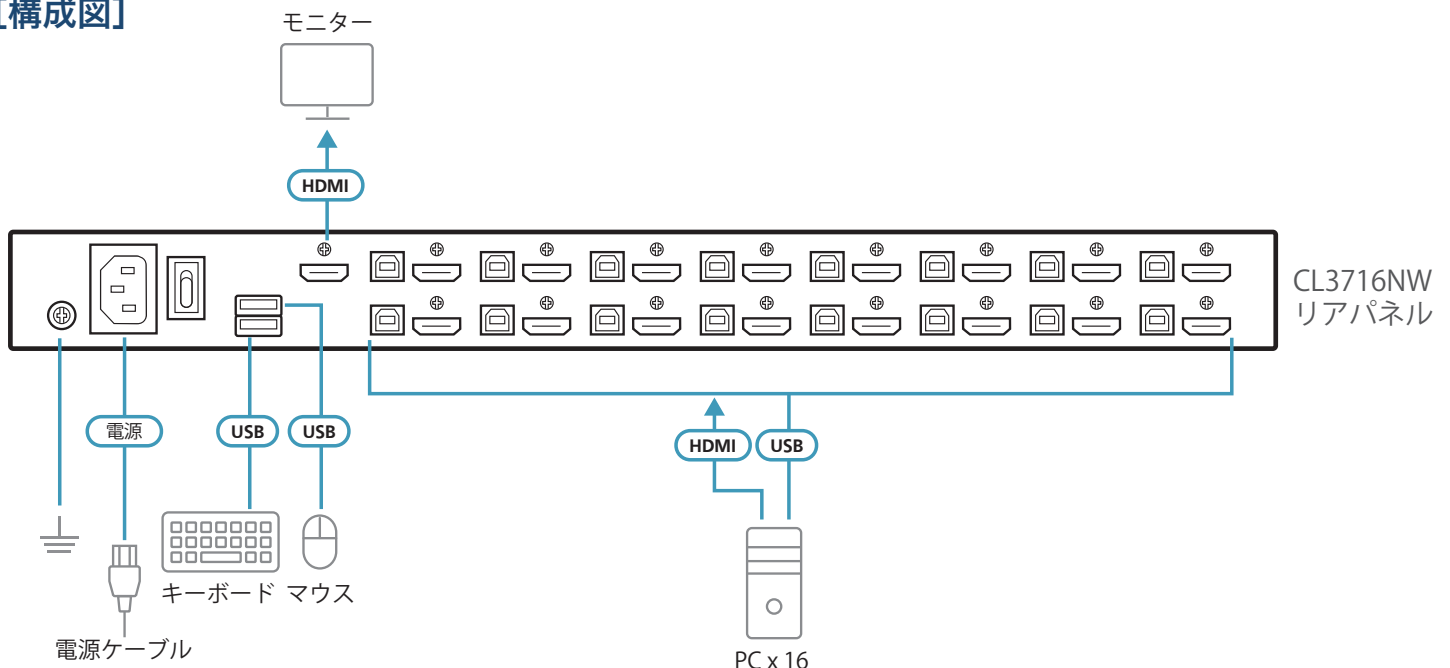

[仕様]

機能		CL3708NW	CL3716NW
コンピューター接続数	ダイレクト	8	16
	最大	128(カスケード接続)	256(カスケード接続)
ポート選択		OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクタ	KVMポート	HDMI メス×8 USB Type-B メス×8	HDMI メス×16 USB Type-B メス×16
	電源	IEC 60320/C14×1	
	外付けマウスポート	USB Type-A メス×1(フロント側)	
	セカンドコンソールポート	HDMI メス×1 USB Type-A メス×2	
	ファームウェアアップグレード	3.5mmステレオミニジャック メス×1(Black)	
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン×8	プッシュボタン×16
	リセット	ピンホール型スイッチ×1	
	ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
	電源	ロッカースイッチ×1	
	LCD調節	プッシュボタン×4	
	LCD電源	LEDプッシュボタン×1	
	LED	オンライン	8(Orange)
選択		8(Green)	16(Green)
電源		KVMコンソール×1(Dark Green) LCD×1(Orange)	
ロック		Num Lock×1(Green) Caps Lock×1(Green) Scroll Lock×1(Green)	
LEDライト		LEDライト×1	
パネル仕様	画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD	
	解像度	1920×1080 @ 60Hz	
	応答時間	20ミリ秒	
	視野角	178°(水平)、178°(垂直)	
	対応色	1677万色	
	コントラスト比	1000:1	
	輝度	350 cd/m ²	
ビデオ	入力ビデオ解像度	最大1920×1200 @ 60Hz	
	セカンドコンソール	1920×1200 @ 60Hz	
スキャンインターバル		1~255秒	
エミュレーション	キーボード/マウス	USB	
電源仕様		AC 100~240V、50/60Hz、1A	
消費電力		AC110V:35.2W AC220V:35.7W	AC110V:42.1W AC220V:41.7W
動作環境	動作温度	0~40°C	
	保管温度	-20~60°C	
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
ケース	ケース材料	メタル、プラスチック	
	レールタイプ	シングルスライド	
	重量	10.59 kg	10.96 kg
	サイズ(W×D×H)	480.6×631×42.8 mm	
	本体サイズ(W×D×H)	449.2×584×42.8 mm	
同梱品		KVMケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1	

