

CL5708/CL5716

8/16 ポート PS/2-USB VGA LCD KVM ドロワー (デジチェーンポート搭載、USB デバイス対応)

CL5708/CL5716はデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8/16ポートKVMドロワーです。本製品は従来のドロワーの機能に加え、LCDパネルにあるUSBポートにUSBデバイスを接続し、製品に接続されているコンピューターでそのデバイスを切り替えて使用することができます。また、インターフェースはPS/2とUSBに、OSはWindows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)のマルチプラットフォームにそれぞれ対応しておりますので、様々なタイプのサーバーが混在する環境でのコンソールの集約に適しています。




CL5708 (リア)



CL5716 (リア)

□ 構成図

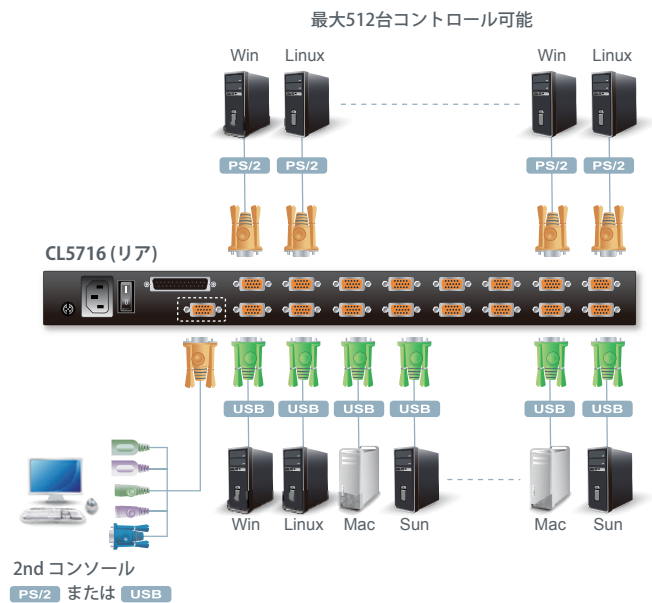

□ 特長

- Slideaway™17 インチ LCD 一体型 8/16 ポート KVM ドロワー
- LED ライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- デジチェーン接続対応 - KVM スイッチの追加増設は最大 31 台まで可能。接続可能コンピューター CL5708 は最大 256 台、CL5716 は最大 512 台まで対応
- デジチェーン接続対応スイッチ - CS1708A、CS1716A
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USB の両インターフェースに対応
- ドロワーに接続されている各コンピューターで共有可能な USB ハブポートを搭載*
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
- Windows、Mac、Sun 対応 USB キーボードとの併用が可能
- PS/2、USB キーボード・マウスエミュレーション機能 - 接続されているコンピューターは、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- 外付け USB マウス用ポート搭載
- VGA 解像度 - 最大 1280 × 1024@75Hz、DDC2B 準拠
- コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD
- 2 レベルユーザーアクセス制御 (ユーザー 4 名、アドミニストレーター 1 名) - 各ユーザーにポート別アクセス権限の設定が可能
- オートスキャン機能、ブロードキャスト機能搭載
- 製品にデジチェーン接続されている KVM スイッチにも同時にファームウェアの更新を実行
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)

* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5708/CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。

仕様

機能	CL5708	CL5716
コンピューター接続数		
ダイレクト	8	16
最大	256 (デジチェーン接続)	512 (デジチェーン接続)
コンソール接続数		
ローカル	セカンドコンソール: 1	
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス: PS/2、USB	
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス/モニター: PS/2、USB	
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクタ		
KVM ポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス×8 (Yellow)	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス×16 (Yellow)
セカンドコンソールポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD オス×1 (Yellow)	
デジチェーンポート	OUT:DB-25 ピン オス×1	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 ×1	
USB ポート	USB Type-A メス×1	
電源	3 極 AC 電源ソケット×1	
セカンドマウスポート	USB Type-A メス×1	
スイッチ		
ポート選択	プッシュボタン×2	
ステーション選択	プッシュボタン×2	
リセット	ピンホール型スイッチ×1	
電源	ロッカースイッチ×1	
ファームウェアアップグレード	スイッチ×1	
LCD 調節	プッシュボタン×4	
LCD 電源	LED プッシュボタン×1 (Orange)	
LED		
オンライン	8 (Orange)	16 (Orange)
電源	1 (Dark Green)	
ポート ID	7 セグメントデジタル表示×2 (Orange)	
ステーション ID	7 セグメントデジタル表示×2 (Orange)	
Lock	Num Lock ×1 (Green)、Caps Lock ×1 (Green)、Scroll Lock ×1 (Green)	
エミュレーション		
キーボード/マウス	PS/2、USB	
スキャンインターバル	1 ~ 255 秒 (ユーザー設定) / 5 秒 (デフォルト)	
パネル仕様		
画面サイズ	17 インチ	
ピクセルピッチ	0.264mm × 0.264mm	
対応色	1677 万色	
コントラスト比	1000 : 1	
輝度	250cd/m ²	
応答時間	5 ミリ秒	
視野角	170° (水平)、160° (垂直)	
ビデオ		
17 インチ LCD	1280 × 1024@75Hz、DDC2B 準拠	最大 1280 × 1024@75Hz、DDC2B 準拠
電源仕様	AC 100 ~ 240V、50/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)	
消費電力	15.2 W	17W
動作環境		
動作温度	0 ~ 50°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0 ~ 85% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル、プラスチック	
重量	13.39 kg	13.59kg
サイズ (W × D × H)	480 × 643 × 44 mm	
同梱品	2L-5202U(1.8m) ケーブル×2、コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル (1.8m) ×1、イージーセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) ×1、クイックスタートガイド×1	
対応 KVM ケーブル	《PS/2 KVM ケーブル》2L-5201P(1.2m)、2L-5202P(1.8m)、2L-5203P(3m)、2L-5206P(6m)、2L-5210P(10m) 《USB KVM ケーブル》2L-5201U(1.2m)、2L-5202U(1.8m)、2L-5203U(3m)、2L-5205U(5m) *注意: 標準で USB ケーブル 2L-5202U × 2 が付属しています。	
対応製品	ACS1208A、ACS1216A、CS1708、CS1716、CS1708A、CS1716A	
デジチェーン対応製品	2L-1700(0.6m)、2L-1701(1.8m)、2L-1703(3m)、2L-1705(5m)、2L-1715(15m)	

ご注文用型番一覧

CL5708/CL5716を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD サイズ	ポート数	ご注文用型番	
		ショートレール(型番: 2X-011G) 対応ラック奥行: 42cm - 70cm	ロングレール(型番: 2X-012G) 対応ラック奥行: 68cm - 105cm
17 インチ LCD モデル	8	CL5708MJJS	CL5708MJL
	16	CL5716MJJS	CL5716MJL

* ラックマウントキットの対応奥行表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。



ATENジャパン株式会社

東京支社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810
E-mail: sales@atenjapan.jp

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル1階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル3階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

00002019003001