

1口ーカル/リモート アクセス共有 1ポート HDMI / DisplayPort KVM over IP (4K対応、RS-232C対応) CN9850 / CN9950

*バーチャルメディアを無効化した別モデルもございます、詳細は下記リンクページにてご紹介しております。

リンクURL→<https://www.aten.com/jp/ja/products/smart-ip-kvm/>

CN9850 / CN9950は、ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI / DisplayPort解像度に対応したPC/ワークステーションのデジタルビデオ、オーディオ、バーチャルメディアへのリモートアクセスを可能にする製品です。高度なFPGAグラフィックプロセッサーを搭載したCN9850 / CN9950は、より優れた品質のイメージやビデオを提供するとともに、シリアル制御用のRS-232C規格にも準拠しています。

フロントパネルのMini USBポートは、ユーザーが便利に使えるよう、ノートパソコン接続用のラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして設計されています。これにより、ユーザーはキーボード、モニター、マウスを別途用意しなくても、ノートパソコンを接続してPC/サーバーに対して簡単に日常的なメンテナンスを行うことができます。

シームレスな接続を実現するために、CN9850 / CN9950にはデュアルLANとデュアル電源機能が搭載されており、サーバールームでの動作をスムーズかつ効率的に保ちます。また、デバイスの状態監視用の電源状態検出機能は、デバイスがオフライン(例:電源異常)になったときに、自動的にイベント通知を送信します。

CN9850 / CN9950のWebクライアントビューワーは、追加のソフトウェアなしでリモートデスクトップにアクセスすることができるため、リモートからでも管理を容易に行うことができます。HDMI / DisplayPortを搭載し4K解像度に対応したCN9850 / CN9950は、遠隔アクセス/管理用にWebベースのGUIを提供しています。さらに、統一された多言語インターフェースにより、ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上させることができます。

CN9850 / CN9950は、高品質な画像やマルチタスクが求められる業界においてリモートアクセス管理を行うデータセンターやサーバールーム、およびコントロールルームに最適です。例えば、複数の拠点にオフィスを構え、ローカルとリモートのワークスペース間のブリッジとして機能できるグローバルな組織や企業のような環境で活用いただけます。



CN9850



CN9950



CN9850 フロントパネル



CN9850 リアパネル



CN9950 フロントパネル



CN9950 リアパネル



【特長】

ハードウェア

- ・ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のHDMI / DisplayPort解像度に対応
- ・フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能
- ・スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン
- ・各種DIセンサーに対応
- ・FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
- ・10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能
- ・バックアップ用のデュアル電源/デュアルLAN対応
- ・ネットワーク非対応のHDMI / DisplayPort KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加※1
- ・CN9850 / CN9950へのアクセスは、内蔵のシリアルビューワー、またはTelnetおよびSSHセッション用のサードパーティソフトウェア(例: PutTY)から可能

管理

- ・シリアル制御用のRS-232C規格に準拠
- ・ユーザー帳票は最大64名作成可能 - 最大32ユーザーによる制御の同時共有に対応
- ・コンソールアクセス権限の管理機能
- ・セッション終了機能 - アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能
- ・イベントログおよびWindowsベースのログサーバーに対応
- ・イベントログ機能 - CN9850 / CN9950内部で発生したイベントはすべて記録され、検索可能なデータベースに保存
- ・緊急度の高いシステムイベントはメールまたはSNMP trapおよびSyslogを介して管理者へと即時通知
- ・リモートからのファームウェアアップグレードが可能
- ・アウトオブバンドアクセス - シリアルポート経由のダイヤルアップ接続によるアクセスに対応
- ・ローカル/リモートの共有モードで、共有または排他でコンソールを操作する権限を簡単に設定可能
- ・ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能
- ・ダイナミックDNS対応 - DHCPサーバーによって割り当てられた動的IPアドレスをホスト名にマッピング可能
- ・ユーザー帳票および環境設定のインポート/エクスポートが可能
- ・ブラウザ操作の有効化/無効化が可能
- ・IPv6対応
- ・ATEN CC2000統合管理ソフトウェアとの統合
- ・ビデオセッションレコーディングソフトウェアATEN CCVSRとの統合

使いやすいインターフェース

- ・統合された多言語インターフェース(ブラウザ版およびAP版)により、ユーザーのトレーニング期間を最小限に抑えて生産性を向上
- ・クライアント側はマルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun)
- ・各種ブラウザに対応 - IE、Firefox、Safari、Opera、Chrome
- ・Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にActive XやJavaをインストールしなくても、Webブラウザだけで管理タスクの実行が可能
- ・バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能
- ・クイック起動機能付きマジックパネル

高度なセキュリティ

- ・スマートカード/CACリーダー対応
- ・外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
- ・ブラウザからのユーザー認証は、TLS 1.2暗号化通信およびRSA 2048ビット証明書でセキュリティを確保
- ・キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、ランダムより選択)
- ・IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能
- ・パスワード保護対応
- ・プライベートCA認証対応

バーチャルメディア

- バーチャルメディア対応 - ファイルアプリケーション、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの作業が効率的に※2
- USBインターフェース対応サーバーでは、OSとBIOSの両方のレベルでバーチャルメディア機能が利用可能
- USB2.1およびUSB2.0のDVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードディスクドライブ、フォルダー、ISOイメージのマウントが可能


バーチャルリモートデスクトップ

- 帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能
- フルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能
- リモートユーザー間のコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載
- 多言語対応のオンラインキーボード搭載
- マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期
- 終了マクロ対応
- 接続機器にはBIOSレベルでのアクセスが可能

※2 カスケード接続するKVMスイッチの機能によっては、CN9850 / CN9950 の一部の機能をご利用いただけない場合があります。

(例えば、バーチャルメディア非対応のKVMスイッチをカスケード接続した場合は、CN9850 / CN9950 のバーチャルメディア機能はご利用いただけません。)

[構成図]

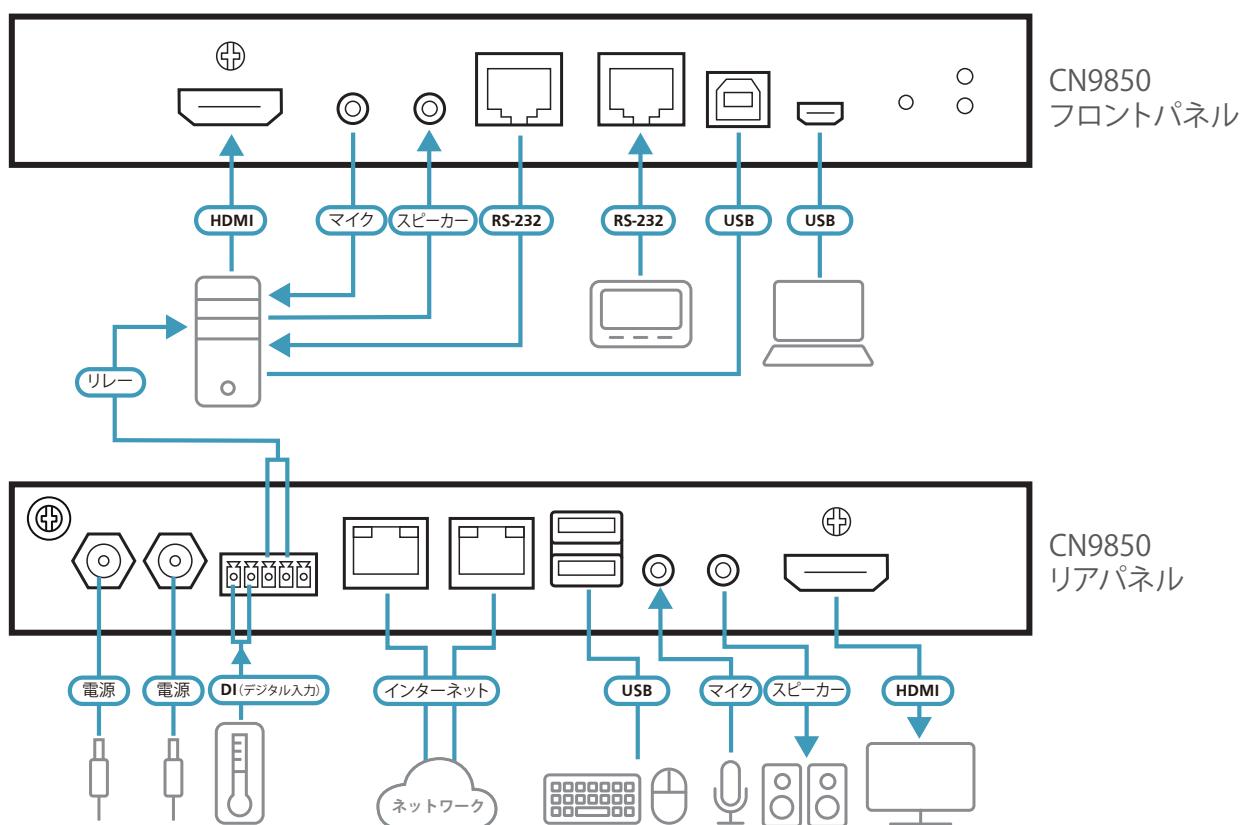

[仕様]

機能		CN9850	CN9950
コネクター	コンソールポート	USB Type-A メス×2(White) HDMI メス×1(Black) ステレオミニジャック メス×1(Green) ステレオミニジャック メス×1(Pink)	USB Type-A メス×2(White) DisplayPort メス×1(Black) ステレオミニジャック メス×1(Green) ステレオミニジャック メス×1(Pink)
	KVMポート	USB Type-B メス×1(White) HDMI メス×1(Black) ステレオミニジャック メス×1(Green) ステレオミニジャック メス×1(Pink)	USB Type-B メス×1(White) DisplayPort メス×1(Black) ステレオミニジャック メス×1(Green) ステレオミニジャック メス×1(Pink)
	LANポート		RJ-45 メス×2
	バーチャルメディア		USB Mini-B メス×1
	電源		DC電源ジャック×2
	シリアル		RJ-45 メス×2
スイッチ	リセット		ピンホール型スイッチ×1(Black)
エミュレーション	キーボード/マウス		USB
LED	電源		2(Green)
ビデオ			ローカルコンソール:4096x2160@30Hz リモートコンソール:4096x2160
消費電力		DC5V:10.07W	DC5V:9.76W
動作環境	動作温度		0~50°C(CN9850 / CN9950) 0~40°C(電源アダプター)
	保管温度		-20~60°C
	湿度		0~80% RH.結露なきこと
ケース	ケース材料		メタル
	重量	0.84 kg	0.85 kg
	サイズ(WxDxH)	200×150.5×28.5 mm	200×149.3×28.5 mm
同梱品		KVMケーブル(HDMI,USB,オーディオ)×1 USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1 電源アダプター×1 マウントキット×1 フットパッドセット(4pcs)×1 クイックスタートガイド×1	DisplayPortケーブル×1 USBケーブル(USB-A→USB-B)×1 USBケーブル(USB-A→Mini-USB)×1 電源アダプター×1 マウントキット×1 フットパッドセット(4pcs)×1 クイックスタートガイド×1

