

2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP™スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)

CS742H

CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。

- ・アナログスピーカー対応(コンソール側でHDMI→アナログ変換)
- ・2ポートUSB 2.0ハブ内蔵(USBキーボード・マウスポートを含めると計4ポート)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



フロント




リア



[特長]

- ・USBキーボードとUSBマウス各1台で最大2台のPCを操作 - 使用ケーブルを簡素化することで複数のコンピューターの設置コストを削減
- ・解像度- 最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
- ・コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、有線リモコン、ホットキー、マウスホイール
- ・Video DynaSync™ - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- ・USB周辺機器はコンピューター間で共有可能
- ・導入が簡単 - セットアップに必要なHDMI/USBケーブルと電源アダプターはパッケージに同梱済み
- ・電源状態検知機能 - コンピューターの電源がオフになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ・キーボード・マウスのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のゲーミング/マルチメディアキーボードと多機能マウスをサポート
- ・オートスキャン機能 - 接続されたコンピューターを継続的に監視可能
- ・プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストールや設定は不要
- ・ホットプラグ対応
- ・ファームウェアアップグレード対応

[構成図]

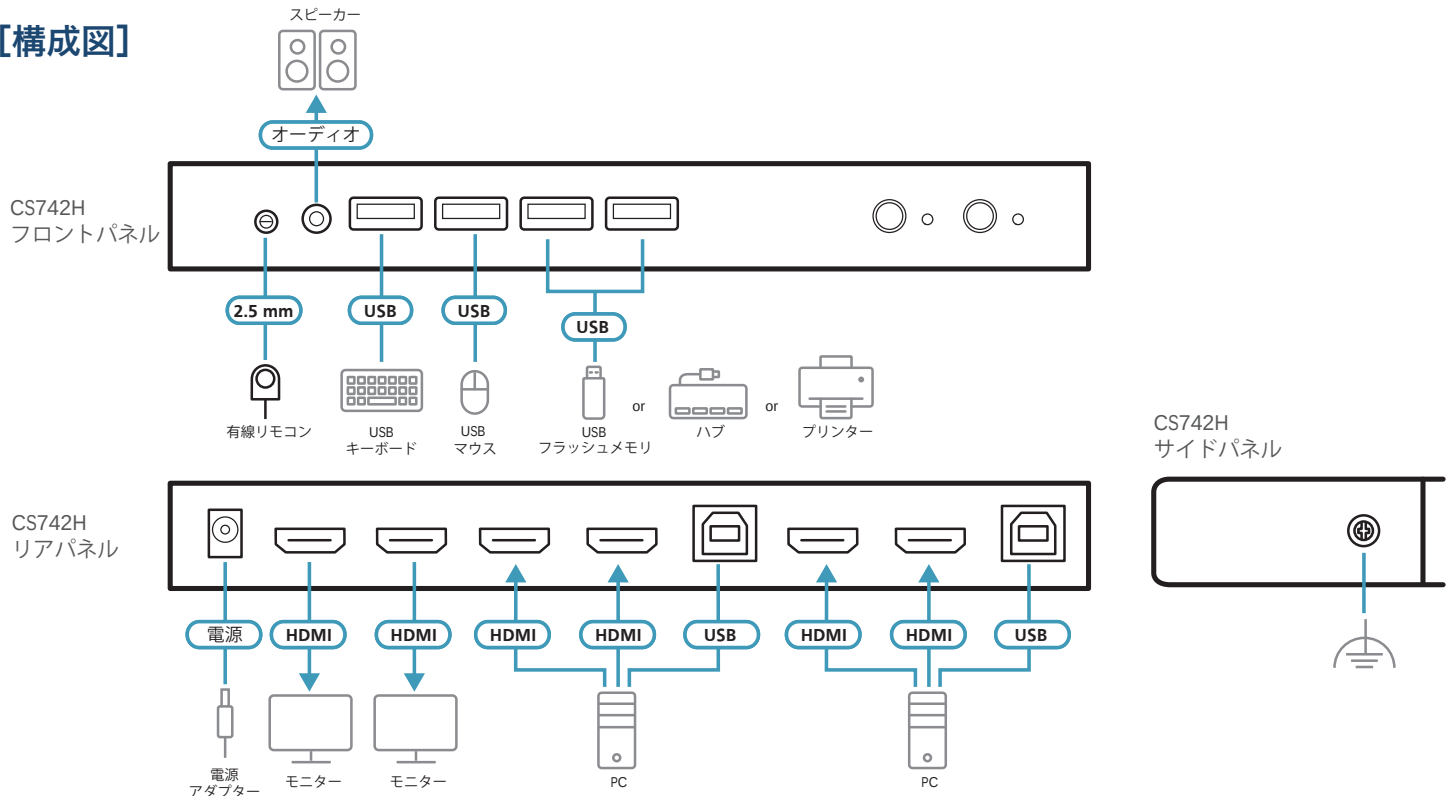

[仕様]

機能		CS742H
コンピューター接続数		2
ポート選択		ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコン
コネクタ	コンソールポート	USB Type-A メス×2 HDMI メス×2 (Black) 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green、フロント×1)
	KVM(コンピューター)ポート	USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue) HDMI メス×4 (Black)
	有線リモコン	2.5mmオーディオジャック メス×1
	電源	DC電源ジャック×1
	USBハブ	USB 2.0 Type-A メス×2 (White、フロント×2)
スイッチ	選択	プッシュボタン×2
LED	オンライン/選択	2 (Orange)
エミュレーション	キーボード/マウス	USB
ビデオ		最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
スキャンインターバル		1～99秒 (デフォルト: 5秒)
消費電力		DC5V:3.63W:43BTU/h 注意: ・ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合におけるデバイスの標準的な消費電力を示します。 ・BTU/h単位の測定値は、フル負荷時におけるデバイスの電力消費量を示します。
動作環境	動作温度	0～40℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	メタル、プラスチック
	重量	0.47 kg
	サイズ(W×D×H)	202.3×81.7×25 mm
同梱品		HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2 有線リモコン×1、フットパッド (4個入) ×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1

