

4ポート USB HDMI KVMP™スイッチ (4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載) CS784H

CS784Hは、1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。

本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。

シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。

オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。

- ・Video DynaSync™ (EDIDエミュレーション) 対応
- ・アナログスピーカー対応(コンソール側でHDMI→アナログ変換)
- ・2ポートUSB 2.0ハブ内蔵



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



フロントパネル




リアパネル



【特長】

- ・USBキーボード・マウス各1台で最大4台のPCを操作可能 - 使用ケーブルを簡素化することで複数のコンピューターの設置コストを削減
- ・解像度 - 最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hz
- ・Video DynaSync™ - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化
- ・コンピューターの選択方法 - ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- ・USB周辺機器はコンピューター間で共有可能
- ・HDMIケーブル、USBケーブル、電源アダプターがすべて付属 - プラグアンドプレイでセットアップが簡単。ケーブル類の追加購入不要
- ・電源状態検知機能 - コンピューターの電源がオフになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- ・キーボード・マウスのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のゲーミング/マルチメディアキーボードと多機能マウスをサポート
- ・オートスキャン機能 - 接続されたコンピューターを継続的に監視可能
- ・プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストールや設定は不要
- ・ホットプラグ対応
- ・ファームウェアアップグレード対応
- ・Audio: アナログスピーカー対応(コンソール側でHDMI→アナログ変換) オーディオ デエンベデッド対応

[構成図]

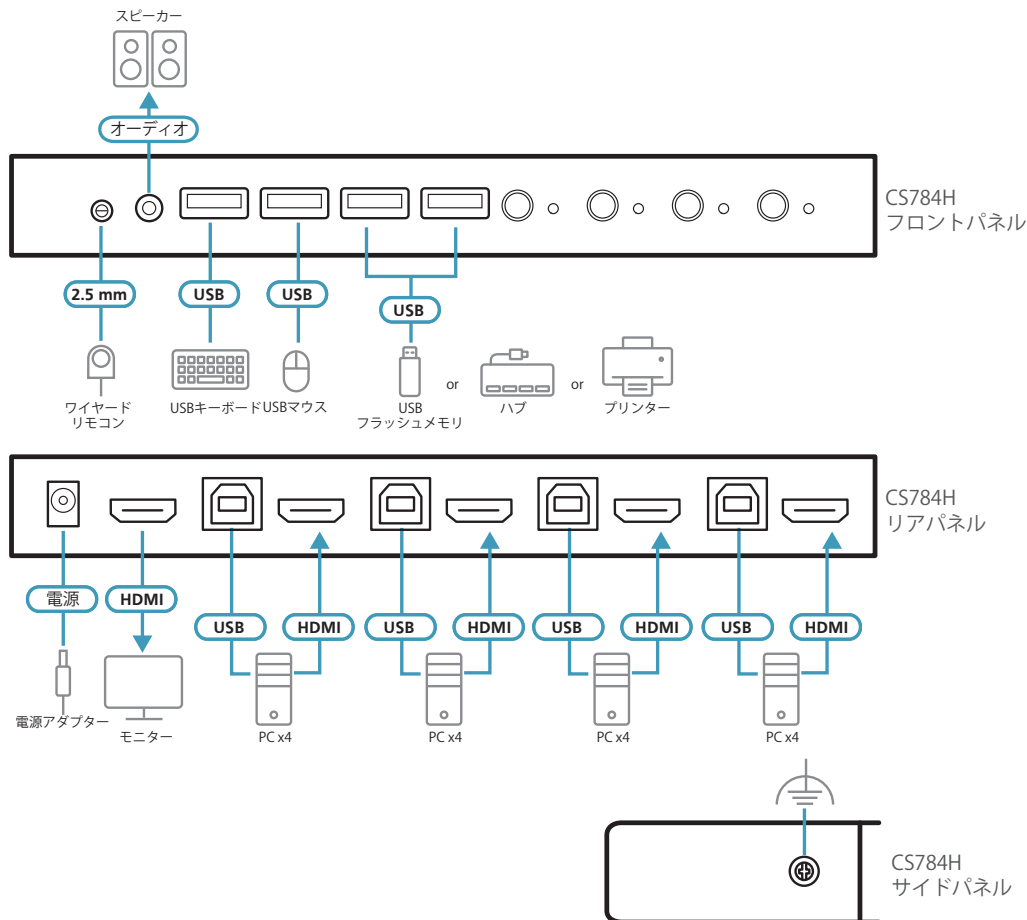

[仕様]

型番		CS784H
コネクター	コンソールポート	USB Type-A メス×2 HDMI メス×1 (Black) 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green, フロント×1)
	KVM(コンピューター)ポート	USB 2.0 Type-B メス×4 (White) HDMI メス×4 (Black)
	電源	DC電源ジャック×1
	USBハブ	USB 2.0 Type-A メス×2 (White, フロント×2)
スイッチ	選択	プッシュボタン×4
LED	オンライン/選択	4 (Orange)
エミュレーション	キーボード/マウス	USB
ビデオ		最大4096×2160 @ 60Hz, 5120×1440 @ 60Hz
スキャンインターバル		1～99秒(デフォルト:5秒)
消費電力		DC5V:1.73W:34BTU/h 注意:・ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合におけるデバイスの標準的な消費電力を示します。 ・BTU/h単位の測定値は、フル負荷時におけるデバイスの電力消費量を示します。
動作環境	動作温度	0～40℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	メタル、プラスチック
	重量	0.47 kg
	サイズ(W×D×H)	202.3×81.7×25 mm
同梱品		HDMIケーブル×4、USB-A→USB-Bケーブル×4 電源アダプター×1、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1

