

CS724KM

4ポート USB マルチスクリーンコントロール KM スイッチ

CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSB KMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。

CS724KMは、革新的なあらゆるポート選択を備えています。ユーザーは、接続されたコンピューター間をフロントパネルのプッシュボタン、キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール、RS-232C制御を介して切り替えを行えます。また、ATEN独自のマルチスクリーンコントロール技術を採用しており、マウスのカーソルを任意の方向に移動させるだけで、拡張したデスクトップの様にモニターを複数のコンピューター間で切り替えが可能。ターゲットコンピューターをすばやく選択し、コントロールすることができます。

CS724KMのマルチスクリーンコントロール機能は、最大16台の拡張デスクトップモニターに対応。この機能により、コンピューター間の切り替えが迅速化され、複数のディスプレイ間でマルチタスクの効率化を実現。コンピューターの即時監視と管理を必要とする緊急時に素早く対応できます。

CS724KMは直感的なGUIベースの設定ユーティリティを搭載。ユーザーはデスクトップ/ワークステーションのモニターレイアウトに従いマウスカーソルの移動パスをカスタマイズすることができます。設定ツールはWindowsオペレーティングシステムとの互換性があり簡単にセットアップが可能です。



さらにCS724KMには、外部電源アダプターが不要なバスパワーモードを搭載。キーボード/マウス、USB周辺機器、およびホットキーを介したオーディオフォーカスの独立した切り替えを実現します。豊富な機能を備えたCS724KMは、管理の簡素化、スペースの節約、生産性の向上を実現でき、様々な業界のコントロールルームにおけるマルチタスクに適しています。



リア



□ 構成図

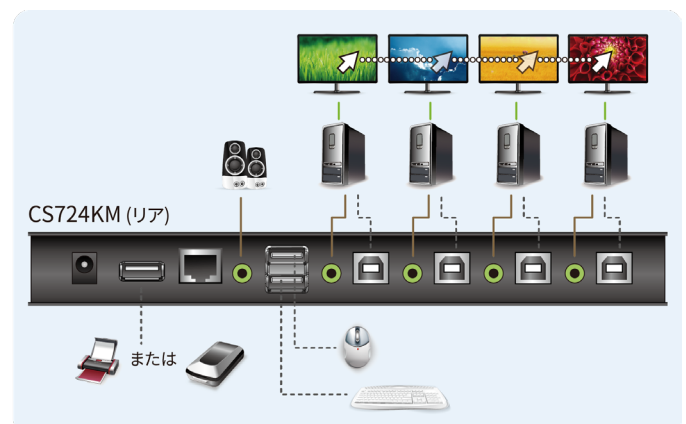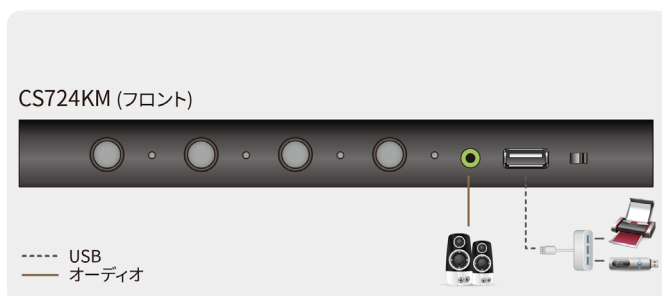

□ 特長

- ・各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能
- ・CS724KM本体2台をデジチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール
- ・マルチスクリーン - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能
- ・マルチスクリーンコントロール^{※1} - ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI
- ・マルチスクリーンコントロールフォーカス^{※2} - ウィンドウ枠を表示させて現在カーソルが合っているコンピューターを示す機能
- ・マルチスクリーンコントロール^{※2} - 最大16台のモニターを切り替え可能
- ・フロントパネルのボタンからポート選択が可能：キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール（スクロール）^{※3}、RS-232C制御
- ・ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能
- ・RS-232Cシリアル制御対応
- ・WindowsOSおよびLinuxOSに対応^{※4}
- ・ソフトウェア不要^{※5}
- ・バスパワー - 外部電源アダプター不要^{※6}

※1 ユーティリティは別の管理コンピューターまたはCS724KMにインストール可能です。

※2 マルチスクリーンコントロールフォーカスを使用するには、CS724KMのファームウェアとAPドライバソフトウェアのバージョンアップが必要です。ファームウェアおよびソフトウェアのバージョンについては、ユーザーマニュアルを参照してください。

※3 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみサポート。

※4 LinuxOSを使用するには、CS724KMのファームウェアとAPドライバソフトウェアのバージョンアップが必要です。

ファームウェアおよびソフトウェアのバージョンについては、ユーザーマニュアルを参照してください。

※5 マルチスクリーンコントロールを使用するには、接続されているコンピューターにAPドライバソフトウェアをダウンロード、インストールする必要があります。

※6 USBバスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。

□ 仕様

機能	CS724KM
コンピューター接続数	4
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232C制御
コネクタ	
コンソールポート	USB Type-A メス×2 ステレオミニジャック×1 (Green: フロント×1、リア×1) RJ-45×1
KVMポート	USB Type-B メス×4 ステレオミニジャック×4 (Green)
電源	DCジャック×1
USBハブ	USB2.0 Type-A メス×2 (フロントパネル×1、リアパネル×1)
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4
ステーション選択	スライドスイッチ×1
LED	
選択	4 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1-99秒 (デフォルト: 5秒)
消費電力	DC5V:1.69W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	0.5kg
サイズ(W×D×H)	200×80.6×25mm
電源入力	
電源アダプター	入力:100V ~ 240V 出力:DC5V 2.6A
同梱品	USBケーブル (USB 2.0-A → USB 2.0-B 1.8m) × 4、オーディオケーブル (1.8m) × 4、クイックスタートガイド × 1

