

KVM over IP コンソールステーション (4Kクアッドディスプレイ対応) KA8585

KA8585は、PCの代わりにKVM over IP製品へのアクセスを行う高性能なオールデジタルKVM over IPコンソールです。

4K クアッドディスプレイ(DisplayPortとHDMI各2ポート)、KG/CNシリーズのKVM over IP製品に接続されているサーバーへのリモートアクセス・監視・制御用端末として使用できます。

最大4画面マルチタスク操作やマルチスクリーンコントロール機能、リアルタイム表示や最大256台を同時監視できるPanel Array Mode™ Live+に対応し、スムーズな監視・管理が行えます。

データセンターやサーバールーム、制御室・生産ラインなど、多数のリアルタイム監視やアクセスと高セキュリティーが求められる環境に最適な製品です。



フロントパネル




リアパネル



[特長]

- PCに代わってKVM over IP製品へのアクセスを実現する高性能なオールデジタル・スタンドアロン・コンソール
- KG/CNシリーズのKVM over IP製品から出力された4K映像を、にじみを感じさせず鮮明に再現
(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
- ウイルスの脅威に対して堅牢なセキュリティーと万全のデータ保護を提供
- 複数のKG/CNシリーズのKVM over IP製品を統合管理可能
(対応製品リストはウェブサイトでご確認ください)
- Panel Array Mode™ Live+ - 設定可能なマルチスクリーン・レイアウトで、全ポートから出力された動画フィードをリアルタイム監視
アレイ表示は必要に応じて変更可能、1モニタあたり8x8表示が可能で最大64台、4画面で最大256台のサーバーをリアルタイムで表示可能
- 直感的で柔軟な表示オプション - 特定のアプリケーション要件に応じて、画面ごとに制御モードまたはアレイ監視を設定可能
- 制御モードのレイアウトで各ポートの映像を小サイズのウィンドウで表示 - PoPまたはPnPモードにおけるサイズ変更や表示、アイコンの操作による自動配置が可能
- クアッドディスプレイ対応(HDMI、DisplayPort 各2ポート) - 1組のキーボードとマウスで4台の4Kディスプレイを操作可能
- マルチスクリーンコントロール機能 - マウス移動だけで4画面間をシームレスに切り替えて、複数のサーバーをスムーズに操作
- 拡張デスクトップをサポート - リモート接続されたPCの画面をKA8585の4画面に拡張表示
- 多言語対応GUI

[構成図]

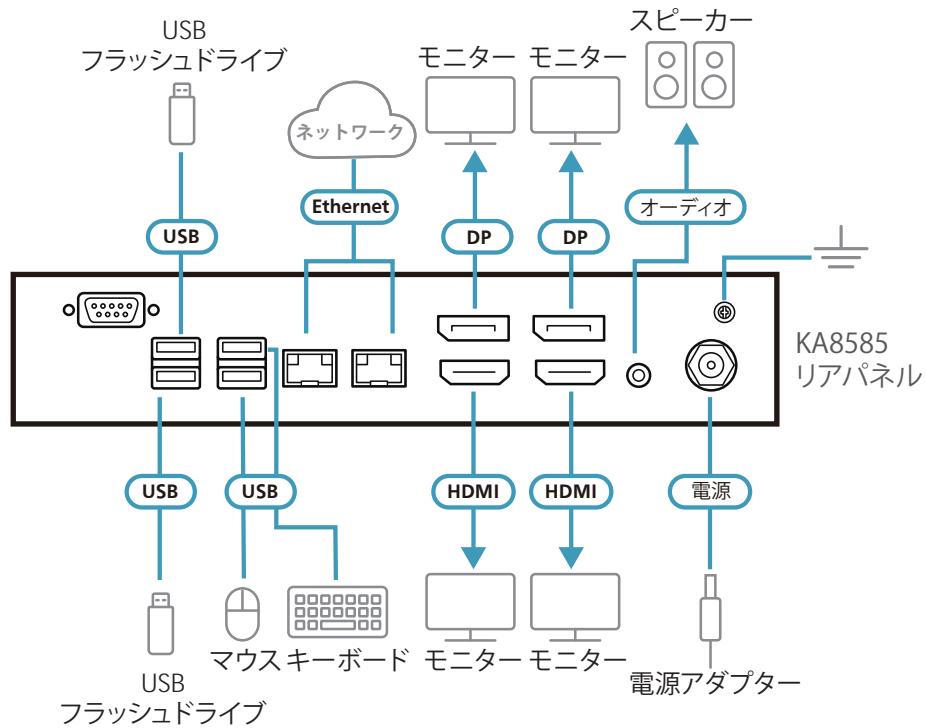

[仕様]

機能		KA8585
コネクター	コンソールポート	USB Type-A メス×4(Blue) DisplayPort メス×2(Black) HDMI メス×2(Black) オーディオ ライン出力/入力ジャック×1(Black) DB-9ピン オス×1(Black)
	電源	ロック式DCジャック×1(Black)
	LANポート	RJ-45×2(Blue)
プッシュボタン		電源×1(Black) リセット×1(Black)
LED	電源	1(Blue)
	ストレージ	1(Orange)
消費電力		DC 19V:33W
解像度		最大4096×2160 @ 60Hz (全ポート共通)
遅延時間		50ms未満
動作環境	動作温度	-10~50°C
	保管温度	-40~85°C
	湿度	10~90%RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	メタル
	重量	1.34kg
	サイズ(W×D×H)	200.0×190.0×41.8 mm
同梱品		電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

