

# USB-C ワイヤレス会議用ドングル(PresentON® シリーズ対応) VP201

VP201は、ビデオスイッチャーVP2020 / VP2021 と組み合わせて使う送信機です。ノートパソコンの映像をワイヤレスで会議室のディスプレイに画面表示できます。パソコンのUSB Type-Cコネクタ※にVP201を接続し、ボタンを押すだけで映像をワイヤレス表示できます。製品用のドライバのインストールや専用アプリ、複雑な設定は必要ありません。

また、VP2020 / VP2021にUSB接続したタッチ対応ディスプレイや電子ホワイトボードから、VP201をつなげたパソコンを直接操作できるタッチバック機能にも対応しています。発表のたびにステージと手元を行き来したり、別の人にパソコン操作を頼んだりする必要がなく、スムーズに説明を進められます。

さらにはVP2020 / VP2021にUSB接続したwebカメラをVP201をつなげたパソコンでUVCカメラとしても利用できるUSBリターン機能が搭載されています。会議室全体の様子や特定のwebcamの映像をオンライン会議の映像として利用できます。

さらに、Windows、macOS、Androidなどの主要OSに対応しています。VP2020 / VP2021に接続したマイク、カメラ、スピーカーなどのUSB機器も、VP201経由で利用できます。Microsoft TeamsやZoomなど、普段使っているオンライン会議ツールもそのまま使えるため、社内外を問わず円滑に打ち合わせを行えます。

※本製品は、USB Type-C接続でDisplayPort Alternate Modeによる映像出力に対応したPCでのみ使用できます。




## 【特長】

- ・ PCの映像を対応ビデオスイッチャーに配線不要で無線接続。スイッチャーの入力切り替えもボタンクリックだけの簡単操作
- ・ VP2020/VP2021にUSB接続した電子ホワイトボードやマウスからPCを遠隔操作
- ・ USB type-C接続によりPCのビデオインターフェイスに合わせたビデオコンバーターも準備不要
- ・ 専用ドライバやアプリ不要：USB-C搭載のノートPCやスマートフォンもDP alt Mode対応製品ならすぐに利用可能
- ・ Microsoft Teams、Google Meet、Zoomなど主要ビデオ会議アプリに対応
- ・ ZoomやTeamsなどでカメラデバイスを切り替えて、VP2020/VP2021に接続したUSBカメラなどが利用可能
- ・ Windows / macOS / Linux 対応



## [構成図]

### ワイヤレスで会議室設備を活用 & ビデオ会議

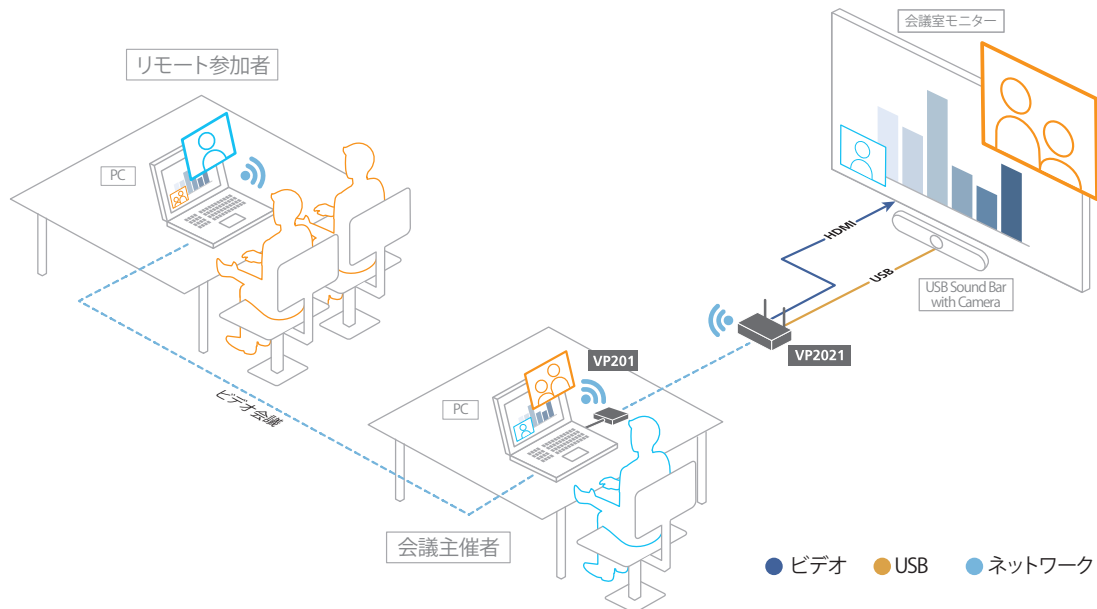

## [仕様]

機能		VP201
ビデオ入力	インターフェース	USB-C×1
ビデオ	最大データレート	平均 約12 Mbps
	最大解像度	最大1080p @ 60 Hz
ワイヤレス	認証プロトコル	スタンダードモード: WPA2-PSK ネットワーク統合モード: ATEN PresentONソリューション使用時WPA2-PSK
	ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/ac
	周波数帯域	切替可能デュアルバンド 2.4 GHz/5 GHz (DFSチャンネル非対応)
	通信範囲	最大10 m (ドングル～VP2020/VP2021) ※ ベストエフォートとなります
コネクタ	コンソールポート・電源	USB-C×1 (オス)
プッシュボタン	ビデオ切替	ON/OFF
	USBカメラ切り替え	ON/OFF
LEDs (LEDインジケータ)	表示	ビデオ共有ステータスLED×1、会議ステータスLED×1
	消費電力	DC 5V / 1.37W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	動作温度	0～40 °C
	保管温度	-10～70 °C
	湿度	20～80%RH、結露なきこと
本体	ケース材料	プラスチック
	重量	183 g
	サイズ (W×D×H)	6.7×6.9×1.5 cm
同梱品		本体 × 1 クイックスタートガイド × 1

