4Kワイヤレスプレゼンスイッチャー(クワッドビュー対応)+無線送信機キット
VP2021KIT

VP2021KITはPCを持ち込んで利用する会議室向けの、ビデオスイッチャーと無線送信機で構築できるセットです。※1
参加者は、自分のノートPCやモバイル機器にドングル「VP201」を挿し、ボタンを押すだけでワイヤレスで映像・音声を共有できます。
VP201は次のような特徴があります。
- USB Type-C接続
- PCのDP alt modeを利用してPCの映像を無線で伝送(ベストエフォートで最大10m)

VP2021は会議を効率的にする次の機能があります。
- 4K映像対応
- 最大4画面を同時表示(Quad View)
- ホワイトボード / 画面キャプチャー機能
- USBタッチバック機能：VP2021に繋いだタッチパネルから、VP201につないだPCを操作
- USBリターン機能：VP201につないだPCが、VP2021に繋いだwebカメラをUVCデバイスとして利用
- VP201と同時にApple airplay、Google chromecastの映像表示に対応

※1　この製品には、VP2021 ワイヤレスプレゼンテーションスイッチ ×1 台と、VP201 USB-C ワイヤレスドングル ×2 個※2 が含まれています。
※2　VP2021 は 1 台あたり、最大 8 個まで VP201 ドングルを増設できます。

4K HDMI (VP2021)

対応OS Windows, macOS, iOS, Android / マルチビュー対応 / PoE / 画面書き込み機能搭載 / 電子黒板対応 / 司会者モード / BYOD / BYOM / 無線対応

VP2021KIT (VP2021x1台 & VP201x2個)





VP2021 フロントパネル




VP2021 リアパネル

[特長]

- キット内容：VP2021x1台 + VP201x2個を同梱。
- ワンクリック・ワイヤレス伝送: VP201を送信機として、VP2021へ映像をワイヤレス伝送。画面表示/停止はVP201のボタン操作
- USBリターン機能: VP2021に繋いだwebカメラをUVCデバイスとして利用。VP201をteams/ zoom/webex向けのUVCデバイスとして利用可能
- USBタッチバック機能: VP2021につないだ電子黒板のタッチ操作でPCをそのまま操作
- マルチビュー表示: VP201やPCのリモート接続、Apple AirPlay、Google Chromecastの映像ソースを1画面に最大4つ同時表示
- オーディオデエンベデッド対応: VP201から送出したHDMI音声をアナログオーディオで抽出可能
- VP201対応OS: Windows / macOS / Linux で動作。専用ソフト・ドライバーのインストール不要
- VP2021対応デバイス: Windows / macOS / Linux / Apple Airplay / Google Chromecast※ / 専用ソフト・ドライバーのインストール不要
- プラグ&プレイ対応

[構成図]

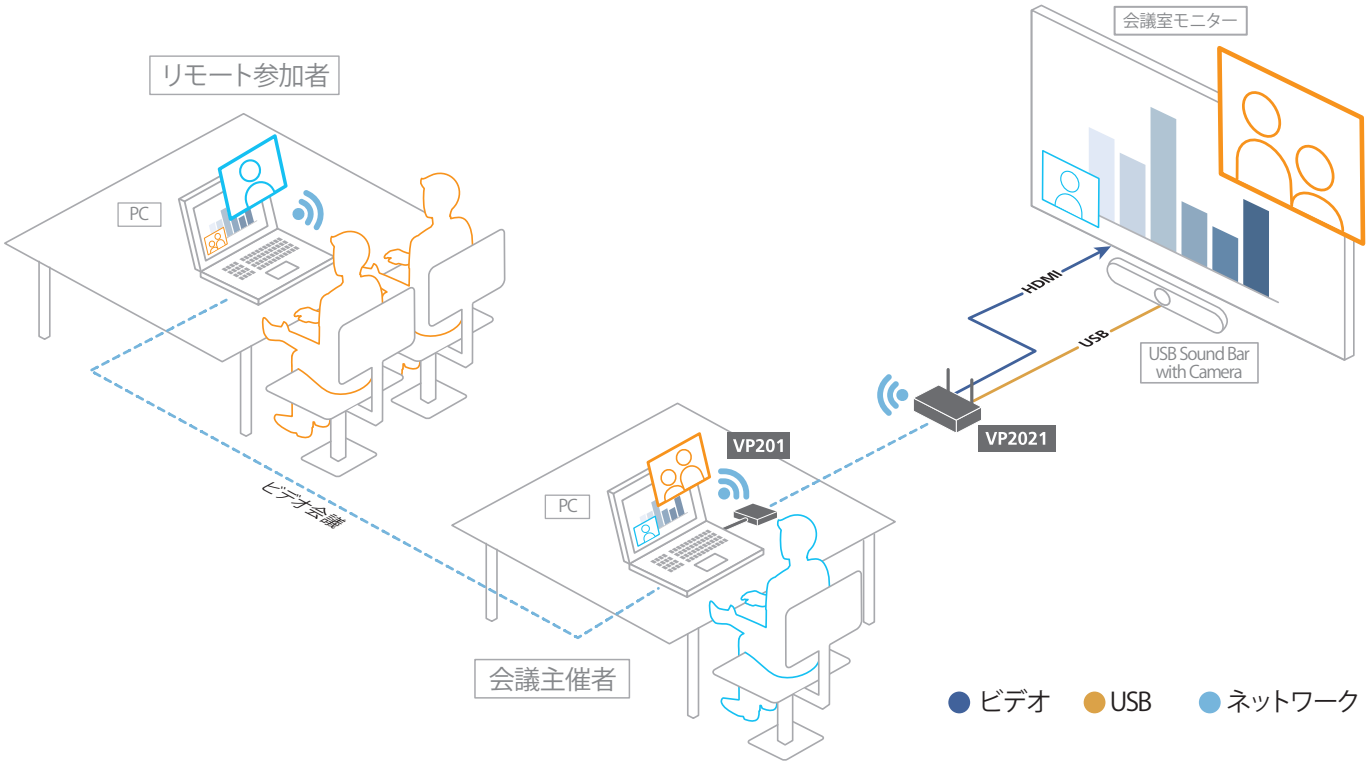

[仕様]

機能		VP201	VP2021
ビデオ入力	インターフェース	USB-C×1	-
	コネクタケーブル長	12cm	-
ビデオ出力	インターフェース	-	HDMI Type-A メス×1（Black） VGA（D-sub15ピン）メス×1
	最大距離	-	HDMI：最大5m VGA：最大15m
ビデオ	データ転送量	約 12 Mbps	約 12 Mbps
	最大解像度	最大1080p @ 60hz (1920x1080@60hz)	HDMI：最大4K@30Hz VGA：最大1080p
オーディオ	入力	USB-C×1 (ビデオ入力と共通)	-
	出力	-	HDMI音声出力(HDMIビデオと共通) x 1 ステレオオーディオ：ステレオミニジャック メス×1（Black）
ワイヤレス	認証プロトコル	VP2021接続時 WPA2-PSK	APモード：WPA2-PSK ステーションモード：WEP、WPA、WPA2、802.1xEAP
	ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11a/g/n/ac	IEEE 802.11ac
	周波数帯域	2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式 （DFSチャンネルはサポート対象外）	2.4GHzおよび5GHzデュアルバンド切替式 （DFSチャンネルはサポート対象外）
	通信範囲	最大10m (ベストエフォート)	最大20m (ベストエフォート)
コネクター	電源	USB-C×1 (ビデオ入力と共通)	DC電源ジャック×1(Black)
	コンソールポート	USB-C×1 (ビデオ入力と共通) ※専用アプリでのみ本体設定可能	USB 3.0：USB Type-A メス×1（Blue） USB 2.0：USB Type-A メス×1 USB-C：USB-C メス×1
スイッチ	電源スイッチ	-	プッシュボタン×1（LED：Blue）
	ファンクションキー	プッシュボタン x1 (USB操作取得)	-
	モードスイッチ	プッシュボタン x1 (ビデオ切り替え)	-
制御	イーサネット	ワイヤレス(専用point-to-point通信)	RJ-45 メス×1（Silver）
消費電力		DC5v : 1.37w	DC12V：12W
動作環境	動作温度	0～40℃	
	保管温度	-10～70℃	-20～60℃
	湿度	0～80%RH、結露なきこと	
本体	ケース材料	プラスチック	メタル
	重量	180g	472 g
	サイズ（W×D×H）	67 x 69 x 15 mm	170×104×28.3mm
同梱品		本体 ×1 クイックスタートガイド×1	本体 x1 電源アダプター＆電源ケーブル×1 Wi-Fiアンテナ×2 クイックスタートガイド×1

[VP2021KIT 同梱品]

- VP201　x 2個
- VP2021 x 1台
- 電源アダプター＆電源ケーブル×1
- Wi-Fiアンテナ×2
- クイックスタートガイド×1

ATENジャパン株式会社
https://www.aten.com/jp/ja/

東京本社　〒116-0003
東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL : 03-5615-5810　FAX : 03-3891-3810
E-mail : sales@atenjapan.jp

東京支社 : 03-3255-5810
札幌営業所 : 011-251-5810
仙台営業所 : 022-224-5810
名古屋営業所 : 052-201-5810
大阪支社 : 06-6229-5810
広島営業所 : 082-241-9810
九州営業所 : 092-476-5810
詳細は右記QRコードをご覧ください。

製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。

000020260427 / ver.1