


# PE0212A

## 12ポート ベーシック PDU (20A 対応・省スペースタイプ)

PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

PE0212A

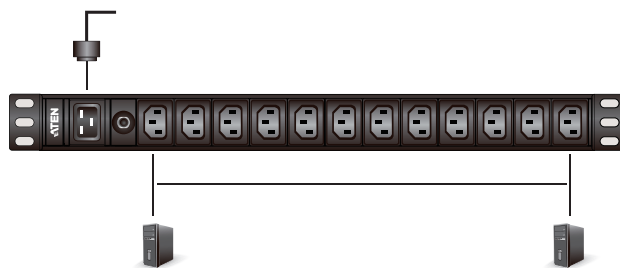

### □ 特長

#### ベーシック PDU

- ・ 1U サイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- ・ アウトレットの形状 - NEMA 5-20R タイプ
- ・ 過電流保護
- ・ アルミ素材の筐体

#### 接続デバイスの例

- ・ サーバー
- ・ ネットワークデバイス
- ・ 通信機器

### □ 仕様

機能	PE0212A
電気仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	20A (最大) / 16A (UL ディレーティング)
入力周波数	50 ~ 60Hz
インレットタイプ	NEMA15-20P
電源入力	2000VA/1600VA (UL ディレーティング)
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R × 12
最大出力電流 (アウトレット)	20A (最大) / 16A (UL ディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	20A (最大) / 16A (UL ディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20A (最大) / 16A (UL ディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	○
ケース	
サイズ (W × D × H)	488 × 44 × 45mm
重量	0.88kg
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作 / 保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C ※環境温度が 40°C 近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を 60% 以下に下げてください。
海拔 (動作 & 保管)	3000m
規格準拠	
EMC 認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE
同梱品	電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド × 1