

1U 廃熱メッシュパネル / 2U 廃熱メッシュパネル

RA1800 / RA1900

ラック内の空きUを塞ぐ際、完全に閉じてしまうとエアフローが阻害され、機器の温度上昇につながるケースがあります。


ATENの通気型ラックパネルは、誤って手をしてしまうことで起きる事故や、異物混入対策と放熱性を両立するためのラック用アクセサリーです。

未使用スペースを覆いながら通気孔によりラック内部のエアフローを確保し、熱がこもりやすい環境でも安定した機器運用をサポートします。工具不要で取り付け・取り外しができるため、機器構成の変更や保守作業もスムーズに行えます。

一般的なEIA準拠の19インチサーバーラックに対応、設置可能です。

※ 本製品は2枚1組での販売となります。

※ 注文型番は、「RA1800B」、または「RA1900B」となります。

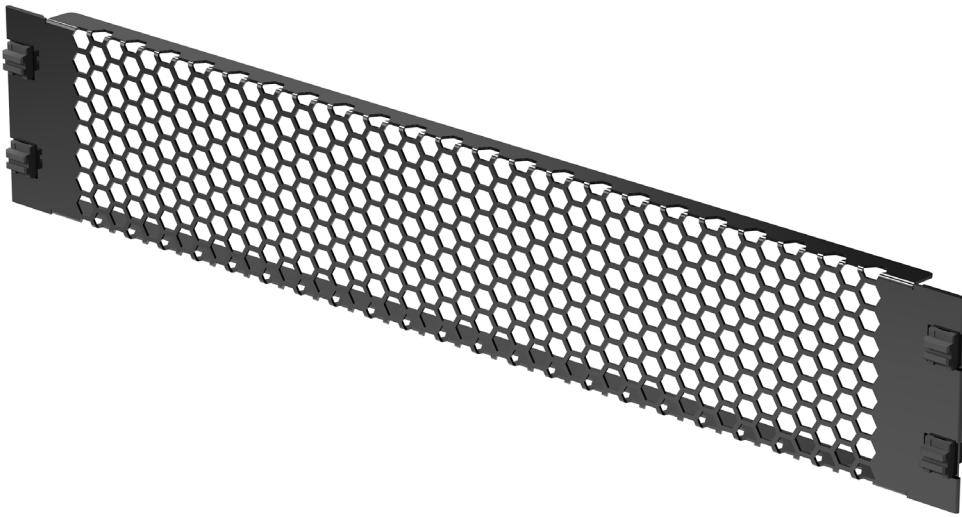

RA1900

[特長]

- ・ EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
- ・ 事故・異物混入防止 / エアフロー改善用途などに
- ・ ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
- ・ 1U/2Uの2サイズ

[仕様]

機能		RA1800	RA1900
寸法	U数	1U	2U
	高さ	44 mm	88 mm
	幅	482 mm	
	奥行き	16 mm	
	厚さ	1.2 mm	
色		黒	
同梱品		本体 × 2	