

2U 廃熱メッシュパネル / 4U 廃熱メッシュパネル / 6U 廃熱メッシュパネル RA2000 / RA2100 / RA2200


ラック内の空きUを塞ぎつつ、頻繁な点検や保守作業が発生する環境では、パネルの開閉性や作業性が運用効率に大きく影響します。ATENのヒンジ付きメッシュパネルは、異物混入対策・放熱・メンテナンス性を両立するためのラック用アクセサリーです。

未使用スペースを覆うことで異物の侵入を防ぎながら、前面の通気スリットによりラック内部のエアフローを確保し、機器の安定稼働をサポートします。

取り付け向きを上下反転させると、左右どちらにも開閉できるヒンジ構造により、設置環境や通路幅に応じた柔軟な運用が可能です。

EIA準拠の19インチラックに対応、設置可能です。

※ 注文型番は、「RA2000B」、「RA2100B」または「RA2200B」となります。

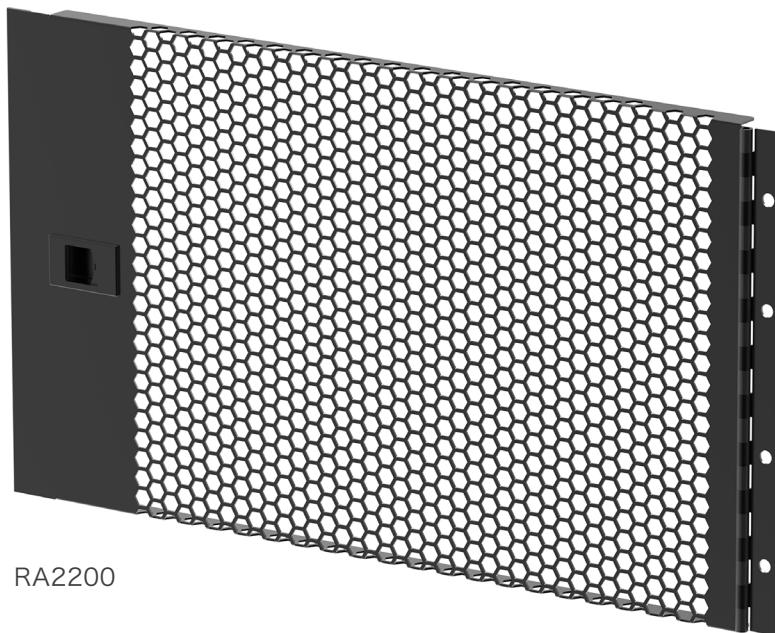

[特長]

- EIA / ECA-310-E規格 19インチラックに対応
- 事故・異物混入防止 / エアフロー改善、保守性との両立を必要とする用途に
- ツールレスでラックへ取り付け・取り外し可能
- 2U/4U/6Uサイズの3種類

※ 本製品は、片側をビス固定、反対側をラッチ機構で固定・開閉できる構造を採用しており、メンテナンス時のアクセス性と作業効率を高めております。ラック搭載機器の重量配分や設置状況によって支柱に負荷がかかると、ラッチの操作感やパネルの開閉に影響が出る可能性があります。機器重量のバランスをご確認のうえ、適切な設置状態でご使用ください。

[仕様]

	機能	RA2000	RA2100	RA2200
寸法	U数	2U	4U	6U
	高さ	88 mm	177 mm	266 mm
	幅	482 mm		
	奥行き	19 mm		
	厚さ	1.2 mm		
色		黒		
同梱品		本体 ×1 固定用ビス(M5 × 16) × 2 M5ケージナット × 2		

