

# UC232A/UC232A1

## USB→RS-232コンバーター (35cm/100cm)

UC232A/UC232A1 は、RS-232 シリアルデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターの USB ポートに接続できるようにするコンバーターです。ケーブル長は UC232A が 35cm、UC232A1 が 100cm となっています。Windows や Mac に対応し、データ転送速度は最大 230Kbps なので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POS システムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性に優れた製品となっています。

さらに、UC232A/UC232A1 は、ホストとしてのモバイルデバイス (Android 3.2 以降搭載) にも対応しています。本製品の SDK (ソフトウェア開発キット) は、ATEN ジャパンサイト内の製品ページにある「ドライバ/ソフトウェア」からダウンロードできます。また、下記 QR コードから Google Play Store に接続して、モバイルデモアプリをダウンロードすることもできます。

**注意:**  
Windows 8以降にアップグレードする場合、ATEN ジャパン Web サイト内の eService にある本製品の Windows 8 対応に関する FAQ をご参照ください。

<http://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=4190>



UC232A


## 特長

- RS-232 シリアルインターフェース対応
- USB 準拠
- データ転送速度: 最大 230Kbps
- 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDN ターミナルアダプター等に接続可能
- 対応 OS - Windows、Mac、Linux

モバイルデモアプリダウンロード用 QR コード



## 構成図

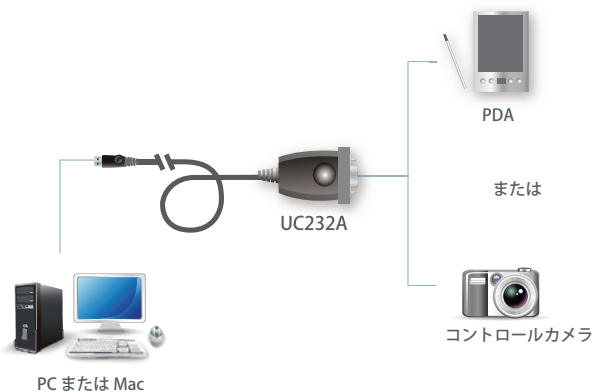

## 仕様

機能	UC232A	UC232A1
<b>コネクタ</b>		
USBポート	USBタイプA オス×1	
シリアル	DB-9ピン オス×1	
<b>データ伝送速度</b>	230 Kbps (最大)	
<b>LED</b>	データ転送 / ハンドシェイク: オレンジ×1	
<b>USB規格</b>	USB準拠	
<b>電源供給モード</b>	バスパワー	
<b>動作環境</b>		
動作温度	0~40°C	
保管温度	-20~60°C	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	
<b>ケース</b>		
ケース材料	プラスチック	
重量	0.04kg (0.09 lb)	0.06kg (0.14 lb)
サイズ(W×D×H)	66×34×16mm / ケーブル長: 35cm	66×34×16 mm/ケーブル長: 100cm
<b>同梱品</b>	ユーザーマニュアル×1	
<b>注意</b>	2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。	