

UH3236

USB-C マルチポートミニドッキングステーション (電源パススルー対応)


UH3236は、Type-Cケーブル1本で充電、データ転送、ワークステーション拡張を可能にする製品です。USB 2.0 Type-A、USB 3.1 Gen1 Type-A、ギガビットLAN、HDMI、およびVGAを含む最大5つのデバイスをコンピューターと接続可能にします。また、ソースコンピューターからの映像信号をケーブル1本で4K HDMI (3840×2160@30Hz) またはVGA (1920×1200@60 Hz) モニターに伝送します。

UH3236は、5Gbpsの高速データ転送用のUSB 3.1 Gen 1Type-Aポートと、キーボードとマウス用のUSB 2.0 Type-Aポートを搭載。最大60WまでのUSB Type-C PC給電に対応し、PDプロファイル仕様がそれぞれ5V、9V、12V、15V、20VのUSB Type-C電源アダプターを介して、ラップトップに電源給電します。

UH3236を使用することで、ユーザーは設置スペースを節約しながら、デバイスの接続性を拡張し、自分用にカスタマイズされたデスクトップ環境を構築することが可能になります。コンパクトな筐体の本製品は、持ち運びにも利便性の優れたソリューションです。



□ 構成図

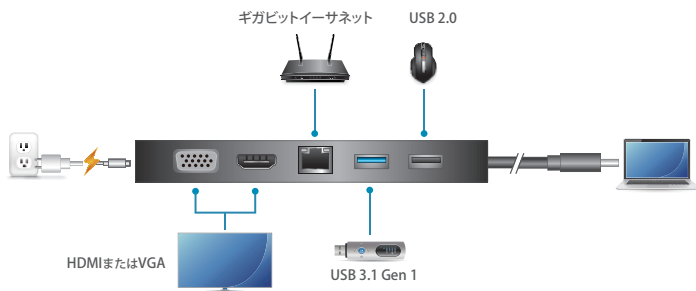

□ 特長

- 最大5台のデバイスをUSB Type-Cケーブル1本でノートパソコンに接続可能
- 対応解像度 - 最大4K HDMI (3840 × 2160@30Hz) またはVGA (1920 × 1200@60Hz) ※1
- USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) 対応
 - USB-C 電源アダプターを介して、最大60Wまでノートパソコンを充電可能 (電力プロファイルは5V、9V、12V、15V、20Vを含む※2)
- ギガビットイーサネットポート搭載
- ホットプラグ対応 - ドライバー不要
- 主要OSに対応 - Windows10 (32/64ビット)、Mac、Android※3

※1 第7世代Intel Coreプロセッサ (Kaby Lake) 以降であること。USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

※2 ノートパソコンやタブレット等に繋げてご利用するには、60W以上のUSB-C電源アダプターを推奨致します。45W以内でも使えますが、充電ができない恐れがございます。また、充電に要する時間は、UH3236に接続されているUSB-C電源アダプターの仕様によって変動します。

※3 ミラーモードのみ対応。

□ 仕様

機能	UH3236
コンピューター接続数	1
ケーブル長	35cm
コネクタ	
コンピューター	USB-C オス×1 (Black)
デバイス	USB 2.0 Type-A メス×1 (Black) USB 3.1 Gen1 Type-A メス×1 (Blue)
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black)、VGA メス×1 (Black)
LAN ポート	ギガビットイーサネット メス×1 (Black)
電源	USB-C メス×1 Power Delivery 3.0 に対応し最大60Wでノートパソコンに給電、電力プロファイルは5V、9V、12V、15V、20Vを含む* * Power Delivery/パススルー機能を使用するには、ノートパソコン側にUSB-C電源アダプターが必要です。 * USB-C PD電源アダプターのみ対応、USB-C QC電源アダプターは使用できません。
解像度	シングルディスプレイ HDMI : 3840 × 2160@30Hz またはVGA : 1920 × 1200@60Hz※1 ※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。第7世代Intel® Core™ プロセッサ (Kaby Lake) 以降を使用してください。
消費電力	DC 5V : 12.5W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.08kg
サイズ (W × D × H)	140 × 55 × 16mm