





## 65W 3ポート PD3.0対応 折り畳み式電源プラグ GaN搭載急速充電器 UP365

手のひらサイズ。  
用途は明確に。



ノートPC、スマホ、そして無線マウスやワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを同時に3台まで同時に充電。コンパクトさを優先しつつも、ATENは「外出先で何を充電するか?」と使い勝手の良さを考えてきました。

UP365は全ポート最大65W出力に対応し、3台のデバイスを同時にフル充電できるUSB充電器です。先進のGaN技術により、効率的な充電と優れた放熱性能を実現。さらにCoreShield™システムが多層保護で安全性と安定性をしっかりサポートします。折りたたみ式プラグを備えたコンパクトな本体だから、鞆に一つ入れておくだけで、どこへでも持ち歩けます。



## 【特長】

### 3ポート合計最大 65W 出力

- ・ USB Type-Aポート1つとUSB-Cポート2つを搭載し、最大3台のデバイスを同時にフルスピード充電。合計65Wのパワーで、デスク周りをすっきりまとめます。

※ 各ポート組み合わせ時の最大供給電力能力については製品仕様表をご確認ください。

### GaN 技術で、コンパクトかつパワフルに

- ・ 先進のGaN技術を採用し、充電速度や安全性を損なうことなく発熱を大幅に抑制。小型ボディでもしっかりとしたパワーを発揮します。


### CoreShield™ 搭載で、多層保護による安心設計

- ・ ATEN独自のCoreShield™システムにより、過電圧・短絡・過熱・過電流・サージ・静電気・電磁波干渉(EMI)から多層的に保護。さらに難燃性素材を採用し、火災リスクを最小限に抑えます。

### 折りたたみ設計で、どこへでも手軽に

- ・ コンパクトな本体と折りたたみ式プラグにより、ポケットにもすっと収まる携帯性を実現。プラグを折りたためば、他の機器やカバンの内側に傷をつける心配もありません。

## 【構成図】

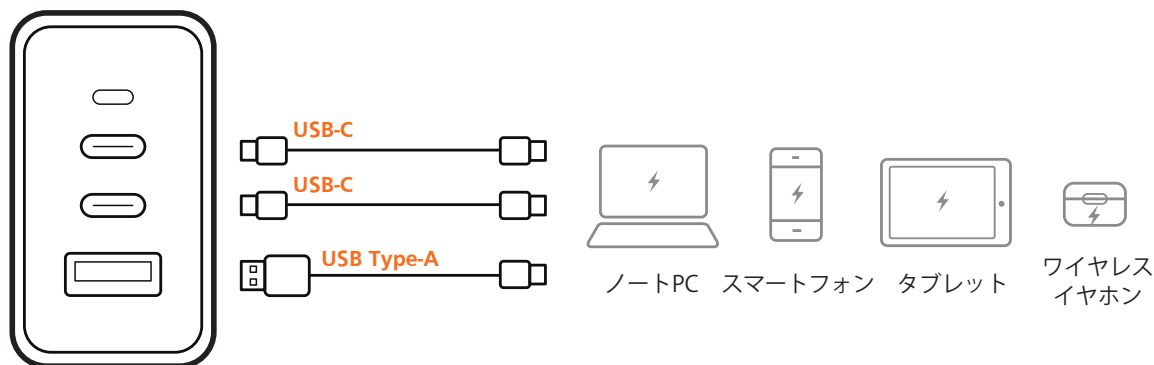

## 【仕様】

| 機能   |               | UP365                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体仕様 | 製品型番          | UP365                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | プラグタイプ        | 折りたたみ式                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 30 × 55.2 × 53mm                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 重量            | 118g                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 電源仕様 | 入力電圧範囲        | AC 100V～AC 240V                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 入力周波数範囲       | 50Hz/60Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 定格入力電流        | 最大1.5A                                                                                                                                                                                                                                                |
| 出力   | 出力ワット数        | USB-C1:最大65W(5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A)<br>USB-C2:最大65W(5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3.25A)<br>USB-A:最大30W(5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 20V-1.5A)<br>USB-C1+C2:最大45W+20W<br>USB-C1+A:最大45W+18W<br>USB-C2+A:最大24W(5V-4.8A)<br>合計最大出力:65W |
| 物理特性 | 出力ポート         | USB-C×2、USB Type-A×1                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 電源インジケータ      | LEDインジケータ×1                                                                                                                                                                                                                                           |
| 環境条件 | 動作温度          | 0～35℃                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 動作湿度          | 5～90%RH(結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 同梱品           | 本体 × 1                                                                                                                                                                                                                                                |

