


# VE022

## VGAツイストペアケーブルエクステンダー (ミニタイプ・オーディオ対応)

VE022は、ツイストペアケーブルでオーディオ・ビデオ信号が延長できるエクステンダーです。トランスミッター(VE022T)にはオーディオ・ビデオソースを、また、レシーバー(VE022R)にはディスプレイやスピーカーをそれぞれ接続し、これらのユニットをツイストペアケーブルでつなぐことで信号延長を実現します。信号は最大150mまで延長可能(解像度1,280×1,024@60Hzの場合)。VGAケーブルでは延長しづらい環境でも、本製品を使用することで、より自由に、より遠くまでオーディオ・アナログVGA信号を延長することができます。本体は従来のエクステンダーよりもコンパクト。また、ホットプラグ対応でデバイスの取り付け・取り外しの際に電源をOFFにする必要もありませんので、扱いやすいのが特長です。



### 構成図

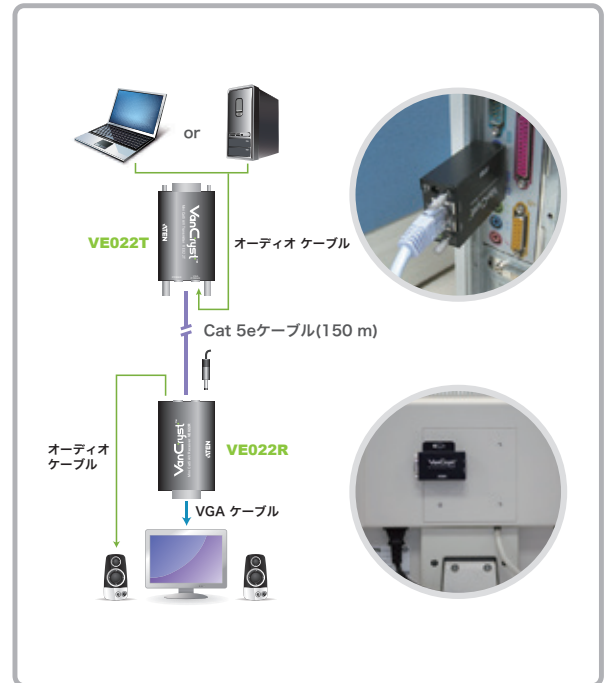

### 特長

- ツイストペアケーブルを使用して、オーディオ・アナログVGA信号を最大150mまで延長することが可能<sup>※1</sup>
- 自動ゲイン調節 - 距離を検出し自動調節
- オーディオ対応 (モノラル)
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(100m)、1,280×1,024@60Hz(150m)<sup>※2</sup>
- トランスミッターには外部電源不要
- VE022はディスプレイに直接接続可能
- カテゴリ5eケーブルによる配線でVGAケーブル不要
- 設置が簡単

※1 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

※2 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

### 仕様

機能		VE022T	VE022R
デバイス接続数		1	-
ビデオ入力	インターフェース	D-sub15 ピンオス×1	-
	インピーダンス	75 Ω	-
ビデオ出力	インターフェース	-	D-sub15 ピンメス×1
	インピーダンス	-	75 Ω
オーディオ	入力	モノラルミニオジャック×1	-
	出力	-	モノラルミニオジャック×1
ユニット間接続		RJ-45 × 1	
電源ジャック		DC 電源ジャック×1	
スイッチ	ビデオ補正チューナー	-	調整ツマミ×1
	電源	グリーン×1	
LED	VGA 電源	グリーン×1	-
	リンク	-	オレンジ×1
解像度 (延長距離)		1,920 × 1,200@60Hz(30m) 1,600 × 1,200@60Hz(100m) 1,280 × 1,024@60Hz(150m)	
最大バンド幅		300MHz	
電源仕様 (アダプター)		(オプション) 型番 :0AD8-0705-10EG 入力 :AC100V~240V 50~60Hz 出力 :DC5V 1A	型番 :0AD8-0705-10EG 入力 :AC100V~240V 50~60Hz 出力 :DC5V 1A
消費電力		0.44W	0.88W
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C	
	保管温度	-20 ~ 60°C	
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		60g	
サイズ (W × D × H)		36 × 77 × 21mm	36 × 65 × 21mm
同梱品		ユーザーガイド×1、マウントキット×1、電源アダプタ×1、オーディオケーブル×1、VGAケーブル×1、USB→DC電源コード×1 注意 : 1. お使いのPCのビデオ出力ポートにVE022Tを直接接続しづらい場合には、同梱のVGAケーブルを延長用としてお使いください。 2. 同梱のオーディオケーブルはモノラル仕様ですので、ステレオオーディオとしてはご利用になれません。	

