

## 10.1インチ タッチパネルコントローラー (Gen.2) VK330A

VK330Aは、10.1インチ静電容量方式マルチタッチTFT-LCDと高性能CPUを搭載したATEN Control System用コントロールパネルです。

ATEN UnizonやATEN Room Booking Systemと組み合わせれば、部屋の予約・チェックインから部屋内の照明やスクリーン昇降、映像切替などもこの端末1つで可能になります。

更に非接触カードリーダーVK401との組み合わせれば、部屋の予約・チェックインもセキュリティを保ったままお使い頂けるようになります。

近接センサーと照度センサーにより、画面輝度を自動調整。視認性の向上と省電力化を両立します。

薄型ベゼルと柔軟な設置性により、会議室や講義室、役員室をはじめに、セキュリティが必要な部屋の管理端末としてもご利用いただけます。



### 【ハイライト】

- ・ 画面データを切り替えて、複数の部屋を1画面でかんたん操作。
- ・ パスワード認証機能で、各画面データへのアクセスを制限できます。
- ・ 複数のATENタッチパネル、スマートフォン、タブレット間で操作状態を同期可能。
- ・ スクリーンセーバー機能搭載 - 省エネだけでなく、タッチスクリーンの長寿命化にも貢献。
- ・ 映像プレビュー対応 - RTSP / ONVIF経由で、IPカメラやATEN VE89シリーズの映像\*をパネル上に表示できます。映像を確認しながら、スムーズに映像ソースを切り替えられます。
- ・ AppSwitcher機能を搭載 - インストールした他社製アプリ画面をすばやく切り替えられます。


複数のATENコントロールシステムも  
1デバイスで切り替えて  
かんたん操作



\* VK2200 / VK1200のみ対応

ATEN Unizon +  
ATEN会議室予約システム  
と組み合わせて利用可能

- ・ 部屋の使用状況や予約状況をリアルタイムで確認可能。
- ・ タッチパネル操作で部屋の予約、利用開始 / 終了、予約延長ができます。

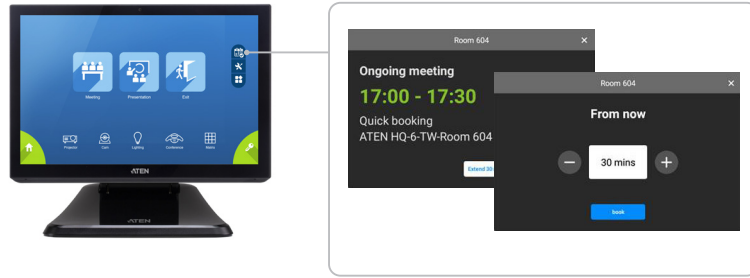

- ・ 非接触カードリーダー「VK401」に対応。カード認証による施設予約・チェックインが可能です。
- ・ 認証されたユーザーのみ利用でき、施設利用も効率化や利用状況の「見える化」を支援します。



リクエスト & 対応機能

- ・ 画面から、施設内の清掃や欠品した備品発注の依頼、修理交換依頼、設備不具合の報告が可能です。
- ・ 報告依頼はATEN Unizonの画面で管理者にリアルタイムで通知され、対応状況もUnizon上で管理・追跡できます。



近接 & 照度センサー

- ・ 近接センサーと照度センサーが周囲の明るさや人通りに応じて画面輝度や画面表示を自動調整。
- ・ 見やすさの向上と省電力化を両立します。

薄型ベゼル設計

- ・ 薄型ベゼル設計により、来訪者向け空間にも映えるスマートなデザインに仕上げました。

PoE 給電対応


- ・ Ethernetケーブル1本で給電とデータ通信を同時に行えます。配線を簡素化し、設置コストと消費電力の削減に貢献します。

組み合わせやすいマウン  
ト方法

- ・ 空間に合わせて選べる柔軟な設置オプションを用意。
- ・ ウォールマウントキット「VK302」、デスクトップキット「VK304」のほか、VESA 75 × 75 mm規格に対応しています。




VK304




VK302

## [構成図]

### 基本構成例

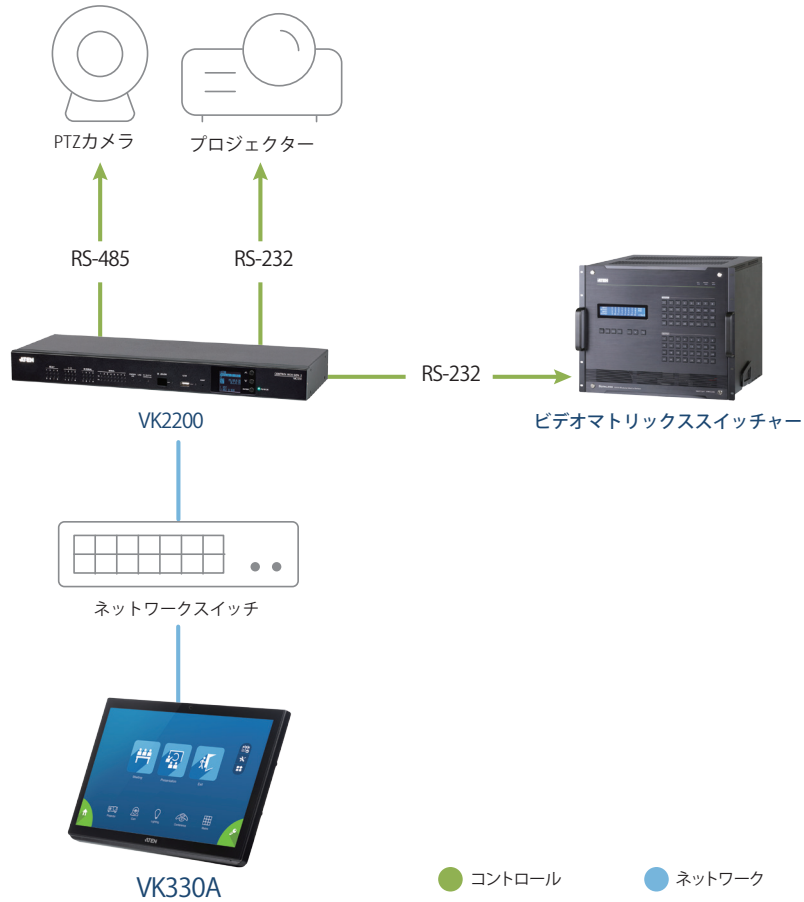

## 予約システムと連携サンプル

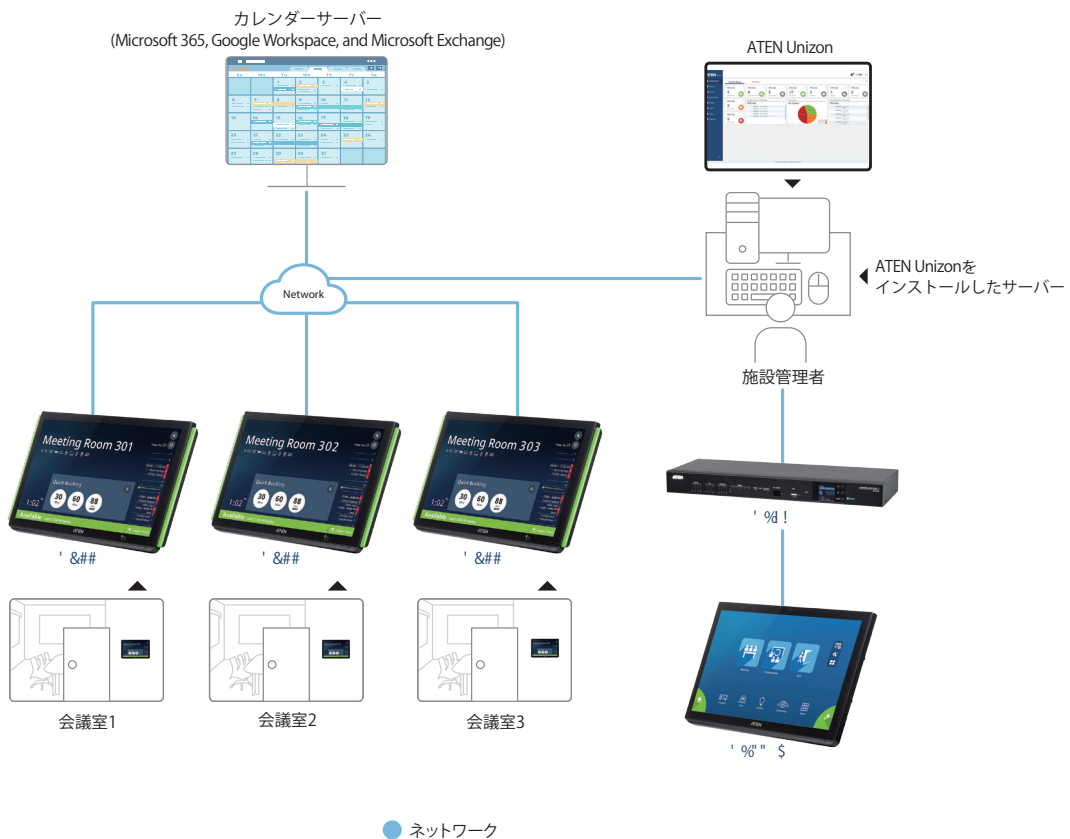

**[仕様]**

機能		VK330A
プロセッサ		Quad Core
メモリ	SDRAM	4GB
	フラッシュ	32GB
パネル仕様	画面タイプ	TFT-LCD
	サイズ	10.1インチ
	タッチスクリーン	静電容量方式
	解像度	1280×800
	アスペクト比	16:10
	色深度	8ビット
	コントラスト比	1000:01:00
	バックライト	LED
	視野角	± 85°(水平)、±85°(垂直)
	輝度	450 cd/m <sup>2</sup>
インターフェース	イーサネット	RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT
USB		USB Type-A×1 USB Type-C×1
その他		照度センサー ×1 近接センサー ×1
電源入力	Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
消費電力		DC12V:24W PoE:30W
動作環境	動作温度	0~40°C
	保管温度	-10~55°C
	湿度	10~70% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.6 kg
	サイズ(W×D×H)	243 × 24 × 176 mm
同梱品		VK330A本体 x1 L字型RJ-45コネクタ x1 ユーザーガイド x1

