

4K ワイヤレスプレゼンスイッチャー /4K ワイヤレスプレゼンスイッチャー (クワッドビュー対応)

VP2020/VP2021

VP2020/VP2021 は、会議の参加者の間でノート PC やモバイルデバイスのコンテンツをワイヤレスで簡単に共有できる 4K 対応プレゼンテーションスイッチです。本製品は、複数コンテンツのマルチ表示、USB タッチバックなど、アイデアの共有に便利な機能を備えているため、ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末として活用することができます。少人数向けのミーティングルームから大規模な会議スペースに至るまで、メンバー間での円滑なチームワークを実現し、生産性を向上させるのに最適なソリューションを提供します。

- ・コンテンツ共有方法 - PC ソフトウェア、アプリ、Web ブラウザー、Airplay、GoogleCast
- ・最大アクセス数
VP2020 - ワイヤレス (VP2020 経由) または同一ネットワークの LAN 経由で 8
VP2021 - ワイヤレスのリモート接続で 8、同一ネットワークの LAN 経由で 20
- ・マルチ画面対応 - フルスクリーン、並列、クワッドビュー *
- ・USB タッチバック機能 - リモート側にあるノートパソコンを、マウスやタッチパネルから操作可能
- ・PoE (Power over Ethernet) 対応 - 電力とデータを 1 本のイーサネットケーブルで受信可能
- ・コミュニケーションをアシストする連携ツール * を複数提供 - 注釈、画面上のホワイトボード、画面キャプチャー
- ・3.5mm オーディオ出力

* VP2021 でのみサポート



VP2020 フロントパネル



VP2021 フロントパネル



VP2020 リアパネル



VP2021 リアパネル




特長

- ・ワイヤレスプレゼンテーション機能を備えた BYOD プレゼンテーションスイッチ
 - ・最大 4K 解像度のコンテンツを 1 台の HDMI ディスプレイと 1 台の VGA ディスプレイに同時に出力可能
 - ・Windows、macOS、および Android で使用可能な ATEN ワイヤレスプレゼンテーションスイッチャー用アプリを介して、ノートパソコンの画面からネイティブコンテンツの共有が可能
 - ・AirPlay^{※1}、Google Cast^{※1}、Chrome などの一般的な OS と互換。ワイヤレスでのコンテンツ共有に対応
 - ・マルチ画面でのプレゼンテーションを実現：
 - VP2020 - 最大 2 系統のソースをワイヤレスで共有し、フルスクリーン / 並列のレイアウトで表示可能
 - VP2021 - 最大 4 系統のソースをワイヤレスで共有し、フルスクリーン / 並列 / クワッドビューのレイアウトで表示可能
 - ・自動レイアウト投影 - 新しい信号が検出されるたびに、プレゼンテーションのレイアウトを自動切替
 - ・複数同時接続：
 - VP2020 - 同一ネットワーク環境において、ワイヤレス（VP2020 経由）または LAN 接続のいずれかを經由して最大 8 名のユーザーが会議に参加可能
 - VP2021 - ワイヤレスによるリモート接続の場合は最大 8 名、同一ネットワーク環境における LAN 接続の場合は最大 20 名のユーザーがそれぞれ会議に参加可能
 - ・司会モード(モデレーションモード) - 会議進行役は、参加者の接続ステータスと表示されている AV コンテンツの管理および制御が可能
 - ・連携ツール^{※2}を複数提供 - 注釈、画面上のホワイトボード、画面キャプチャー
 - ・USB タッチバック - 接続されたタッチパネルまたはマウスから直接プレゼンテーションをシームレスに操作
 - ・プレゼンテーションスイッチャーの操作 / 設定用 Web GUI
- Power over Ethernet (PoE) 接続対応 - セットアップが容易。追加の電源アダプター不要
- HDMI オーディオのディエンベデッド機能 - オーディオアンプやミキシングシステムと簡単に統合可能
- 各種ワイヤレスビデオ会議やデジタル学習アプリケーションと親和性の高い連携端末

注意：

※1 記載されている情報は、ATEN International Co.LTD または各社に帰属します。無断転載を禁じます。AirPlay[®] は、米国およびその他の国および地域で登録された Apple Inc. の商標です。Google Cast は Google LLC の商標です。その他のブランド名またはロゴは、各社の商標または登録商標であり、互換性の説明のためにのみ使用されます。

※2 これらの連携ツールは VP2021 でのみサポートされています。

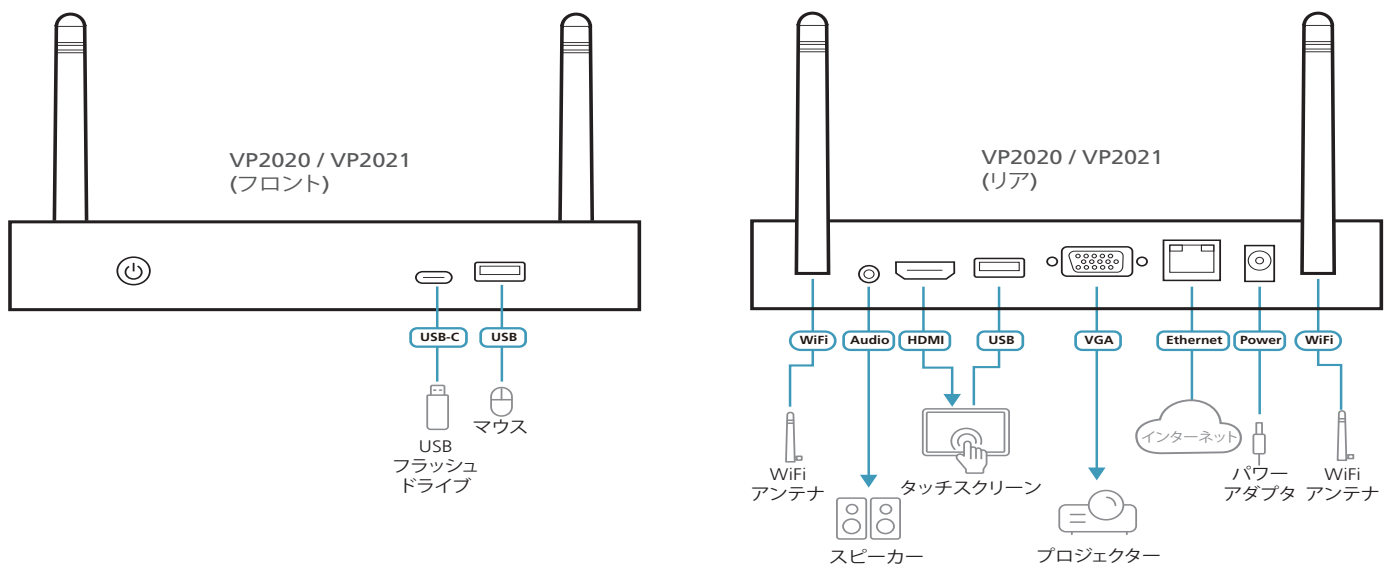

仕様

機能	VP 2020	VP2021
入力	2(ワイアレス入力)	4(ワイアレス入力)
ビデオ出力		
インターフェース	HDMI Type-A メス×1(Black) VGA(D-sub15ピン) メス×1 ※最大2分割(マルチビュー)	HDMI Type-A メス×1(Black) VGA(D-sub15ピン) メス×1 ※最大4分割(クワッドビュー)
最大距離	HDMI : 最大 5m VGA : 最大 15m	
ビデオ		
最大解像度	HDMI : 最大 4K@30Hz VGA : 最大 1080p	
オーディオ		
出力	ステレオオーディオ : ステレオミニジャック メス× 1 (Black)	
ワイヤレス		
認証プロトコル	AP モード : WPA2-PSK ステーションモード : WEP、WPA、WPA2、802.1 × EAP	
ワイヤレス伝送プロトコル	IEEE 802.11ac	
周波数帯	2.4GHz および 5GHz デュアルバンド切替式 (DFS チャンネルはサポート対象外)	
通信範囲	20m 伝送 (5GHz の場合) 30m 伝送 (2.4GHz の場合)	
コネクタ		
コンソールポート	USB 3.0 : USB Type-A メス× 1 (Blue) USB 2.0 : USB Type-A メス× 1 USB-C : USB-C メス× 1	
電源	DC 電源ジャック× 1(Black)	
スイッチ		
電源	プッシュボタン× 1 (LED : Blue)	
制御		
イーサネット	RJ-45 メス× 1 (Silver)	
消費電力	DC12V : 12W	
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース		
ケース素材	メタル	
重量	472 g	
サイズ (W × D × H)	170 × 104 × 28.3mm	

