

会議室予約表示端末 VR610

ATEN 会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。

RBS パネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。さらに、VR610 本体には USB-C と USB Type-A ポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。

VR610 本体は Power over Ethernet (PoE) に対応しているため、イーサネットケーブル 1 本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。

HDMI 出力は最大 4K の高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。



HDMITM
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


VR610



フロント




リア

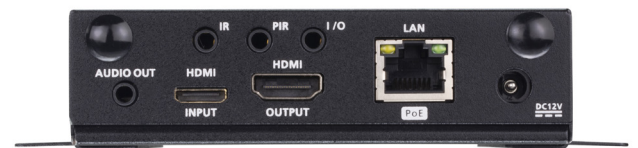

[特徴]

- ・ HDMI で接続したディスプレイに、VK430 で予約した会議室の予約状況やお知らせをリアルタイムで一括表示
- ・ 会議室の予約状況を 2 つの形式で表示
 - マップ表示：場所案内と予約状況を表示
 - リスト表示：詳細を一覧で表示
- ・ 表示コンテンツ（ロゴ、テキスト、画像、動画、ウェブページ、画面レイアウトなど）は、専用アプリ (RBS Configurator) でカスタマイズ可能
- ・ 本体に USB-C および USB Type-A ポートを搭載。タッチパネル液晶ディスプレイと接続すれば VR610 から予約操作が可能
- ・ デュアル CPU 搭載
- ・ 4K 表示対応。コンテンツを鮮明かつ明瞭に提示
- ・ Power over Ethernet (PoE) に対応。給電と通信を一元化
- ・ 取り外し可能なブラケットが付属。モニター背面などへの取り付けにも利用可能

[構成図]

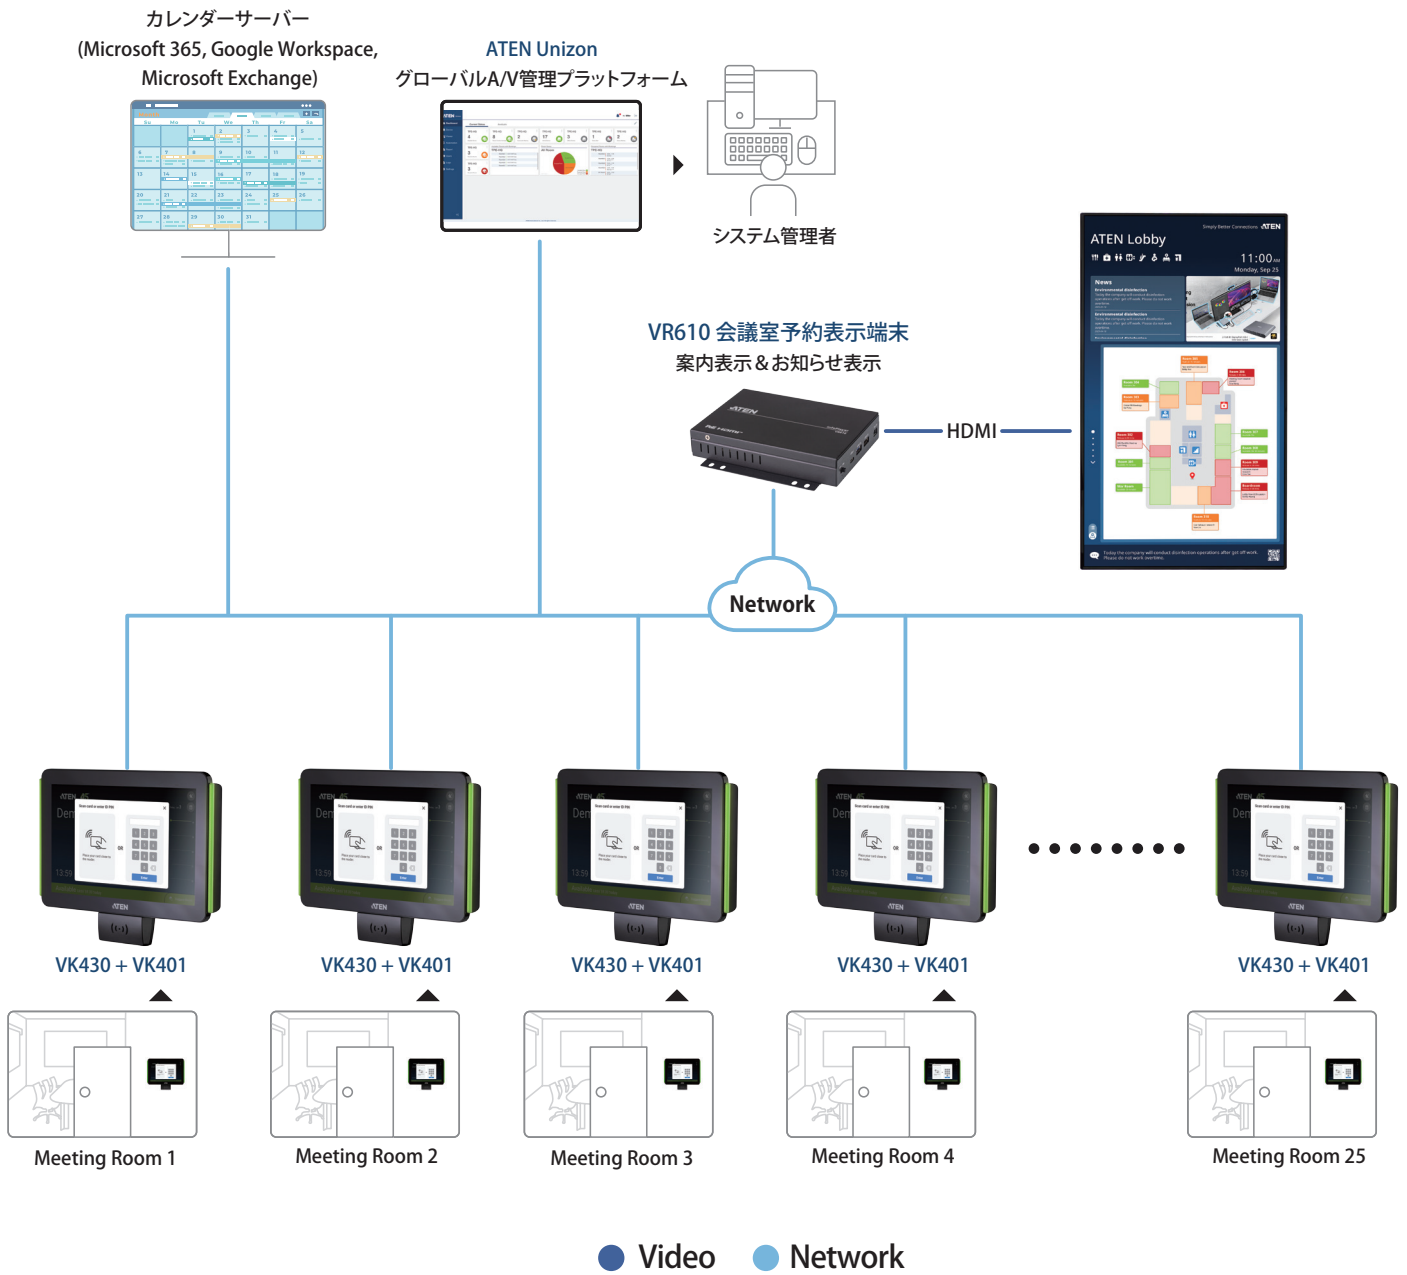

[仕様表]

型番		VR610
プロセッサ		デュアル CPU
メモリー	SDRAM	4GB
	フラッシュ	16GB
インターフェース	ビデオ入力	Mini HDMI メス x 1 (最大 1080p@60Hz)
	ビデオ出力	HDMI メス x 1 (最大 4K@60Hz)
	センサ入力	ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用)
	イーサネット	RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT)
	USB	USB 3.0 : USB Type-A メス x1 (青色) USB 2.0 : USB Type-A メス x1 USB-C : USB-C メス x1
電源入力	Power over Ethernet (PoE)	802.3 (PoE+ の場合)
消費電力		DC12V : 18.04W : 61.5BTU/h PoE : 20.3W : 69.274BTU/h ※ ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ※ BTU/h 単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	動作温度	0 ~ 40°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	湿度	10 ~ 85% RH, 結露なきこと
ケース	材料	メタル
	重量	0.50kg (1.1lb)
	サイズ (WxDxH)	153.1x133.4x30.6mm (6.03 x 5.25 x 1.2 in.) ※一部のラックマウント製品では、標準の物理的寸法である WxDxH が LxWxH の表記になっていることにご注意ください。
対応入力解像度	640x480 @60/67/72/75 Hz 720x400 @70 Hz 800x600 @56/60/72/75 Hz 1024x768 @60/70/75 Hz 1280x800 @60 Hz 1280x1024 @60/75 Hz 1400x1050 @60 Hz 1440x900 @60 Hz 1600x1200 @60 Hz 1680x1050 @60 Hz 1920x1080 @60/120/240 Hz 1920x1200 @60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)	1080p 60 Hz 480p 60 Hz (4:3) / (16:9) 720p 60 Hz 1080i 60 Hz 640x480 @60Hz (4:3) 576p @50 Hz (4:3)/(16:9) 720p @50 Hz 1080i @50 Hz 1080p @24/25/30/50 Hz 3840x2160p @24/25/30/50/60 Hz 1920x1080 @144 Hz 2560x1440 @144 Hz

