




2ポートHDMI分配器 (4K60p対応)

VS4812




VS4812は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時表示できる、4K60p対応のHDMI分配器です。接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる共通解像度を検出する「EDID Sync™」を搭載。モニターの組み合わせによる表示トラブルを抑え、接続するだけで遅延のない映像を安定して表示できます。また、HDCP 2.2に対応しているため、4K配信サービスや最新コンテンツも安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。本体はコンパクトで設置やすく、操作もシンプル。映像配信環境の構築や訪問先での会議、ちょっとしたイベント用機材など、幅広い用途で活躍します。

- ・1系統のHDMI映像を最大4K60pモニター2台へ遅延なく同時出力
- ・EDID Sync™搭載：2つのモニターの解像度から、共通して利用できる解像度を自動選択
- ・高音質オーディオ対応：LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™
- ・HDMI出力2の映像は本体ボタンでオン／オフ切り替え可能


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


アクセントライト


コンパクト
設計

最大18Gbps
帯域幅

【特長】

EDID Sync™ で、モニター表示のトラブルを解消

- ・ 接続されたモニターの共通解像度を自動検出し、片方しか表示されないなどの表示トラブルを防ぎます。

2 台の 4K60p HDMI ディスプレイに分配出力

- ・ 1 台の HDMI 機器の映像を、2 台の 4K ディスプレイへ遅延なく映像画質そのままに同時出力します。

HDMI 3D/Deep Color、HDR10+、HDCP 2.2 対応

- ・ 幅広い機器やコンテンツに対応し、安定した高画質表示を実現します。

高音質オーディオ対応

- ・ LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™に対応し、臨場感のあるサウンドを出力可能。

プッシュボタンの映像出力操作

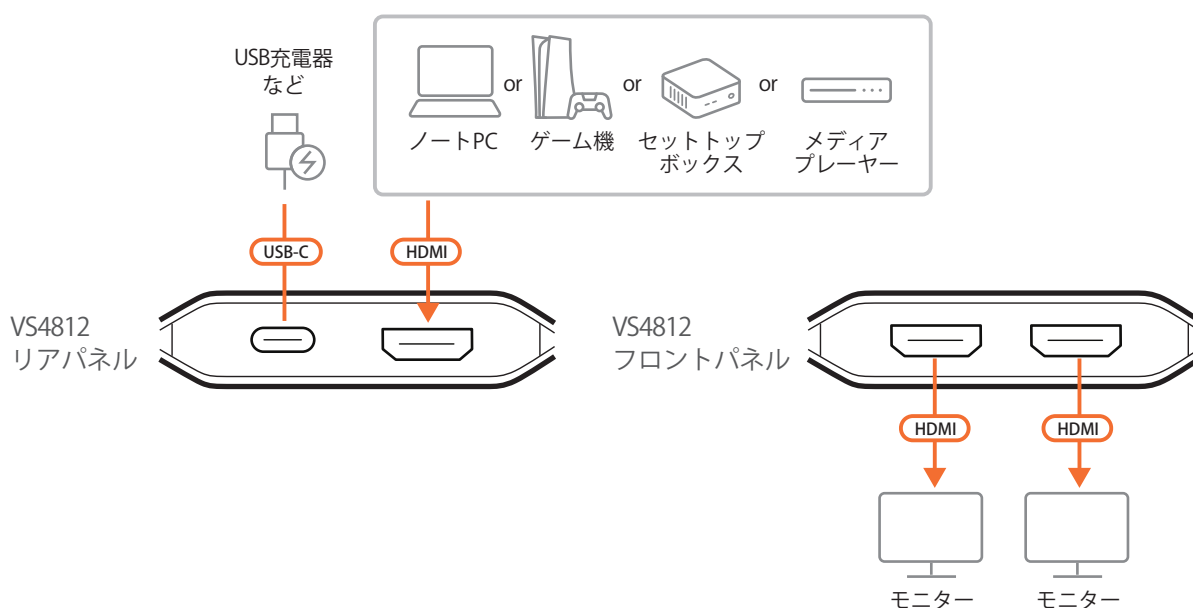
- ・ 本体ボタン操作で、HDMI出力2を即座にオン／オフ切り替えできます。

コンパクトで洗練されたデザイン

- ・ スリムな筐体でテレビ周りやデスク上にも置きやすく、楽に持ち運べます。またアクセントLEDは暗所でも雰囲気損なわず、作業性が向上します。

※ 本製品はコンシューマー用途を想定して設計されています。業務用機材や ProAV システムとの接続・使用自体を制限するものではありませんが、動作検証およびサポートは行っておりません。そのため、これらの環境で発生した不具合についてはサポート対象外となります。

【構成図】



[仕様]

機能		VS4812
ビデオ入力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×1 (Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
ビデオ出力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×2 (Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))
ビデオ	最大データ伝送速度	18Gbps(レーンあたり6Gbps)
	最大ピクセルクロック	600MHz
	規格準拠	HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
	最大解像度	3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)
オーディオ	入力	HDMI Type-A メス×1 (Black)
	出力	HDMI Type-A メス×2 (Black)
コネクタ	電源	USB-C×1 (5V/1A)
ケーブル長	USBケーブル	USB Type-C→Type-A×1 (1m)
LED	LEDインジケータ	ポートインジケータ×2 (Orange)
	電源	2 (Orange、底面)
動作環境	動作温度	0～40℃
	保管温度	-20～60℃
	湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.03 kg
	サイズ(W×D×H)	61×56.5×15.2 mm
同梱品		USB電源ケーブル (Type-C→Type-A) 1m ×1

[パッケージ内容]

