



2入力HDMIスイッチャー（8K対応） VS5821



VS5821は、2台のHDMI機器を1台のディスプレイで切り替えて使用できる、8K対応のHDMIスイッチャーです。本体ボタンで、8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2) や 4K/120Hz(4:4:4) などの高解像度・高リフレッシュレート映像をスムーズに切り替えられます。

RapidSync™技術により切り替え時間を短縮し、映像の乱れを抑えて映像を安定して表示します。
HDR10+、VRR、ALLMに対応し、高精細で劣化の無い映像を遅延なく表示します。
さらに、高音質7.1chオーディオフォーマットにも対応し、映像と音声をそのまま出力可能です。

コンパクトで扱いやすい設計のため、ハイエンドなホームシアターやゲーミング環境、会議室やイベントパーティーなど幅広く活用できます。

- RapidSync™ 搭載：入力切り替え時の待ち時間や映像の乱れを抑え、スムーズなAV切り替えを実現
- 高解像度・高リフレッシュレート対応：8K/60Hz(4:2:0)、8K/30Hz(4:2:2)、4K/120Hz(4:4:4)に対応
- 高音質オーディオ対応：LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™をサポート
- VRR／ALLM対応：フレームレート変動によるカクつきを抑え、ゲーム時は自動で低遅延モードに切り替え



[特長]

RapidSync™による高速AV切替

- ・入力切り替え時の待ち時間や映像の乱れを抑え、スムーズな表示を実現します。

超高解像度映像対応

- ・8Kおよび4K映像に対応し、遅延の無い映像を安定して切り替え表示ができます。

可変リフレッシュレート(VRR)対応

- ・対応機器・コンテンツと連動して、ゲーム中のティアリングやフレームレートに同期してカクつきを抑え、スタッタリングを抑制します。

自動低遅延モード(ALLM)対応

- ・対応機器・コンテンツと連動して低遅延で快適な操作性を実現します。

HDMI 3D/Deep Color、HDR10+、HDCP 2.3対応

- ・幅広い機器やコンテンツに対応し、安定した高画質表示を実現します。

高音質オーディオ対応


- ・LPCM 7.1ch、Dolby、DTS-HD Master Audio™に対応し、AVアンプと組み合わせても音声フォーマットをそのまま出力可能。

コンパクトで洗練されたデザイン

- ・スリムな筐体でテレビ周りやデスク上にも置きやすく、楽に持ち運べます。またアクセントLEDは暗所でも雰囲気を損なわず、作業性が向上します。

※ 本製品はコンシューマー用途を想定して設計されています。業務用機材やProAVシステムとの接続・使用自体を制限するものではありませんが、動作検証およびサポートは行っておりません。そのため、これらの環境で発生した不具合についてはサポート対象外となります。


[構成図]

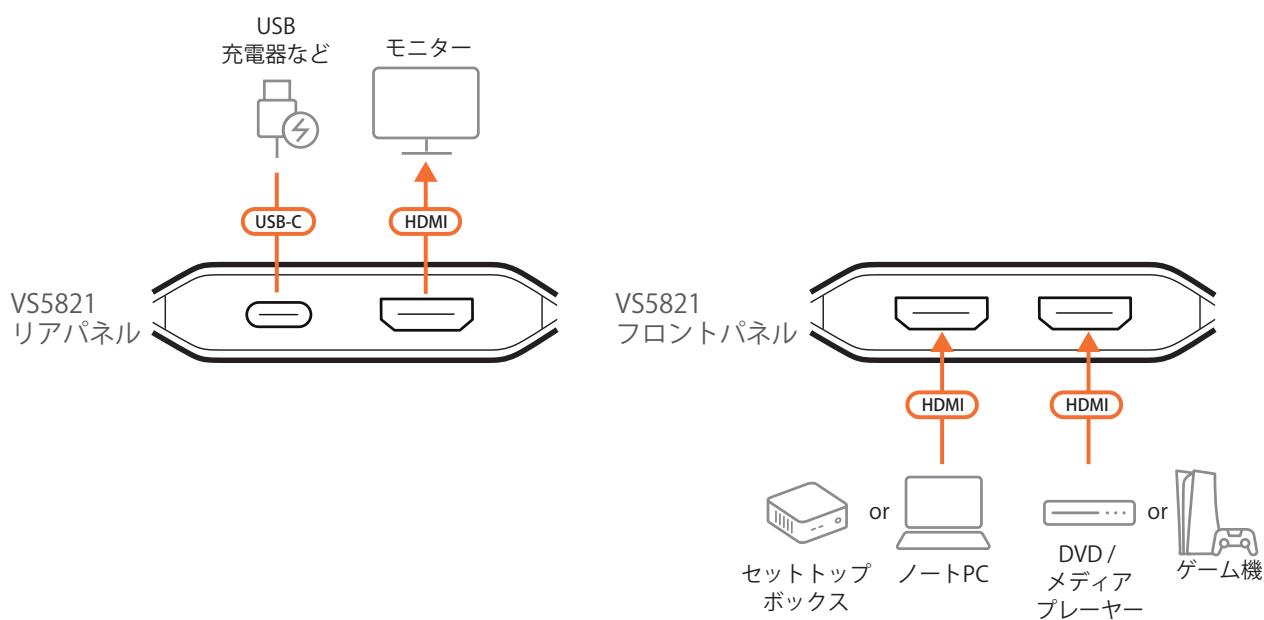

[仕様]

機能		VS5812
ビデオ入力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×2(Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
ビデオ出力	インターフェース	HDMI Type-A メス ×1(Black)
	インピーダンス	100Ω
	最大距離	1.5m(7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)、7680×4320 @ 30Hz (4:2:2)、または3840x2160@120Hz (4:4:4))
ビデオ	最大データ伝送速度	48Gbps
	規格準拠	HDMI(3D、Deep Color、8K)、HDCP 2.3準拠
	最大解像度	7680×4320 @ 60Hz (4:2:0)
オーディオ	入力	HDMI Type-A メス×2(Black)
	出力	HDMI Type-A メス×1(Black)
コネクター	電源	USB-C×1(5V/1A)
ケーブル長	USBケーブル	USB Type-C→Type-A×1(1m)
LED	選択	ポートセレクター×2(Orange)
	電源	2(Orange、底面)
動作環境	動作温度	0~40°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	ケース材料	プラスチック
	重量	0.03 kg
	サイズ(WxDxH)	61×56.5×15.2 mm
同梱品		USB電源ケーブル(Type-C→Type-A) 1m ×1

[パッケージ内容]



VS5821

USB電源ケーブル
(Type-C→Type-A) 1m