

CE611


USB DVI HDBaseT ミニ KVM エクステンダー (1920 × 1200@100 m)

CE611は、DVIビデオ（解像度1920×1200）、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910で最大100m延長することができるUSB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダーです。

本製品は、小さなデザインかつ手頃な価格でありながら、DVI/オーディオインターフェース、Full Speed USB 2.0ポート、そしてシリアルコンソールを搭載し、KVM操作とコンソールを延長する要件を満たせるのが特長です。各種信号に対応すると同時にケーブルの接続も簡単なCE611は、交通管制センター、医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長など、リモートアクセスが必要とされる環境に理想的な製品です。



□ 構成図

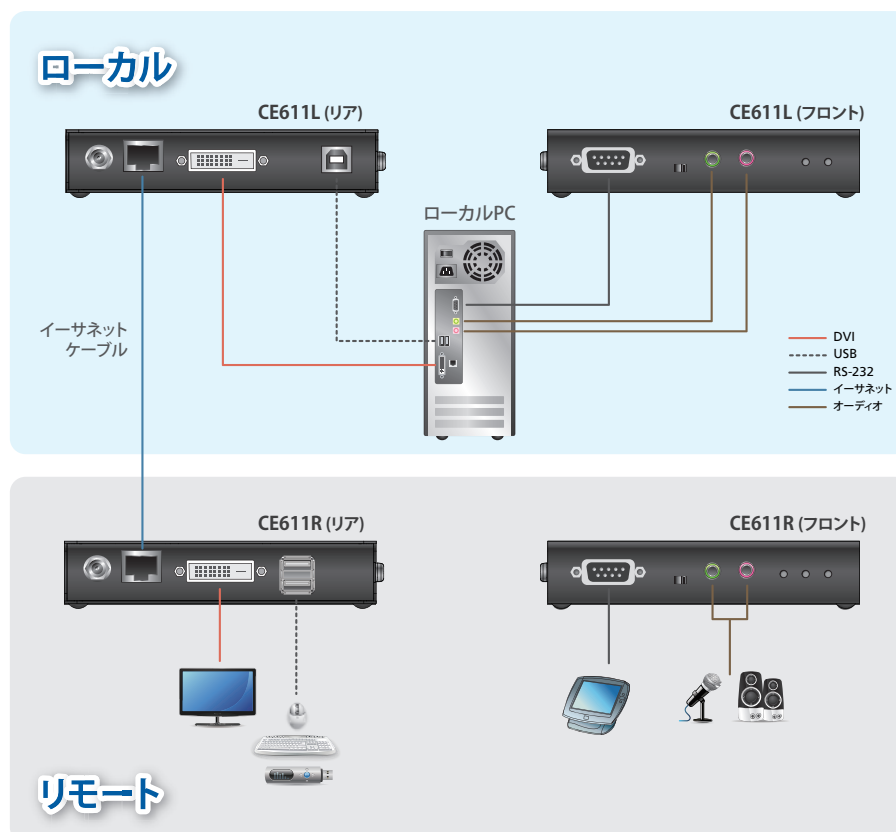

□ 特長

- HDBaseT 対応
 - 1本のCat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6 ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
 - リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示
 - 最大解像度 1920 × 1200@100 m (Cat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6)
 - USB 2.0 高速ポート - 周辺機器の高速伝送を実現
 - 2ch PCM デジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
 - ESD 保護 (接触電圧 8KV、空中電圧 15KV)
- ※ CE611はHDCPに対応していません。
 ※ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

□ 仕様

機能	CE611L	CE611R
コネクタ		
コンソールポート	—	DVI-D メス×1 (White) USB Type-A メス×2 ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink)
KVM ポート	DVI-D メス×1 (White) USB Type-B メス×1 (White) ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink)	—
RS-232	DB-9 ピン メス×1 (Black) タイプ: DTE	DB-9 ピン オス×1 (Black) タイプ: DTE
電源	ロック式 DC 電源ジャック×1	
ユニット間	RJ-45 メス×1 (Black)	
LED		
電源	1 (Green)	
リンク	1 (Orange)	
ビデオ出力	—	1 (Orange)
スイッチ		
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
解像度	最大 1600 × 1200 および 1920 × 1200@90m (Cat 5e) / @ 100m (Cat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6) 1920 × 1080@100 m (Cat 5e / Cat6 / Cat6a)	
消費電力	DC5V : 2.494W	DC5V : 4.816W
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	0.35 kg	0.34 kg
サイズ (W × D × H)	128 × 86.9 × 25 mm	
同梱品	電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1	

- ※ CE611はHDCPに対応していません。
 ※ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。