

CL3000

PS/2-USB VGA 軽量型LCDコンソールドロワー (USBデバイス対応)


CL3000は、19インチLCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。LEDバックライト方式のLCDモニターを搭載し、消費電力を抑えた環境に優しい製品です。また、本体の軽さを追求した設計ですので、ラックへの設置作業がしやすいだけでなく、積載物の重量制限が課せられている環境にも導入いただけます。

また、ATEN製KVMスイッチと互換性があるため、手持ちのKVMスイッチに本製品を接続することによって簡単にラックマウント用のコンソールを追加することができます。



CL3000(リア)

構成図

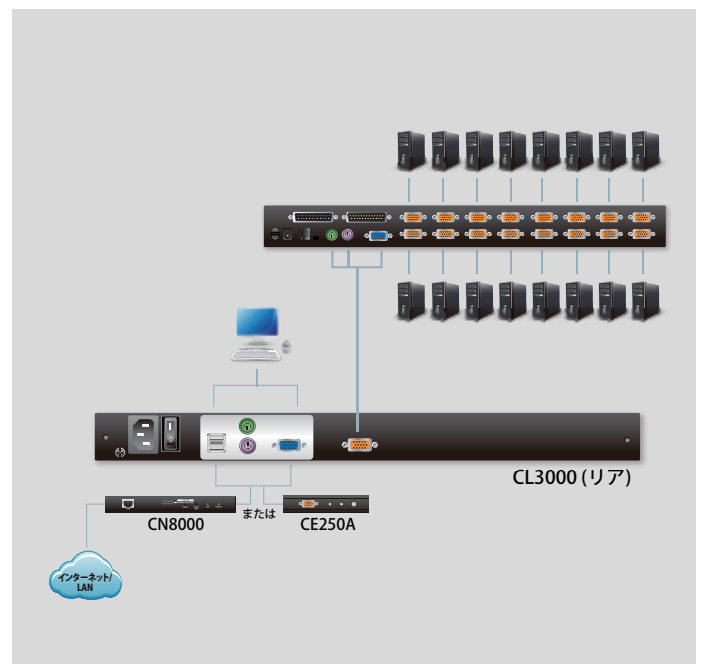

特長

- ・ 19インチLCDモニター一体型KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ・ 環境に配慮した LED バックライト方式の LCD モニターで省エネを実現
- ・ セットアップが簡単な軽量設計
- ・ デュアルインターフェース対応 - サーバーのキーボード・マウスは PS/2 と USB の両方に対応
- ・ セカンドコンソールポート搭載 (キーボード・マウスは PS/2・USB、モニターは VGA に対応)
- ・ フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)、AIX
- ・ 解像度 - 最大 1,280 × 1,024@75Hz。DDC2B 準拠
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- ・ DDC エミュレーション対応 - 各コンピューターのビデオ設定は、モニターに最適な出力になるように自動調整
- ・ 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング/ショート選択)
- ・ JIS 準拠 105 キーボード搭載

仕様

機能	GL3000																		
コンピューター接続数																			
ダイレクト	1																		
最大	(接続するKVMスイッチに依存)																		
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス:PS/2、USB																		
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス:PS/2、USB																		
コンソール選択	ホットキー																		
コネクター																			
セカンドコンソールポート	キーボード:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス:USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター:D-Sub 15ピンメス×1																		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター:SPHD メス(イエロー)×1																		
USBポート	USBタイプA メス×1																		
電源	3極AC電源ソケット×1																		
スイッチ																			
リセット	ピンホール型スイッチ×1																		
電源	ロッカースイッチ×1																		
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1																		
LCD電源	プッシュボタン×1																		
LCD調節	プッシュボタン×4																		
LED																			
電源	グリーン×1																		
Lock	Num Lock(グリーン)×1、Caps Lock(グリーン)×1、Scroll Lock(グリーン)×1																		
エミュレーション																			
キーボード/マウス	PS/2、USB																		
パネル仕様																			
画面サイズ	19インチ																		
ピクセルピッチ	0.294mm×0.294mm																		
対応色	1677万色																		
コントラスト比	1000:1																		
輝度	250cd/m ²																		
応答時間	5ミリ秒																		
視野角	170°(水平)、160°(垂直)																		
ビデオ																			
19インチLCD	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠																		
電源仕様	AC 100~240V、50/60Hz、1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)																		
消費電力	21.4W																		
ランダム振動性試験	MIL-STD-810G 認証試験環境: ・周波数範囲:5~500Hz ・Grms値:X、Y方向0.76Grms、Z方向1.07Grms ・試験時間間隔:1時間/軸																		
動作環境																			
動作温度	0~40°C																		
保管温度	-20~60°C																		
湿度	0~80%RH、結露なきこと																		
ケース																			
ケース材料	メタル																		
重量	9.00kg(19.82lb)																		
サイズ(W×D×H)	480×590×44mm																		
同梱品	2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、 イーザーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1																		
対応KVMケーブル	<table border="0"> <tr> <td>《PS/2 KVM ケーブル》</td> <td>《USB KVM ケーブル》</td> <td>《PS/2・USB KVM ケーブル》</td> </tr> <tr> <td>2L-5201P(1.2m)</td> <td>2L-5201U(1.2m)</td> <td>2L-5301UP(1.2m)</td> </tr> <tr> <td>2L-5202P(1.8m)</td> <td>2L-5202U(1.8m)</td> <td>2L-5302UP(1.8m)</td> </tr> <tr> <td>2L-5203P(3m)</td> <td>2L-5203U(3m)</td> <td>2L-5303UP(3m)</td> </tr> <tr> <td>2L-5206P(6m)</td> <td>2L-5205U(5m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2L-5210P(10m)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	《PS/2 KVM ケーブル》	《USB KVM ケーブル》	《PS/2・USB KVM ケーブル》	2L-5201P(1.2m)	2L-5201U(1.2m)	2L-5301UP(1.2m)	2L-5202P(1.8m)	2L-5202U(1.8m)	2L-5302UP(1.8m)	2L-5203P(3m)	2L-5203U(3m)	2L-5303UP(3m)	2L-5206P(6m)	2L-5205U(5m)		2L-5210P(10m)		
《PS/2 KVM ケーブル》	《USB KVM ケーブル》	《PS/2・USB KVM ケーブル》																	
2L-5201P(1.2m)	2L-5201U(1.2m)	2L-5301UP(1.2m)																	
2L-5202P(1.8m)	2L-5202U(1.8m)	2L-5302UP(1.8m)																	
2L-5203P(3m)	2L-5203U(3m)	2L-5303UP(3m)																	
2L-5206P(6m)	2L-5205U(5m)																		
2L-5210P(10m)																			
*注意:標準でPS/2・USBケーブル(2L-5302UP)×1が付属しています。																			

ご注文用型番一覧

CL3000を購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCD サイズ	ご注文用型番	
	ショートレール (型番: 2X-011G) 対応ラック奥行: 42cm - 70cm	ロングレール (型番: 2X-012G) 対応ラック奥行: 68cm - 105cm
19インチ LCD モデル	CL3000NJJS	CL3000NJL

※注意:ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。



ATENジャパン株式会社

〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
ATEN ジャパンのホームページ: www.aten.com/jp/ja/

大阪事務所
〒541-0052 大阪市中央区安土町 2-3-13
大阪国際ビルディング31階
TEL: 06-4964-2775 FAX: 06-4964-2046

*製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

00002017001024